Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,293	24,83	7,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,293	20,63	6,04
				MO sem LS :	**5,07**	**LS :**	**4,98**	**MO com LS :**	**10,05**
				Valor do BDI :	**5,48**			**Valor com BDI :**	**25,27**

[redacted]

Insumo	SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549	10,0992	10,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182	24,83	7,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182	20,63	6,56
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177	2,3424	0,04
				MO sem LS :	**5,50**	**LS :**	**5,41**	**MO com LS :**	**10,91**
				Valor do BDI :	**6,96**			**Valor com BDI :**	**32,11**

[redacted]

Insumo	SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549	10,0992	10,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182	24,83	7,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182	20,63	6,56
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177	2,3424	0,04
				MO sem LS :	**5,50**	**LS :**	**5,41**	**MO com LS :**	**10,91**
				Valor do BDI :	**6,96**			**Valor com BDI :**	**32,11**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,204154356	20,63	4,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,204113776	24,83	5,06
Insumo	SINAPI	9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,454267213	13,5648	6,16
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,020517212	2,3424	0,04
				MO sem LS :	**3,53**	**LS :**	**3,47**	**MO com LS :**	**7,00**
				Valor do BDI :	**4,28**			**Valor com BDI :**	**19,75**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367	20,63	2,82
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0319	2,3424	0,07
Insumo	SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	3,5424	3,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367	24,83	3,39
				MO sem LS :	**2,36**	**LS :**	**2,32**	**MO com LS :**	**9,98**
				Valor do BDI :	**2,76**			**Valor com BDI :**	**12,75**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 1095 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1367	20,63	2,82
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0319	2,3424	0,07
Insumo	SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	3,5424	3,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1367	24,83	3,39
				MO sem LS :	**2,36**	**LS :**	**2,32**	**MO com LS :**	**4,68**
				Valor do BDI :	**2,76**			**Valor com BDI :**	**12,75**

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0195	20,63	0,40
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045	2,3424	0,01
Insumo	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	4,0032	4,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0195	24,83	0,48
				MO sem LS :	**0,33**	**LS :**	**0,33**	**MO com LS :**	**0,66**
				Valor do BDI :	**1,40**			**Valor com BDI :**	**6,49**

Insumo	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	4,0032	4,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0195	24,83	0,48
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0195	20,63	0,40
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045	2,3424	0,01
				MO sem LS :	**0,33**	**LS :**	**0,33**	**MO com LS :**	**0,66**
				Valor do BDI :	**1,40**			**Valor com BDI :**	**6,49**

Insumo	SINAPI	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	8,64	9,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0235	24,83	0,58
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0235	20,63	0,48
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0055	2,3424	0,01
				MO sem LS :	**0,40**	**LS :**	**0,40**	**MO com LS :**	**0,80**
				Valor do BDI :	**2,80**			**Valor com BDI :**	**12,93**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	8,64	9,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0235	24,83	0,58
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0235	20,63	0,48
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0055	2,3424	0,01
				MO sem LS : **0,40**	**LS :**	**0,40**	**MO com LS :**	**0,80**
				Valor do BDI : **2,80**			**Valor com BDI :**	**12,93**

[redacted]

Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0066	2,3424	0,01
Insumo	SINAPI	9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	13,5648	14,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0282	24,83	0,70
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0282	20,63	0,58
				MO sem LS : **0,48**	**LS :**	**0,48**	**MO com LS :**	**0,96**
				Valor do BDI : **4,29**			**Valor com BDI :**	**19,81**

[redacted]

Insumo	SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	14,88	15,61
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0341	24,83	0,84
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0341	20,63	0,70
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,008	2,3424	0,01
				MO sem LS : **0,58**	**LS :**	**0,58**	**MO com LS :**	**1,16**
				Valor do BDI : **4,75**			**Valor com BDI :**	**21,91**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0341	20,63	0,70
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,008	2,3424	0,01
Insumo	SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	14,88	15,61
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0341	24,83	0,84
				MO sem LS : **0,58**	**LS :**	**0,58**	**MO com LS :**	**1,16**
				Valor do BDI : **4,75**			**Valor com BDI :**	**21,91**

[redacted]

Insumo	SINAPI	9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	24,48	[illegible]
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,04	24,83	
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,04	20,63	0,82
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0093	2,3424	0,02

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1 0 0
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

				MO sem LS :	**0,69**	**LS :**	**0,68**	**MO com LS :**	**1,37**
				Valor do BDI :	**7,62**			**Valor com BDI :**	**35,13**
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0093	2,3424	0,02
Insumo	SINAPI	9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493	24,48	25,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,04	24,83	0,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,04	20,63	0,82
				MO sem LS :	**0,69**	**LS :**	**0,68**	**MO com LS :**	**1,37**
				Valor do BDI :	**7,62**			**Valor com BDI :**	**35,13**
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,9249	20,63	19,08
Insumo	SINAPI	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material		UN	1	292,8	292,80
Insumo	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0192	15,6096	0,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,9249	24,83	22,96
				MO sem LS :	**16,01**	**LS :**	**15,73**	**MO com LS :**	**31,74**
				Valor do BDI :	**92,83**			**Valor com BDI :**	**427,96**
Insumo	SINAPI	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material		UN	1	292,8	292,80
Insumo	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0192	15,6096	0,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,9249	24,83	22,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,9249	20,63	19,08
				MO sem LS :	**16,01**	**LS :**	**15,73**	**MO com LS :**	**31,74**
				Valor do BDI :	**92,83**			**Valor com BDI :**	**427,96**
Composição Auxiliar	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1	509,32	509,32
Composição Auxiliar	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1	12,37	12,37
				MO sem LS :	**14,44**	**LS :**	**14,19**	**MO com LS :**	**28,63**
				Valor do BDI :	**144,50**			**Valor com BDI :**	**666,19**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Pública

Composição Auxiliar	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	320,86	320,86
Insumo	SINAPI	6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1	8,1696	8,16
				MO sem LS : **11,44**	**LS :**	**11,24**	**MO com LS :**	**22,68**
				Valor do BDI : **91,13**			**Valor com BDI :**	**420,15**

Composição Auxiliar	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	320,86	320,86
Insumo	SINAPI	6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1	8,1696	8,16
				MO sem LS : **11,44**	**LS :**	**11,24**	**MO com LS :**	**22,68**
				Valor do BDI : **91,13**			**Valor com BDI :**	**420,15**

Insumo	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6	0,2112	1,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,089	20,17	1,79
Composição Auxiliar	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,021	553,55	11,62
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,006	10,0992	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,056	25,27	1,41
Composição Auxiliar	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	0,49	8,98	4,40
Composição Auxiliar	SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0019	633,97	1,20
Composição Auxiliar	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	0,042	176,87	7,42
				MO sem LS : **2,54**	**LS :**	**2,50**	**MO com LS :**	**5,04**
				Valor do BDI : **8,07**			**Valor com BDI :**	**37,23**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,089	20,17	1,79
Composição Auxiliar	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,021	553,55	11,62
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,006	10,0992	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,056	25,27	1,41
Composição Auxiliar	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	0,49	8,98	4,40
Composição Auxiliar	SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0019	633,97	1,20
Composição Auxiliar	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	0,042	176,87	7,42

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 130 Rubrica

Insumo	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6	0,2112	1,26
				MO sem LS : **2,54**	**LS :**	**2,50**	**MO com LS :**	**5,04**
				Valor do BDI : **8,07**			**Valor com BDI :**	**37,23**
[redacted]								
Insumo	SEINFRA-CE	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,17	18,336	3,12
Insumo	SEINFRA-CE	I2312	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,17	23,184	3,94
Insumo	SEINFRA-CE	I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	Material	M	1	4,3296	4,33
				MO sem LS : **3,82**	**LS :**	**3,23**	**MO com LS :**	**7,05**
				Valor do BDI : **3,15**			**Valor com BDI :**	**14,53**

Composições Auxiliares

[redacted]								
Insumo	ORSE	370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m3	1,08	96	103,68
Insumo	ORSE	1379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2	0,8256	373,34
Insumo	ORSE	6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4	13,858944	55,44
Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE	h	4	3,8	15,20
				MO sem LS : **28,30**	**LS :**	**27,13**	**MO com LS :**	**55,43**
				Valor do BDI : **151,70**			**Valor com BDI :**	**699,36**
[redacted]								
Insumo	ORSE	720	Cumeeira aluminio 0,8 mm (2,71 kg/m2)	Material	m	1	98,9376	98,94
Insumo	ORSE	1213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,24	18,183936	4,36
Insumo	ORSE	6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,24	13,858944	3,33
Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE	h	0,24	3,8	0,91
Composição Auxiliar	ORSE	10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE	h	0,24	3,74	0,90
				MO sem LS : **3,92**	**LS :**	**3,76**	**MO com LS :**	**7,68**
				Valor do BDI : **30,03**			**Valor com BDI :**	**138,47**
[redacted]								
Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,44	1,37
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	185,3184	0,28
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007	5,76	0,00
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,32	0,28
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045	12,0384	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045	196,8	0,88
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,0004	288	0,11
Insumo	ORSE	10577	Serrote 40cm	Material	un	0,0001	34,56	0,00
Insumo	ORSE	10578	Formão grande	Material	un	0,0002	20,448	0,00
Insumo	ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002	25,8144	0,01

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 1[redacted] Rubrica

Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,6176	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,28	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018	4,8	0,49
Insumo	ORSE	11244	Martelo com unha	Material	un	0,0002	37,536	0,01
Insumo	ORSE	11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001	236,16	0,02
Insumo	ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001	940,464	0,09
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	10,4352	0,02
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007	70,9728	0,05
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	19,3056	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	12,96	0,01
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,03**			**Valor com BDI :**	**4,77**

Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,44	1,37
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	185,3184	0,28
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	5,76	0,00
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,32	0,28
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045	12,0384	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045	196,8	0,89
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,0004	288	0,12
Insumo	ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002	25,8144	0,01
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,6176	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,28	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018	4,8	0,49
Insumo	ORSE	11240	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002	45,7824	0,01
Insumo	ORSE	11241	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002	134,4	0,03
Insumo	ORSE	11242	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001	42,24	0,00
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	10,4352	0,02
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007	70,9728	0,05
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	19,3056	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	12,96	0,01
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,01**			**Valor com BDI :**	**4,67**

Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,44	1,37
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	185,3184	0,28
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	5,76	0,00
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,32	0,28
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045	12,0384	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045	196,8	0,89
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,0004	288	0,12
Insumo	ORSE	10593	Lima chata 12"	Material	un	0,0001	36,336	0,00
Insumo	ORSE	10593	Prato simples 30cm	Material	un	0,0001	18,7872	0,00
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,6176	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,28	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018	4,8	0,49
Insumo	ORSE	11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011	33,408	0,04

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 110 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	ORSE	11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007	26,3904	0,02
Insumo	ORSE	11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006	47,04	0,03
Insumo	ORSE	11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004	88,992	0,04
Insumo	ORSE	11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004	31,008	0,01
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023	10,4352	0,02
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	70,9728	0,06
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	19,3056	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	12,96	0,01

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**1,04**			**Valor com BDI :**	**4,80**

[redacted]

Insumo	ORSE	158	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,44	1,37
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	185,3184	0,28
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	5,76	0,00
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,32	0,28
Insumo	ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005	12,384	0,01
Insumo	ORSE	4727	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004	18,048	0,01
Insumo	ORSE	10282	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002	42,24	0,01
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045	12,0384	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045	196,8	0,89
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,0004	288	0,12
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,6176	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,28	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - cafe da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018	4,8	0,49
Insumo	ORSE	10789	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0002	14,784	0,00
Insumo	ORSE	10790	Prumo de face	Material	un	0,0001	24,912	0,00
Insumo	ORSE	11243	Martelo sem unha	Material	un	0,0001	26,88	0,00
Insumo	ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007	11,136	0,01
Insumo	ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007	9,8112	0,01
Insumo	ORSE	11247	Serra mármore	Material	un	0,0001	307,104	0,03
Insumo	ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002	12,9792	0,00
Insumo	ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004	18	0,01
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023	10,4352	0,02
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	70,9728	0,06
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	19,3056	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	12,96	0,01

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**1,02**			**Valor com BDI :**	**4,73**

[redacted]

Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,44	1,37
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	185,3184	0,28
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	5,76	0,00
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	0,0654	4,32	0,28
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045	12,0384	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045	196,8	0,89
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,0004	288	0,12
Insumo	ORSE	10585	Arco de serra	Material	un	0,0002	19,152	0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1[illegible]
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	ORSE	10586	Torquesa	Material	un	0,0002	43,2	0,01
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,6176	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,28	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (cafe com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018	4,8	0,49
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	10,4352	0,02
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	70,9728	0,06
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	19,3056	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	12,96	0,01

MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
Valor do BDI :	1,00			Valor com BDI :	4,63

[redacted]

Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018	13,44	1,37
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015	185,3184	0,28
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008	5,76	0,00
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material	un	0,0941	4,32	0,41
Insumo	ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003	17,8368	0,01
Insumo	ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001	36,288	0,00
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045	12,0384	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045	196,8	0,89
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço	cj	0,0004	288	0,12
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045	4,6176	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018	17,28	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - cafe da manhã (cafe com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018	4,8	0,49
Insumo	ORSE	10788	Pá quadrada	Material	un	0,0002	35,424	0,01
Insumo	ORSE	2711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002	168,432	0,03
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023	10,4352	0,02
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008	70,9728	0,06
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002	19,3056	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006	12,96	0,01

MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
Valor do BDI :	1,05			Valor com BDI :	4,85

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	0,1121	39,66	4,44
Composição Auxiliar	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	0,7339	36,86	27,05
Composição Auxiliar	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	0,154	35,72	5,50

MO sem LS :	7,40	LS :	7,28	MO com LS :	14,[illegible]
Valor do BDI :	10,24			Valor com BDI :	47,2[illegible]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1103 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		M2	0,0548	74,07	4,05
Composição Auxiliar	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		M2	0,6087	60,9	37,06
				MO sem LS :	**2,42**	**LS :**	**2,38**	**MO com LS :**	**4,80**
				Valor do BDI :	**11,38**			**Valor com BDI :**	**52,49**

Insumo	SINAPI	979	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1,027	16,656	17,10
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,013	21,5	0,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,013	25,77	0,33
Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	6,2304	0,06
				MO sem LS :	**0,22**	**LS :**	**0,22**	**MO com LS :**	**0,44**
				Valor do BDI :	**4,91**			**Valor com BDI :**	**22,67**

Insumo	SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,11	7,1904	7,98
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0018	20,92	0,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0125	25,08	0,31
				MO sem LS :	**0,13**	**LS :**	**0,12**	**MO com LS :**	**0,25**
				Valor do BDI :	**2,30**			**Valor com BDI :**	**10,62**

Insumo	SINAPI	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,11	6,2304	6,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,001	20,92	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,007	25,08	0,17
				MO sem LS :	**0,07**	**LS :**	**0,07**	**MO com LS :**	**0,14**
				Valor do BDI :	**1,96**			**Valor com BDI :**	**9,06**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07	7,584	8,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0059	20,92	0,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,042	25,08	1,05
				MO sem LS : **0,44**	**LS :**	**0,44**	**MO com LS :**	**0,88**
				Valor do BDI : **2,57**			**Valor com BDI :**	**11,85**

[redacted]

Insumo	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Materia	KG	1,11	7,632	8,47
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0032	20,92	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0224	25,08	0,56
				MO sem LS : **0,23**	**LS :**	**0,23**	**MO com LS :**	**0,46**
				Valor do BDI : **2,51**			**Valor com BDI :**	**11,60**

[redacted]

Insumo	SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07	6,8064	7,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0168	20,92	0,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0769	25,08	1,92
				MO sem LS : **0,82**	**LS :**	**0,81**	**MO com LS :**	**1,63**
				Valor do BDI : **2,60**			**Valor com BDI :**	**12,02**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	24,21	24,21
Composição Auxiliar	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	6	6,00
Composição Auxiliar	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	6,6	6,60
				MO sem LS : **5,17**	**LS :**	**5,08**	**MO com LS :**	**10,25**
				Valor do BDI : **10,19**			**Valor com BDI :**	**47,00**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1727	21,5	[illegible]
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4144	25,77	[illegible]
Insumo	SINAPI	38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	Material	UN	1	54,7296	54,72

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1105 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

				MO sem LS :	**5,44**	**LS :**	**5,34**	**MO com LS :**	**10,78**
				Valor do BDI :	**19,14**			**Valor com BDI :**	**88,24**

[redacted]

Insumo	SINAPI	3992	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923	32,2944	54,65
Insumo	SINAPI	4433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308	27,216	33,49
Insumo	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517	19,152	0,99
Insumo	SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	M2	1,050038	31,6896	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2844	20,53	5,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,8532	24,65	21,03
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076	26,99	0,20
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332	25,65	0,85
Composição Auxiliar	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0015	517,58	0,77
				MO sem LS :	**10,88**	**LS :**	**10,69**	**MO com LS :**	**21,57**
				Valor do BDI :	**41,84**			**Valor com BDI :**	**192,92**

[redacted]

Insumo	SINAPI	3992	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923	32,2944	54,65
Insumo	SINAPI	4433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1	27,216	27,21
Insumo	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517	19,152	0,99
Insumo	SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	M2	1,050038	31,6896	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1548	20,53	3,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4644	24,65	11,44
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076	26,99	0,20
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332	25,65	0,85
				MO sem LS :	**6,07**	**LS :**	**5,97**	**MO com LS :**	**12,04**
				Valor do BDI :	**36,50**			**Valor com BDI :**	**168,28**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	2,14	21,66	46,35

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,18	8,61	10,15
Composição Auxiliar	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	15,06	15,06
Composição Auxiliar	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,89	11,89	10,58
Composição Auxiliar	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	2,14	7,19	15,38
Composição Auxiliar	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	2,14	14,71	31,47
				MO sem LS :	**38,31**	**LS :**	**37,67**	**MO com LS :**	**75,98**
				Valor do BDI :	**35,73**			**Valor com BDI :**	**164,72**

Insumo	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,007	66,9504	0,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0944	24,83	2,34
Insumo	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059	59,088	0,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0944	20,63	1,94
Insumo	SINAPI	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1	0,8544	0,85
Insumo	SINAPI	88383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315	2,3424	0,07
				MO sem LS :	**1,63**	**LS :**	**1,60**	**MO com LS :**	**3,23**
				Valor do BDI :	**1,66**			**Valor com BDI :**	**7,66**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,17	0,17
Insumo	SINAPI	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,8032	14,80
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2672	1,26
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7008	0,70
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
				MO sem LS :	**7,55**	**LS :**	**7,42**	**MO com LS :**	**14,97**
				Valor do BDI :	**5,79**			**Valor com BDI :**	**26,71**

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,21	0,21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 1 10 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,8032	14,80
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,248	1,24
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,2976	0,29
				MO sem LS :	**7,57**	**LS :**	**7,45**	**MO com LS :**	**15,02**
				Valor do BDI :	**5,68**			**Valor com BDI :**	**26,21**

Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0,17	0,17
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Insumo	SINAPI	44499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,8032	14,80
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
				MO sem LS :	**7,55**	**LS :**	**7,42**	**MO com LS :**	**14,97**
				Valor do BDI :	**5,47**			**Valor com BDI :**	**25,24**

Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,5568	0,55
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0,17	0,17
Insumo	SINAPI	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	15,0144	15,01
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,3248	1,32
				MO sem LS :	**7,65**	**LS :**	**7,53**	**MO com LS :**	**15,18**
				Valor do BDI :	**5,82**			**Valor com BDI :**	**26,86**

Insumo	SINAPI	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,163	9,6	11,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0199355	20,17	0,40

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 110 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0705411	23,79	1,67
Insumo	SINAPI	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,006	21,9072	0,13
				MO sem LS : **0,79**	**LS :**	**0,77**	**MO com LS :**	**1,56**
				Valor do BDI : **3,70**			**Valor com BDI :**	**17,06**

Insumo	SINAPI	34566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,27	4,1664	509,42
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	5,132	20,17	103,51
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	10,263	25,27	259,34
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,13	663,57	86,26
				MO sem LS : **141,52**	**LS :**	**139,13**	**MO com LS :**	**280,65**
				Valor do BDI : **265,51**			**Valor com BDI :**	**1.224,04**

Insumo	SINAPI	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,42	2,016	0,84
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,61	25,27	40,68
Insumo	SINAPI	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,31	0,8736	24,73
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0091	663,57	6,03
Insumo	SINAPI	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,005	40,2528	0,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,805	20,17	16,23
				MO sem LS : **21,80**	**LS :**	**21,43**	**MO com LS :**	**43,23**
				Valor do BDI : **24,57**			**Valor com BDI :**	**113,28**

Composição Auxiliar	SINAPI	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E CHP DIURNO. AF_05/2023	EQUIPAMENTOS	CHP	1,1	4,92	5,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,72	19,93	94,06
Insumo	SINAPI	37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Material	KG	1981,23	3,2448	6.428,69
Composição Auxiliar	SINAPI	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E CHI DIURNO. AF_05/2023	EQUIPAMENTOS	CHI	3,62	1,08	3,90
				MO sem LS : **36,03**	**LS :**	**35,42**	**MO com LS :**	**71,45**
				Valor do BDI : **1.809,38**			**Valor com BDI :**	**[illegible]**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 110 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	1857,06	1,0752	1.996,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,57	6,68	23,84
Composição Auxiliar	SINAPI	88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	14,44	9,67
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,24	19,93	84,50
				MO sem LS :	**32,37**	**LS :**	**31,82**	**MO com LS :**	**64,19**
				Valor do BDI :	**585,77**			**Valor com BDI :**	**2.700,49**

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,89	0,9024	236,32
Insumo	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4	1,2384	144,14
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,16	153,6	178,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,23	20,17	226,50
				MO sem LS :	**81,11**	**LS :**	**79,73**	**MO com LS :**	**160,84**
				Valor do BDI :	**217,48**			**Valor com BDI :**	**1.002,61**

Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,14	153,6	175,10
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1	20,17	223,88
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,52	0,9024	173,73
Insumo	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,13	1,2384	211,92
				MO sem LS :	**80,17**	**LS :**	**78,81**	**MO com LS :**	**158,98**
				Valor do BDI :	**217,34**			**Valor com BDI :**	**1.001,97**

Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,16	153,6	178,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5	19,93	89,68
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,86	0,9024	176,74
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,45	0,4	1,38
Insumo	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1	1,2384	215,60
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,05	1,91	2,01

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 111 Rubrica

				MO sem LS :	**34,35**	**LS :**	**33,77**	**MO com LS :**	**68,12**
				Valor do BDI :	**183,80**			**Valor com BDI :**	**847,37**

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	177,12	0,9024	159,83
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,85	5,44	4,62
Insumo	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	157,44	1,2384	194,97
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,65	19,93	72,74
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M3	1,18	153,6	181,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,79	20,17	15,93
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,8	1,66	4,64
				MO sem LS :	**33,56**	**LS :**	**33,00**	**MO com LS :**	**66,56**
				Valor do BDI :	**175,60**			**Valor com BDI :**	**809,57**

Insumo	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	154,46	1,2384	191,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,14	4,92	5,60
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M3	1,16	153,6	178,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,88	19,93	97,25
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	173,77	0,9024	156,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,74	1,08	4,03
				MO sem LS :	**37,25**	**LS :**	**36,62**	**MO com LS :**	**73,87**
				Valor do BDI :	**175,37**			**Valor com BDI :**	**808,51**

Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M3	0,94	155,6064	146,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,02	20,17	222,27
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	422,63	0,9024	381,38
				MO sem LS :	**79,59**	**LS :**	**78,24**	**MO com LS :**	**157,83**
				Valor do BDI :	**207,72**			**Valor com BDI :**	**[illegible]**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Rubrica Fls 111

Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,32	19,93	86,09
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,49	0,9024	384,86
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,31	0,4	1,32
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,95	155,6064	147,82
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,01	1,91	1,92
				MO sem LS :	**32,98**	**LS :**	**32,42**	**MO com LS :**	**65,40**
				Valor do BDI :	**172,29**			**Valor com BDI :**	**794,30**

Insumo	SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,44	10,512	204,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,75	19,93	74,73
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486	0,9024	438,56
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,88	0,4	1,15
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,08	153,6	165,88
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,87	1,91	1,66
				MO sem LS :	**28,63**	**LS :**	**28,14**	**MO com LS :**	**56,77**
				Valor do BDI :	**245,51**			**Valor com BDI :**	**1.131,84**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,57	20,17	172,85
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,96	0,9024	435,82
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,07	153,6	164,35
				MO sem LS :	**61,89**	**LS :**	**60,85**	**MO com LS :**	**122,74**
				Valor do BDI :	**214,12**			**Valor com BDI :**	**987,14**

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7	0,9024	436,49
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,62	0,4	1,04
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,07	153,6	164,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8	1,91	1,53

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 5 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,42	19,93	68,16
				MO sem LS :	**26,11**	**LS :**	**25,66**	**MO com LS :**	**51,77**
				Valor do BDI :	**186,02**			**Valor com BDI :**	**857,58**

[redacted]

Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,78	155,6064	121,37
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	10,51	20,17	211,98
Insumo	SINAPI	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	189,07	15,888	3.003,94
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	263,97	0,9024	238,20
				MO sem LS :	**75,91**	**LS :**	**74,62**	**MO com LS :**	**150,53**
				Valor do BDI :	**990,41**			**Valor com BDI :**	**4.565,90**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,64	19,93	92,47
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,52	0,9024	309,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,56	0,4	1,42
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,02	155,6064	158,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,08	1,91	2,06
				MO sem LS :	**35,42**	**LS :**	**34,82**	**MO com LS :**	**70,24**
				Valor do BDI :	**156,40**			**Valor com BDI :**	**721,05**

[redacted]

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,85	0,9024	414,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,72	0,4	1,48
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,36	153,6	208,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,13	1,91	2,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,85	19,93	96,66
				MO sem LS :	**37,02**	**LS :**	**36,40**	**MO com LS :**	**73,42**
				Valor do BDI :	**200,58**			**Valor com BDI :**	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 113
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,29	20,17	167,20
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,54	0,9024	351,52
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,15	153,6	176,64
				MO sem LS : **59,87**		**LS :** **58,86**	**MO com LS :**	**118,73**
				Valor do BDI : **192,61**			**Valor com BDI :**	**887,97**

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	387,2	0,9024	349,40
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,37	0,4	1,34
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,43	153,6	219,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,03	1,91	1,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4	19,93	87,69
				MO sem LS : **33,59**		**LS :** **33,02**	**MO com LS :**	**66,61**
				Valor do BDI : **182,82**			**Valor com BDI :**	**842,85**

Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0488	25,08	1,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0325	20,92	0,67
Insumo	SINAPI	34	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1	7,1904	7,19
				MO sem LS : **0,71**		**LS :** **0,70**	**MO com LS :**	**1,41**
				Valor do BDI : **2,51**			**Valor com BDI :**	**11,59**

Insumo	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,816	0,2112	0,59
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055	25,08	2,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172	20,92	0,35
Insumo	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	18,3744	0,45
Composição Auxiliar	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1	9,92	9,92
				MO sem LS : **2,16**		**LS :** **2,12**	**MO com LS :**	**4,28**
				Valor do BDI : **3,86**			**Valor com BDI :**	**17,82**

Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0615	25,08	1,54

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,041	20,92	0,85
Insumo	SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1	7,1904	7,19
				MO sem LS : **0,90**	**LS :**	**0,88**	**MO com LS :**	**1,78**
				Valor do BDI : **2,65**			**Valor com BDI :**	**12,23**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,21	0,21
Insumo	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2672	1,26
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7008	0,70
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
				MO sem LS : **9,65**	**LS :**	**9,48**	**MO com LS :**	**19,13**
				Valor do BDI : **6,94**			**Valor com BDI :**	**32,02**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,55	0,55
Insumo	SINAPI	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,8032	14,80
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,1904	1,19
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,9792	0,97
				MO sem LS : **7,74**	**LS :**	**7,61**	**MO com LS :**	**15,35**
				Valor do BDI : **5,95**			**Valor com BDI :**	**27,45**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,26	0,26
Insumo	SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,8032	14,80
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,0656	1,06
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,528	0,52

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 115
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

				MO sem LS :	**7,59**	**LS :**	**7,47**	**MO com LS :**	**15,06**
				Valor do BDI :	**5,71**			**Valor com BDI :**	**26,34**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7008	0,70
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,27	0,27
Insumo	SINAPI	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2672	1,26
				MO sem LS :	**9,68**	**LS :**	**9,52**	**MO com LS :**	**19,20**
				Valor do BDI :	**6,96**			**Valor com BDI :**	**32,10**

[redacted]

Insumo	SINAPI	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2	19,4592	3,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,6641231	20,17	13,39
Insumo	SINAPI	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,7084	12,4992	8,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,6725041	25,27	42,26
Composição Auxiliar	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	380,83	380,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,67747	23,79	16,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0223	773,02	17,23
				MO sem LS :	**73,05**	**LS :**	**71,81**	**MO com LS :**	**144,86**
				Valor do BDI :	**133,67**			**Valor com BDI :**	**616,24**

[redacted]

Insumo	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,024	19,4784	0,46
Insumo	SINAPI	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,011	25,6704	0,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,1126072	20,17	22,44
Insumo	SINAPI	183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM. CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1	264	264,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,9369179	23,79	93,69
				MO sem LS :	**44,33**	**LS :**	**43,58**	**MO com LS :**	**[illegible]**
				Valor do BDI :	**105,48**			**Valor com BDI :**	**486,91**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 117
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,07	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,33	0,33
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,11**			**Valor com BDI :**	**0,51**

Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,33	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,15	1,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,36	0,36
Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,07	0,07
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,52**			**Valor com BDI :**	**2,43**

Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,000064	5205,744	0,33
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,09**			**Valor com BDI :**	**0,42**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 117
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

[redacted]

Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000148	5205,744	0,07
				MO sem LS : **0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI : **0,01**			**Valor com BDI :**	**0,08**

[redacted]

Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00007	5205,744	0,36
				MO sem LS : **0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI : **0,09**			**Valor com BDI :**	**0,45**

[redacted]

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS	KWH	1,25	0,9216	1,15
				MO sem LS : **0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI : **0,31**			**Valor com BDI :**	**1,46**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,31	0,31
Composição Auxiliar	SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,35	1,35
				MO sem LS : **0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI : **0,45**			**Valor com BDI :**	**2,11**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 114
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,35	1,35
Composição Auxiliar	SINAPI	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,3	2,30
Composição Auxiliar	SINAPI	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,48	1,48
Composição Auxiliar	SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,31	0,31
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,50**			**Valor com BDI :**	**6,94**

Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000064	21175,9008	1,35
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,37**			**Valor com BDI :**	**1,72**

Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	21175,9008	0,31
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,08**			**Valor com BDI :**	**0,39**

Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00007	21175,9008	

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 174 Rubrica

					MO sem LS :	0,00	LS : 0,00	MO com LS : 0,00
					Valor do BDI :	0,40		Valor com BDI : 1,88

[redacted]

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS	KWH	2,5	0,9216	2,30
				MO sem LS :	0,00	LS : 0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,63		Valor com BDI :	2,93

[redacted]

Insumo	SINAPI	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434	1,6128	2,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,023	25,77	0,59
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,023	21,5	0,49
Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	6,2504	0,05
				MO sem LS :	0,40	LS : 0,40	MO com LS :	0,80
				Valor do BDI :	0,86		Valor com BDI :	3,99

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,029	21,5	0,62
Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	6,2504	0,05
Insumo	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434	2,5632	3,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,029	25,77	0,74
				MO sem LS :	0,50	LS : 0,50	MO com LS :	1,00
				Valor do BDI :	1,27		Valor com BDI :	5,86

[redacted]

Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	6,2304	
Insumo	SINAPI	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434	4,2432	5,2

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 112 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,039	25,77	1,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,039	21,5	0,83
				MO sem LS :	**0,68**	**LS :**	**0,67**	**MO com LS :**	**1,35**
				Valor do BDI :	**1,98**			**Valor com BDI :**	**9,13**

[redacted]

Insumo	SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	38,691	0,5952	23,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,9967	20,17	20,10
Composição Auxiliar	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3	0,036	258,53	9,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,2686	25,27	32,05
Composição Auxiliar	SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0278	886,33	24,63
Composição Auxiliar	SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0039	564,65	2,20
Composição Auxiliar	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0175	2847,34	49,82
				MO sem LS :	**34,35**	**LS :**	**33,76**	**MO com LS :**	**68,11**
				Valor do BDI :	**44,63**			**Valor com BDI :**	**205,76**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184	11,0016	1,30
Insumo	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416	19,6704	8,68
Composição Auxiliar	SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0148	564,65	8,35
Composição Auxiliar	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0744	542,68	40,37
Composição Auxiliar	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M2	0,81	6,88	5,57
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054	10,0992	0,05
Insumo	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125	19,8528	0,24
Composição Auxiliar	SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178	55,62	0,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,8038	20,17	56,55
Composição Auxiliar	SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0728	886,33	64,52
Insumo	SINAPI	650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	20,7615	3,072	63,77
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408	3,8496	0,54

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
Fls 1 1 2 1

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087	136,42	1,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5684	25,27	90,17
Composição Auxiliar	SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0448	2362,67	105,84
				MO sem LS : 85,01	**LS : 83,58**		**MO com LS : 168,59**	
				Valor do BDI : 124,13			**Valor com BDI : 572,27**	

[redacted]

Insumo	SINAPI	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1	4,5504	4,55
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,222	25,77	5,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,222	21,5	4,77
				MO sem LS : 3,91	**LS : 3,84**		**MO com LS : 7,75**	
				Valor do BDI : 4,16			**Valor com BDI : 19,20**	

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	8,36	8,36
Composição Auxiliar	SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	21,76	21,76
Composição Auxiliar	SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	3,37	3,37
Composição Auxiliar	SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	27,33	27,33
				MO sem LS : 11,36	**LS : 11,17**		**MO com LS : 22,53**	
				Valor do BDI : 16,84			**Valor com BDI : 77,66**	

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	21,76	21,76

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	78,97	78,97
Composição Auxiliar	SINAPI	7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	39,2	39,20
Composição Auxiliar	SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	3,37	3,37
Composição Auxiliar	SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	8,36	8,36
Composição Auxiliar	SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	27,33	27,33
				MO sem LS :	**11,36**	**LS :** **11,17**	**MO com LS :**	**22,53**
				Valor do BDI :	**49,58**		**Valor com BDI :**	**228,57**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000342	532877,8176	18,22
Insumo	SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000603	58807,8048	3,54
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**6,02**			**Valor com BDI :**	**27,78**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	532877,8176	3,03
Insumo	SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000059	58807,8048	0,34
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,93**			**Valor com BDI :**	**4,30**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Rubrica

Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	532877,8176	7,51
Insumo	SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000146	58807,8048	0,85
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**2,31**			**Valor com BDI :**	**10,67**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000642	532877,8176	34,21
Insumo	SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000849	58807,8048	4,99
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**10,85**			**Valor com BDI :**	**50,05**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	13,62	5,7984	78,97
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**21,87**			**Valor com BDI :**	**100,84**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1	26,48	26,48
Composição Auxiliar	SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	4,33	4,33
Composição Auxiliar	SINAPI	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	10,72	10,72
Composição Auxiliar	SINAPI	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	27,88	27,88
				MO sem LS :	**10,94**	**LS :**	**10,75**	**MO com LS :**	**11,69**
				Valor do BDI :	**19,22**			**Valor com BDI :**	**83,63**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1174
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	26,48	26,48
Composição Auxiliar	SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,33	4,33
Composição Auxiliar	SINAPI	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	186,47	186,47
Composição Auxiliar	SINAPI	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	10,72	10,72
Composição Auxiliar	SINAPI	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	49,24	49,24
Composição Auxiliar	SINAPI	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	27,88	27,88
				MO sem LS : 10,94		**LS : 10,75**	**MO com LS : 21,69**	
				Valor do BDI : 84,51			**Valor com BDI : 389,63**	

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	671595,2256	23,03
Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000551	88080	4,85
				MO sem LS : 0,00		**LS : 0,00**	**MO com LS : 0,00**	
				Valor do BDI : 7,72			**Valor com BDI : 35,60**	

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	671595,2256	3,83

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1125
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000058	88080	0,51
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,19**			**Valor com BDI :**	**5,52**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	671595,2256	9,46
Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000144	88080	1,26
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**2,96**			**Valor com BDI :**	**13,68**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000643	671595,2256	43,18
Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000689	88080	6,06
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**13,63**			**Valor com BDI :**	**62,87**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,16	5,7984	186,47
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**51,65**			**Valor com BDI :**	**238,12**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1126 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	26,48	26,48
Composição Auxiliar	SINAPI	89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	3,2	3,20
Composição Auxiliar	SINAPI	93797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	112,89	112,89
Composição Auxiliar	SINAPI	89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	7,95	7,95
Composição Auxiliar	SINAPI	5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	36,39	36,39
Composição Auxiliar	SINAPI	89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	19,97	19,97
				MO sem LS :	**10,94**	**LS :**	**10,75**	**MO com LS :**	**21,69**
				Valor do BDI :	**57,30**			**Valor com BDI :**	**264,18**

Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	532877,8176	18,27
Insumo	SINAPI	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000551	30938,016	1,70
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**5,53**			**Valor com BDI :**	**25,50**

Insumo	SINAPI	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000058	30938,016	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 115
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	532877,8176	3,03
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,88**			**Valor com BDI :**	**4,08**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	532877,8176	7,51
Insumo	SINAPI	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000144	30938,016	0,44
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**2,20**			**Valor com BDI :**	**10,15**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000643	532877,8176	34,26
Insumo	SINAPI	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,000069	30938,016	2,13
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**10,08**			**Valor com BDI :**	**46,47**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	19,47	5,7984	112,89
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**31,27**			**Valor com BDI :**	**144,16**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
FLS. 123

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	67825	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0256007	178,99	4,58
Composição Auxiliar	SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0142564	68,37	0,97
Composição Auxiliar	SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0071195	157,34	1,12
Composição Auxiliar	SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0184414	60,82	1,12

MO sem LS :	**0,70**	**LS :**	**0,68**	**MO com LS :**	**1,38**
Valor do BDI :	**2,15**			**Valor com BDI :**	**9,94**

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,26	0,26
Insumo	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,0192	18,01
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,248	1,24
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,2976	0,29

MO sem LS :	**9,22**	**LS :**	**9,06**	**MO com LS :**	**18,28**
Valor do BDI :	**6,58**			**Valor com BDI :**	**30,37**

Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,248	1,24
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,2976	0,29
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,21	0,21

MO sem LS :	**9,65**	**LS :**	**9,48**	**MO com LS :**	**19,13**
Valor do BDI :	**6,82**			**Valor com BDI :**	**31,47**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO FLS 1129 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1074	25,27	2,71
Composição Auxiliar	SINAPI	87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0015	6532,06	9,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0358	20,17	0,72
				MO sem LS :	**1,35**	**LS :**	**1,33**	**MO com LS :**	**2,68**
				Valor do BDI :	**3,66**			**Valor com BDI :**	**16,88**

Composição Auxiliar	SINAPI	87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0015	6532,06	9,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0146	20,17	0,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0389	25,27	0,98
				MO sem LS :	**0,53**	**LS :**	**0,52**	**MO com LS :**	**1,05**
				Valor do BDI :	**3,06**			**Valor com BDI :**	**14,12**

Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,365	24,83	9,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,083	20,63	1,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0051	773,02	3,94
				MO sem LS :	**4,49**	**LS :**	**4,41**	**MO com LS :**	**8,90**
				Valor do BDI :	**4,07**			**Valor com BDI :**	**18,78**

Insumo	SINAPI	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1	96,192	96,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4535436	20,17	9,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,1816004	24,83	29,34
Insumo	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	3,9744	0,08
				MO sem LS :	**14,74**	**LS :**	**14,50**	**MO com LS :**	**29,24**
				Valor do BDI :	**37,32**			**Valor com BDI :**	**172,06**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 130
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,81	0,81
Composição Auxiliar	SINAPI	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	5,81	5,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	25,5	25,50
Composição Auxiliar	SINAPI	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,02	1,02
Composição Auxiliar	SINAPI	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,21	0,21

MO sem LS :	**10,44**	**LS :**	**10,27**	**MO com LS :**	**20,71**
Valor do BDI :	**9,23**			**Valor com BDI :**	**42,58**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	15345,744	0,81

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,22**			**Valor com BDI :**	**1,03**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	15345,744	0,21

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,05**			**Valor com BDI :**	**0,26**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000667	15345,744	1,02

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

FIS. 1131 Rubrica

				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,28**			**Valor com BDI :**	**1,30**

Insumo	SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	Material	L	1,03	5,6448	5,81
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,60**			**Valor com BDI :**	**7,41**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,5333	20,17	51,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787	0,4	0,31
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5872	104,016	61,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259	1,91	1,57
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777	0,9024	291,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,6046	19,93	31,97
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,7558	153,6	116,09
				MO sem LS :	**30,54**	**LS :**	**30,03**	**MO com LS :**	**60,57**
				Valor do BDI :	**153,33**			**Valor com BDI :**	**706,88**

Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,7609	153,6	116,87
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,0267	20,17	40,87
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197	1,66	1,02
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5912	104,016	61,49
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572	5,44	3,57
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589	0,9024	293,42
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,2768	19,93	25,44
				MO sem LS :	**24,38**	**LS :**	**23,96**	**MO com LS :**	**48,34**
				Valor do BDI :	**150,32**			**Valor com BDI :**	**693,00**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,3117	20,17	46,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103	0,4	0,28
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5934	104,016	61,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534	1,91	1,43
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579	0,9024	327,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,4637	19,93	29,17
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,7229	153,6	111,03

MO sem LS :	**27,87**	**LS :**	**27,39**	**MO com LS :**	**55,26**
Valor do BDI :	**159,97**			**Valor com BDI :**	**737,48**

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433	0,9024	329,32
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,2501	19,93	24,91
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,7275	153,6	111,74
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,9792	20,17	39,92
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067	1,66	1,00
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5972	104,016	62,11
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434	5,44	3,50

MO sem LS :	**23,83**	**LS :**	**23,43**	**MO com LS :**	**47,26**
Valor do BDI :	**158,58**			**Valor com BDI :**	**731,08**

Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,7119	153,6	109,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,9633	20,17	39,59
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018	1,66	0,99
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5927	104,016	61,65
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382	5,44	3,47
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663	0,9024	352,98
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,24	19,93	24,71

MO sem LS :	**23,64**	**LS :**	**23,25**	**MO com LS :**	**46,89**
Valor do BDI :	**164,18**			**Valor com BDI :**	**756,91**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

[illegible] DE CONTRATAÇÃO

Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,8538	153,6	131,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	6,2858	20,17	126,78
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5971	104,016	62,10
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,93	0,9024	197,56
				MO sem LS :	**45,40**	**LS :**	**44,63**	**MO com LS :**	**90,03**
				Valor do BDI :	**143,36**			**Valor com BDI :**	**660,94**

[redacted]

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194	0,9024	191,32
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,4811	19,93	29,51
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,8269	153,6	127,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,3433	20,17	47,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188	0,4	0,28
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5782	104,016	60,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623	1,91	1,45
				MO sem LS :	**28,23**	**LS :**	**27,75**	**MO com LS :**	**55,98**
				Valor do BDI :	**126,58**			**Valor com BDI :**	**583,55**

[redacted]

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531	0,9024	192,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,3315	19,93	26,53
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,8325	153,6	127,87
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,1058	20,17	42,47
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462	1,66	1,07
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5821	104,016	60,54
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853	5,44	3,72
				MO sem LS :	**25,37**	**LS :**	**24,94**	**MO com LS :**	**50,31**
				Valor do BDI :	**125,98**			**Valor com BDI :**	**580,80**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1121919	21,5	[illegible]
Insumo	SINAPI	12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1	10,6848	10,68
Insumo	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2	0,192	0,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
Fls. 134

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321 54321

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2243837	25,77	5,78
				MO sem LS : **3,09**	**LS :**	**3,03**	**MO com LS :**	**6,12**
				Valor do BDI : **5,33**			**Valor com BDI :**	**24,58**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1129271	25,77	2,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0564636	21,5	1,21
Insumo	SINAPI	12016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1	11,7696	11,76
				MO sem LS : **1,55**	**LS :**	**1,52**	**MO com LS :**	**3,07**
				Valor do BDI : **4,39**			**Valor com BDI :**	**20,27**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0088	25,08	0,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0014	20,92	0,02
Insumo	SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11	7,1904	7,98
				MO sem LS : **0,09**	**LS :**	**0,09**	**MO com LS :**	**0,18**
				Valor do BDI : **2,27**			**Valor com BDI :**	**10,49**

[redacted]

Insumo	SINAPI	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11	6,2304	6,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0048	25,08	0,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0008	20,92	0,01
				MO sem LS : **0,05**	**LS :**	**0,05**	**MO com LS :**	**0,10**
				Valor do BDI : **1,95**			**Valor com BDI :**	**8,99**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0051	20,92	0,10
Insumo	SINAPI	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07	7,584	8,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,031	25,08	0,77
				MO sem LS : **0,33**	**LS :**	**0,33**	**MO com LS :**	**0,66**
				Valor do BDI : **2,48**			**Valor com BDI :**	**11,46**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0162	25,08	0,40

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0026	20,92	0,05
Insumo	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11	7,632	8,47
				MO sem LS : **0,17**	**LS :**	**0,17**	**MO com LS :**	**0,34**
				Valor do BDI : **2,47**			**Valor com BDI :**	**11,39**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0933	25,08	2,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0152	20,92	0,31
Insumo	SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07	6,8064	7,28
				MO sem LS : **1,01**	**LS :**	**0,99**	**MO com LS :**	**2,00**
				Valor do BDI : **2,74**			**Valor com BDI :**	**12,66**

[redacted]

Insumo	SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07	6,8064	7,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0581	25,08	1,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0095	20,92	0,19
				MO sem LS : **0,63**	**LS :**	**0,62**	**MO com LS :**	**1,25**
				Valor do BDI : **2,47**			**Valor com BDI :**	**11,39**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,198288	39,1104	7,75
Insumo	SINAPI	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1	193,6704	193,67
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,147135	20,17	2,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3833253	25,14	9,63
				MO sem LS : **4,77**	**LS :**	**4,69**	**MO com LS :**	**9,46**
				Valor do BDI : **59,28**			**Valor com BDI :**	**273,29**

[redacted]

Insumo	SINAPI	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	14,8032	0,17
				MO sem LS : **0,09**	**LS :**	**0,08**	**MO com LS :**	**0,17**
				Valor do BDI : **0,04**			**Valor com BDI :**	**0,21**

[redacted]

Insumo	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01476	14,8032	0,22
				MO sem LS : **0,11**	**LS :**	**0,10**	**MO com LS :**	**0,21**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1136 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,26
[redacted]									
Insumo	SINAPI	44459	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	14,8032	0,17
				MO sem LS :	0,09	LS :	0,08	MO com LS :	0,17
				Valor do BDI :	0,04			Valor com BDI :	0,21
[redacted]									
Insumo	SINAPI	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	15,0144	0,17
				MO sem LS :	0,09	LS :	0,08	MO com LS :	0,17
				Valor do BDI :	0,04			Valor com BDI :	0,21
[redacted]									
Insumo	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	18,9216	0,21
				MO sem LS :	0,11	LS :	0,10	MO com LS :	0,21
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,26
[redacted]									
Insumo	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,03732	14,8032	0,55
				MO sem LS :	0,28	LS :	0,27	MO com LS :	0,55
				Valor do BDI :	0,15			Valor com BDI :	0,70
[redacted]									
Insumo	SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01798	14,8032	0,26
				MO sem LS :	0,13	LS :	0,13	MO com LS :	0,26
				Valor do BDI :	0,07			Valor com BDI :	0,33
[redacted]									
Insumo	SINAPI	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	18,9216	0,27
				MO sem LS :	0,14	LS :	0,13	MO com LS :	0,27
				Valor do BDI :	0,07			Valor com BDI :	

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 113 Rubrica

Insumo	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	18,0192	0,26
				MO sem LS :	**0,13**	**LS :**	**0,13**	**MO com LS :**	**0,26**
				Valor do BDI :	**0,07**			**Valor com BDI :**	**0,33**
Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	18,9216	0,21
				MO sem LS :	**0,11**	**LS :**	**0,10**	**MO com LS :**	**0,21**
				Valor do BDI :	**0,05**			**Valor com BDI :**	**0,26**
Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,03732	18,9216	0,70
				MO sem LS :	**0,35**	**LS :**	**0,35**	**MO com LS :**	**0,70**
				Valor do BDI :	**0,19**			**Valor com BDI :**	**0,89**
Insumo	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01798	18,9216	0,34
				MO sem LS :	**0,17**	**LS :**	**0,17**	**MO com LS :**	**0,34**
				Valor do BDI :	**0,09**			**Valor com BDI :**	**0,43**
Insumo	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	119,4528	1,76
				MO sem LS :	**0,89**	**LS :**	**0,87**	**MO com LS :**	**1,76**
				Valor do BDI :	**0,48**			**Valor com BDI :**	**2,24**
Insumo	SINAPI	12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212	18,9216	0,40
				MO sem LS :	**0,20**	**LS :**	**0,20**	**MO com LS :**	**0,40**
				Valor do BDI :	**0,11**			**Valor com BDI :**	**0,51**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00509	15,0336	0,07
				MO sem LS :	**0,04**	**LS :**	**0,03**	**MO com LS :**	**0,07**
				Valor do BDI :	**0,01**			**Valor com BDI :**	**0,08**
[redacted]									
Insumo	SINAPI	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	18,9216	0,27
				MO sem LS :	**0,14**	**LS :**	**0,13**	**MO com LS :**	**0,27**
				Valor do BDI :	**0,07**			**Valor com BDI :**	**0,34**
[redacted]									
Insumo	SINAPI	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,01154	15,3792	0,17
				MO sem LS :	**0,09**	**LS :**	**0,08**	**MO com LS :**	**0,17**
				Valor do BDI :	**0,04**			**Valor com BDI :**	**0,21**
[redacted]									
Insumo	SINAPI	20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00509	22,4256	0,11
				MO sem LS :	**0,06**	**LS :**	**0,05**	**MO com LS :**	**0,11**
				Valor do BDI :	**0,03**			**Valor com BDI :**	**0,14**
[redacted]									
Insumo	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00509	21,5808	0,10
				MO sem LS :	**0,05**	**LS :**	**0,05**	**MO com LS :**	**0,10**
				Valor do BDI :	**0,02**			**Valor com BDI :**	**0,12**
[redacted]									
Insumo	SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00831	15,0144	0,12
				MO sem LS :	**0,06**	**LS :**	**0,06**	**MO com LS :**	**0,12**
				Valor do BDI :	**0,03**			**Valor com BDI :**	**0,15**
[redacted]									
Insumo	SINAPI	44501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00831	18,2304	0,15

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 139 Rubrica

					MO sem LS :	**0,08**	**LS :**	**0,07**	**MO com LS :**	**0,15**
					Valor do BDI :	**0,04**			**Valor com BDI :**	**0,19**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	18,9216	0,21
				MO sem LS :	**0,11**	**LS :**	**0,10**	**MO com LS :**	**0,21**
				Valor do BDI :	**0,05**			**Valor com BDI :**	**0,26**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01637	15,0144	0,24
				MO sem LS :	**0,12**	**LS :**	**0,12**	**MO com LS :**	**0,24**
				Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,30**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01637	22,5024	0,36
				MO sem LS :	**0,18**	**LS :**	**0,18**	**MO com LS :**	**0,36**
				Valor do BDI :	**0,09**			**Valor com BDI :**	**0,45**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	26,4768	0,23
				MO sem LS :	**0,12**	**LS :**	**0,11**	**MO com LS :**	**0,23**
				Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,29**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00833	15,0144	0,12
				MO sem LS :	**0,06**	**LS :**	**0,06**	**MO com LS :**	**0,12**
				Valor do BDI :	**0,03**			**Valor com BDI :**	**0,15**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00833	18,2304	0,15
				MO sem LS :	**0,08**	**LS :**	**0,07**	**MO com LS :**	**0,15**
				Valor do BDI :	**0,04**			**Valor com BDI :**	**0,19**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1141 Rubrica

[redacted]

Insumo	SINAPI	4251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	16,7712	0,19
				MO sem LS :	**0,10**	**LS :**	**0,09**	**MO com LS :**	**0,19**
				Valor do BDI :	**0,05**			**Valor com BDI :**	**0,24**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212	18,9216	0,40
				MO sem LS :	**0,20**	**LS :**	**0,20**	**MO com LS :**	**0,40**
				Valor do BDI :	**0,11**			**Valor com BDI :**	**0,51**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	20,0448	0,29
				MO sem LS :	**0,15**	**LS :**	**0,14**	**MO com LS :**	**0,29**
				Valor do BDI :	**0,08**			**Valor com BDI :**	**0,37**

[redacted]

Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212	14,0256	0,29
				MO sem LS :	**0,15**	**LS :**	**0,14**	**MO com LS :**	**0,29**
				Valor do BDI :	**0,08**			**Valor com BDI :**	**0,37**

[redacted]

Insumo	SINAPI	12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	18,6912	0,21
				MO sem LS :	**0,11**	**LS :**	**0,10**	**MO com LS :**	**0,21**
				Valor do BDI :	**0,05**			**Valor com BDI :**	**0,26**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,272	25,77	7,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,272	21,5	5,84
Insumo	SINAPI	1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1	2,9088	2,91
				MO sem LS :	**4,79**	**LS :**	**4,71**	**MO com LS :**	**12,84**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
Fls 1141

				Valor do BDI :	**4,35**		**Valor com BDI :**	**20,09**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,206	25,77	5,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,206	21,5	4,42
Insumo	SINAPI	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1	2,9472	2,94
				MO sem LS : **3,63**	**LS :**	**3,57**	**MO com LS :**	**7,20**
				Valor do BDI : **3,50**			**Valor com BDI :**	**16,16**

[redacted]

Insumo	SINAPI	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	21,8976	21,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926	24,83	4,78
Insumo	SINAPI	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2	3,744	7,48
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926	20,63	3,97
Insumo	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,115	24,384	2,80
				MO sem LS : **3,33**	**LS :**	**3,27**	**MO com LS :**	**6,60**
				Valor do BDI : **11,33**			**Valor com BDI :**	**52,25**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - IUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,14	0,14
Composição Auxiliar	SINAPI	95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,7	0,70
Composição Auxiliar	SINAPI	95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	8,12	8,12
Composição Auxiliar	SINAPI	95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,68	0,68
				MO sem LS : **0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI : **2,67**			**Valor com BDI :**	**12,31**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,000072	9785,712	0,70
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,19**			**Valor com BDI :**	**0,89**

Insumo	SINAPI	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,0000148	9785,712	0,14
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,03**			**Valor com BDI :**	**0,17**

Insumo	SINAPI	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,00007	9785,712	0,68
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,18**			**Valor com BDI :**	**0,86**

Insumo	SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	Material		L	1,44	5,6448	8,12
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**2,24**			**Valor com BDI :**	**10,36**

Insumo	SINAPI	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	1	1,8432	3,74
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,12714	25,77	3,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,12714	21,5	16,07
Insumo	SINAPI	2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material		UN	1	16,0704	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 114
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

				MO sem LS :	**2,24**	**LS :**	**2,20**	**MO com LS :**	**4,44**
				Valor do BDI :	**6,62**			**Valor com BDI :**	**30,53**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,9792	0,97
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,7	0,70
Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,1904	1,19
				MO sem LS :	**9,89**	**LS :**	**9,73**	**MO com LS :**	**19,62**
				Valor do BDI :	**7,13**			**Valor com BDI :**	**32,90**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,105	21,5	2,25
Insumo	SINAPI	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,017	4,4736	4,54
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,105	25,77	2,70
				MO sem LS :	**1,85**	**LS :**	**1,82**	**MO com LS :**	**3,67**
				Valor do BDI :	**2,62**			**Valor com BDI :**	**12,11**

[redacted]

Insumo	SINAPI	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,017	4,4736	4,54
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,163	25,77	4,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,163	21,5	3,50
				MO sem LS :	**2,87**	**LS :**	**2,82**	**MO com LS :**	**5,69**
				Valor do BDI :	**3,39**			**Valor com BDI :**	**15,63**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975845431 54321

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,119	25,77	3,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,119	21,5	2,55
Insumo	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,017	5,568	5,66
				MO sem LS : **2,09**	**LS :**	**2,06**	**MO com LS :**	**4,15**
				Valor do BDI : **3,12**			**Valor com BDI :**	**14,39**

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,177	21,5	3,80
Insumo	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,017	5,568	5,66
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,177	25,77	4,56
				MO sem LS : **3,12**	**LS :**	**3,06**	**MO com LS :**	**6,18**
				Valor do BDI : **3,88**			**Valor com BDI :**	**17,90**

Composição Auxiliar	SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0314	784,63	24,63
Insumo	SINAPI	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M2	0,1388	14,7744	2,05
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,679	20,17	13,69
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,679	25,27	17,15
				MO sem LS : **14,03**	**LS :**	**13,80**	**MO com LS :**	**27,83**
				Valor do BDI : **15,93**			**Valor com BDI :**	**73,45**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2201	20,17	4,43
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4402	25,27	11,12
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0304	663,57	20,17
				MO sem LS : **6,92**	**LS :**	**6,80**	**MO com LS :**	**[illegible]**
				Valor do BDI : **9,89**			**Valor com BDI :**	**[illegible]**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1145 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,5514	25,27	13,93
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0304	663,57	20,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2757	20,17	5,56
				MO sem LS :	**8,40**	**LS :**	**8,26**	**MO com LS :**	**16,66**
				Valor do BDI :	**10,98**			**Valor com BDI :**	**50,64**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,34	0,34
Insumo	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,0656	1,06
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,528	0,52
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
				MO sem LS :	**9,71**	**LS :**	**9,55**	**MO com LS :**	**19,26**
				Valor do BDI :	**6,87**			**Valor com BDI :**	**31,70**

Insumo	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	3,9744	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0577045	20,17	1,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1503354	24,83	3,73
Insumo	SINAPI	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1	5,8656	5,86
				MO sem LS :	**1,87**	**LS :**	**1,84**	**MO com LS :**	**3,71**
				Valor do BDI :	**2,99**			**Valor com BDI :**	**13,82**

Insumo	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	3,9744	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0577045	20,17	1,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1503354	24,83	3,73
Insumo	SINAPI	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1	7,4016	7,40

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 114
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

				MO sem LS :	**1,87**	**LS :**	**1,84**	**MO com LS :**	**3,71**
				Valor do BDI :	**3,42**			**Valor com BDI :**	**15,79**

Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7872	0,78
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0192	0,01
Insumo	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	119,4528	119,45
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	1,76	1,76
				MO sem LS :	**61,12**	**LS :**	**60,09**	**MO com LS :**	**121,21**
				Valor do BDI :	**34,76**			**Valor com BDI :**	**160,27**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,9557667	20,17	79,78
				MO sem LS :	**28,57**	**LS :**	**28,08**	**MO com LS :**	**56,65**
				Valor do BDI :	**22,09**			**Valor com BDI :**	**101,87**

Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,032	20,53	0,65
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,088	25,65	2,25
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,012	19,4784	0,23
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,022	26,99	0,59
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,342	11,0016	25,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,083	24,65	2,04
Insumo	SINAPI	1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	Material	M2	0,136	85,1808	11,58
				MO sem LS :	**2,18**	**LS :**	**2,15**	**MO com LS :**	**4,33**
				Valor do BDI :	**11,93**			**Valor com BDI :**	**55,03**

Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,005	24,65	0,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,005	20,53	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,022	25,65	0,56

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 115
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	M2	1,05	85,1808	89,43
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,005	26,99	0,13
				MO sem LS : **0,36**	**LS :**	**0,35**	**MO com LS :**	**0,71**
				Valor do BDI : **25,02**			**Valor com BDI :**	**115,36**

Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,25	20,53	5,13
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,255	25,65	6,54
Insumo	SINAPI	1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	M2	1,336	85,1808	113,80
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,208	19,4784	4,05
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,063	26,99	1,70
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,237	3,8496	35,55
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,18	24,65	29,08
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,308	11,0016	25,39
				MO sem LS : **16,60**	**LS :**	**16,31**	**MO com LS :**	**32,91**
				Valor do BDI : **61,28**			**Valor com BDI :**	**282,52**

Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,179	20,53	3,67
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,224	25,65	5,74
Insumo	SINAPI	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,448	28,704	127,67
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,056	26,99	1,51
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,128	19,4784	2,49
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,792	24,65	19,52
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,228	3,8496	16,27
				MO sem LS : **11,91**	**LS :**	**11,71**	**MO com LS :**	**23,62**
				Valor do BDI : **48,98**			**Valor com BDI :**	**225,86**

Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,952	3,8496	26,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,911	24,65	22,45
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,166	11,0016	1,82
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,202	20,53	4,14
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,237	25,65	6,08

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 11
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	M2	1,146	85,1808	97,61
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 x 21 (2 X 11)	Material	KG	0,159	19,4784	3,09
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	26,99	1,34
				MO sem LS :	**13,31**	**LS :**	**13,09**	**MO com LS :**	**26,40**
				Valor do BDI :	**45,22**			**Valor com BDI :**	**208,50**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,4528015	23,79	34,56
Insumo	SINAPI	3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1	138,5568	138,55
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4105743	20,17	8,28
				MO sem LS :	**16,36**	**LS :**	**16,08**	**MO com LS :**	**32,44**
				Valor do BDI :	**50,24**			**Valor com BDI :**	**231,63**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3144431	20,17	6,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,1126448	23,79	26,46
Insumo	SINAPI	3099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1	125,5488	125,54
				MO sem LS :	**12,53**	**LS :**	**12,31**	**MO com LS :**	**24,84**
				Valor do BDI :	**43,86**			**Valor com BDI :**	**202,20**

[redacted]

Insumo	SINAPI	3097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1	78,4128	78,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3144431	20,17	6,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,1126448	23,79	26,46
				MO sem LS :	**12,53**	**LS :**	**12,31**	**MO com LS :**	**24,84**
				Valor do BDI :	**30,80**			**Valor com BDI :**	**142,01**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

CONTRATAÇÃO

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,048	20,63	0,99
Insumo	SINAPI	39140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	1,7857	2,064	3,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2114	24,83	5,24
				MO sem LS : **2,42**	**LS :**	**2,37**	**MO com LS :**	**4,79**
				Valor do BDI : **2,74**			**Valor com BDI :**	**12,65**

[redacted]

Insumo	SINAPI	39140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	0,6667	2,064	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0789	24,83	1,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0179	20,63	0,36
				MO sem LS : **0,89**	**LS :**	**0,88**	**MO com LS :**	**1,77**
				Valor do BDI : **1,01**			**Valor com BDI :**	**4,69**

[redacted]

Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,6302	155,6064	98,06
Insumo	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5882	120,0864	70,63
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1138	1,91	2,12
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527	0,9024	379,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,6069	19,93	32,02
Insumo	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1259	1,2384	18,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,5492	20,17	51,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4931	0,4	0,19
				MO sem LS : **30,67**	**LS :**	**30,16**	**MO com LS :**	**60,83**
				Valor do BDI : **180,68**			**Valor com BDI :**	**832,98**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,9432	20,17	99,70
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	7,4148	25,27	187,37
Composição Auxiliar	SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,203	652,3	784,71
				MO sem LS : **144,85**	**LS :**	**142,40**	**MO com LS :**	**287,25**
				Valor do BDI : **296,89**			**Valor com BDI :**	**1.368,70**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 115 Rubrica

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04 1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,203	652,3	784,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	5,5315	20,17	111,57
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	8,2973	25,27	209,57
				MO sem LS :	**157,70**	**LS :**	**155,03**	**MO com LS :**	**312,73**
				Valor do BDI :	**306,35**			**Valor com BDI :**	**1.412,33**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,06	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,28	0,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	20,05	20,05
				MO sem LS :	**7,70**	**LS :**	**7,56**	**MO com LS :**	**15,26**
				Valor do BDI :	**5,64**			**Valor com BDI :**	**26,03**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,06	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,28	0,28
Composição Auxiliar	SINAPI	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,71	0,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	20,05	20,05
Composição Auxiliar	SINAPI	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,26	0,26
				MO sem LS :	**7,70**	**LS :**	**7,56**	**MO com LS :**	**15,26**
				Valor do BDI :	**5,91**			**Valor com BDI :**	**27,27**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,000064	4487,808	0,28
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,07**			**Valor com BDI :**	**0,35**

[redacted]

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000148	4487,808	0,06
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,01**			**Valor com BDI :**	**0,07**

[redacted]

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,00006	4487,808	0,26
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,07**			**Valor com BDI :**	**0,33**

[redacted]

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	0,78	0,9216	0,71
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,19**			**Valor com BDI :**	**0,90**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	27,66	27,66
Composição Auxiliar	SINAPI	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	7,08	7,08
Composição Auxiliar	SINAPI	89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	17,[illegible]	17,[illegible]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO Fls. 113 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	49,74	49,74
				MO sem LS :	**11,53**	**LS :**	**11,34**	**MO com LS :**	**22,87**
				Valor do BDI :	**28,25**			**Valor com BDI :**	**130,26**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	17,53	17,53
Composição Auxiliar	SINAPI	89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	28,12	28,12
Composição Auxiliar	SINAPI	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	49,74	49,74
Composição Auxiliar	SINAPI	89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	79,95	79,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	27,66	27,66
Composição Auxiliar	SINAPI	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	7,08	7,08
				MO sem LS :	**11,53**	**LS :**	**11,34**	**MO com LS :**	**22,87**
				Valor do BDI :	**58,19**			**Valor com BDI :**	**268,27**

[redacted]

Insumo	SINAPI	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento	UN	0,00004	1243522,31	49,74
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**13,77**			**Valor com BDI :**	**63,51**

[redacted]

Insumo	SINAPI	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento	UN	0,0000057	1243522,31	7,08
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,96**			**Valor com BDI :**	**9,03**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
Fls. 1143

[redacted]

Insumo	SINAPI	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento		UN	0,0000141	1243522,31	17,53
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**4,85**			**Valor com BDI :**	**22,38**

[redacted]

Insumo	SINAPI	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento		UN	0,0000643	1243522,31	79,95
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**22,14**			**Valor com BDI :**	**102,09**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	4,85	5,7984	28,12
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**7,78**			**Valor com BDI :**	**35,90**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	93283	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	95,65	95,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	27,66	27,66
Composição Auxiliar	SINAPI	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	13,63	13,63
Composição Auxiliar	SINAPI	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	33,71	33,71
				MO sem LS :	**11,53**	**LS :**	**11,34**	**MO com LS :**	**22,87**
				Valor do BDI :	**47,27**			**Valor com BDI :**	**217,92**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 115 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	33,71	33,71
Composição Auxiliar	SINAPI	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	13,63	13,63
Composição Auxiliar	SINAPI	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	95,65	95,65
Composição Auxiliar	SINAPI	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	11,98	11,98
Composição Auxiliar	SINAPI	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	27,66	27,66
Composição Auxiliar	SINAPI	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	153,76	153,76
				MO sem LS :	**11,53**	**LS :**	**11,34**	**MO com LS :**	**22,87**
				Valor do BDI :	**93,18**			**Valor com BDI :**	**429,57**

Insumo	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,00004	2391389,069	95,65
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**26,49**			**Valor com BDI :**	**122,14**

Insumo	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000057	2391389,069	13,63
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**3,77**			**Valor com BDI :**	**17,40**

Insumo	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000141	2391389,069	[illegible]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 137 Rubrica

				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**9,33**			**Valor com BDI :**	**43,04**

[redacted]

Insumo	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 80 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000643	2391389,069	153,76
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**42,59**			**Valor com BDI :**	**196,35**

[redacted]

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS	KWH	13	0,9216	11,98
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**3,31**			**Valor com BDI :**	**15,29**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2484	25,77	6,40
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2484	21,5	5,34
Insumo	SINAPI	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1	63,4464	63,44
				MO sem LS :	**4,38**	**LS :**	**4,30**	**MO com LS :**	**8,68**
				Valor do BDI :	**20,82**			**Valor com BDI :**	**96,00**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,4	0,40
Insumo	SINAPI	12878	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2672	1,26
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7008	0,70

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 116
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

				MO sem LS :	**9,74**	**LS :**	**9,58**	**MO com LS :**	**19,32**
				Valor do BDI :	**6,99**			**Valor com BDI :**	**32,26**

Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,3690669	20,53	48,63
Composição Auxiliar	SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1746241	102,01	17,81
Insumo	SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,04	39,4752	1,57
Composição Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0863985	210,08	18,15
Insumo	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,125	19,4784	21,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	5,7095968	24,65	140,74
Insumo	SINAPI	4425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9	29,4432	264,98
				MO sem LS :	**76,05**	**LS :**	**74,77**	**MO com LS :**	**150,82**
				Valor do BDI :	**142,31**			**Valor com BDI :**	**656,10**

Insumo	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,125	19,4784	21,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	7,9296501	24,65	195,46
Insumo	SINAPI	4425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9	29,4432	264,98
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,9857484	20,53	61,29
Composição Auxiliar	SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1746241	102,01	17,81
Insumo	SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,04	39,4752	1,57
Composição Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0863985	210,08	18,15
				MO sem LS :	**102,15**	**LS :**	**100,43**	**MO com LS :**	**202,58**
				Valor do BDI :	**160,98**			**Valor com BDI :**	**742,15**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,7331141	20,17	34,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,4201667	20,34	69,56
Composição Auxiliar	SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1746241	102,01	17,81
Insumo	SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	12	2,0064	24,08
Composição Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0863985	210,08	18,15

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 15 Rubrica

					MO sem LS :	42,35	LS : 41,63	MO com LS : 83,98
					Valor do BDI :	45,57		Valor com BDI : 210,11

[redacted]

Insumo	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1	6,9024	6,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,486	25,77	12,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,486	21,5	10,44
Insumo	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1	6,0672	6,06
				MO sem LS :	8,57	LS : 8,42	MO com LS :	16,99
				Valor do BDI :	9,94		Valor com BDI :	45,86

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,232	25,77	5,97
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,232	21,5	4,98
Insumo	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1	6,0672	6,06
				MO sem LS :	4,09	LS : 4,02	MO com LS :	8,11
				Valor do BDI :	4,71		Valor com BDI :	21,72

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INFL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO	UN	1	31,12	31,12
Composição Auxiliar	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INFL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO	UN	1	9,94	9,94
				MO sem LS :	9,34	LS : 9,19	MO com LS :	18,53
				Valor do BDI :	11,37		Valor com BDI :	52,45

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,402	25,77	10,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,402	21,5	8,64

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Rubrica

Insumo	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2	6,0672	12,13
				MO sem LS :	**7,09**	**LS :**	**6,97**	**MO com LS :**	**14,06**
				Valor do BDI :	**8,62**			**Valor com BDI :**	**39,74**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO		UN	1	45,23	45,23
Composição Auxiliar	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO P SO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO		UN	1	9,94	9,94
				MO sem LS :	**12,34**	**LS :**	**12,13**	**MO com LS :**	**24,47**
				Valor do BDI :	**15,28**			**Valor com BDI :**	**70,46**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,572	25,77	14,74
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,572	21,5	12,29
Insumo	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	3	6,0672	18,20
				MO sem LS :	**10,09**	**LS :**	**9,91**	**MO com LS :**	**20,00**
				Valor do BDI :	**12,52**			**Valor com BDI :**	**57,75**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	5,097864	25,27	128,82
Insumo	SINAPI	11190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material		UN	2,778	147,552	409,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		M3	0,021	773,02	16,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	2,548932	20,17	51,41
				MO sem LS :	**69,38**	**LS :**	**68,20**	**MO com LS :**	**137,58**
				Valor do BDI :	**167,95**			**Valor com BDI :**	**774,30**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,4896	0,70
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,7008	0,70

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 169 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0,07	0,07
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Insumo	SINAPI	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	15,0336	15,03
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3656	1,30
Insumo	SINAPI	44489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2672	1,26
				MO sem LS :	**7,62**	**LS :**	**7,49**	**MO com LS :**	**15,11**
				Valor do BDI :	**5,83**			**Valor com BDI :**	**26,88**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0539	21,76	1,17
Composição Auxiliar	SINAPI	93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0382	31,1	1,18
Insumo	SINAPI	36785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Material	SC25KG	0,16	115,0752	18,41
Composição Auxiliar	SINAPI	93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0157	85,73	1,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0535	20,17	1,07
				MO sem LS :	**1,30**	**LS :**	**1,28**	**MO com LS :**	**2,58**
				Valor do BDI :	**6,41**			**Valor com BDI :**	**29,58**

[redacted]

Insumo	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059	59,088	0,34
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338	2,3424	0,07
Insumo	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,007	66,9504	0,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416	24,83	3,51
Insumo	SINAPI	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1	7,7664	7,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416	20,63	2,92
				MO sem LS :	**2,45**	**LS :**	**2,40**	**MO com LS :**	**4,85**
				Valor do BDI :	**4,17**			**Valor com BDI :**	**19,23**

[redacted]

Insumo	SINAPI	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1	1,9776	1,97
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,127	20,63	2,62

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1160 Rubrica

Insumo	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099	59,088	0,58
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071	2,3424	0,01
Insumo	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,015	66,9504	1,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,127	24,83	3,15
				MO sem LS :	**2,19**	**LS :**	**2,16**	**MO com LS :**	**4,35**
				Valor do BDI :	**2,58**			**Valor com BDI :**	**11,91**

Insumo	SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2	2,112	4,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1379	20,63	2,84
Insumo	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,05	24,384	1,21
Insumo	SINAPI	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	2,8704	2,87
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1379	24,83	3,42
				MO sem LS :	**2,38**	**LS :**	**2,34**	**MO com LS :**	**4,72**
				Valor do BDI :	**4,03**			**Valor com BDI :**	**18,59**

Insumo	SINAPI	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1	0,7008	0,70
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,152	20,63	3,13
Insumo	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071	59,088	0,41
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338	2,3424	0,07
Insumo	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,008	66,9504	0,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,152	24,83	3,77
				MO sem LS :	**2,63**	**LS :**	**2,58**	**MO com LS :**	**5,21**
				Valor do BDI :	**2,38**			**Valor com BDI :**	**10,99**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0444	20,17	0,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1631	25,27	4,12
Composição Auxiliar	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0339	454,82	15,41
				MO sem LS :	**2,76**	**LS :**	**2,72**	**MO com LS :**	**5,48**
				Valor do BDI :	**5,65**			**Valor com BDI :**	**26,07**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,069	454,82	31,38
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0919	20,17	1,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,25415	25,27	6,42
				MO sem LS :	**4,89**	**LS :**	**4,80**	**MO com LS :**	**9,69**
				Valor do BDI :	**10,98**			**Valor com BDI :**	**50,63**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,007605	122,2848	0,92
Insumo	SINAPI	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1	102,528	102,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2515359	20,17	5,07
Insumo	SINAPI	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2	14,0448	28,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,431241	24,83	10,70
				MO sem LS :	**6,00**	**LS :**	**5,90**	**MO com LS :**	**11,90**
				Valor do BDI :	**40,79**			**Valor com BDI :**	**188,08**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	12,42	12,42
Composição Auxiliar	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	105,41	105,41
Composição Auxiliar	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	9,2	9,20
Composição Auxiliar	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	147,29	147,29
Composição Auxiliar	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1	10,83	10,83
				MO sem LS :	**11,43**	**LS :**	**11,24**	**MO com LS :**	**22,67**
				Valor do BDI :	**78,99**			**Valor com BDI :**	**364,18**

[redacted]

Insumo	SINAPI	1901	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1	0,864	0,86
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,181	25,77	4,66
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,181	21,5	3,89
				MD sem LS :	**3,19**	**LS :**	**3,13**	**MO com LS :**	**6,32**
				Valor do BDI :	**2,60**			**Valor com BDI :**	**8,14**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 116
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,137	25,77	3,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,137	21,5	2,94
Insumo	SINAPI	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1	1,2768	1,27
				MO sem LS :	**2,41**	**LS :**	**2,37**	**MO com LS :**	**4,78**
				Valor do BDI :	**2,14**			**Valor com BDI :**	**9,88**

Insumo	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059	59,088	0,34
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315	2,3424	0,07
Insumo	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,007	66,9504	0,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0944	24,83	2,34
Insumo	SINAPI	3906	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1	1,4592	1,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0944	20,63	1,94
				MO sem LS :	**1,63**	**LS :**	**1,60**	**MO com LS :**	**3,23**
				Valor do BDI :	**1,82**			**Valor com BDI :**	**8,42**

Composição Auxiliar	SINAPI	95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	18,94	18,94
Composição Auxiliar	SINAPI	95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	52,24	52,24
Composição Auxiliar	SINAPI	95132	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	31,25	31,25
Composição Auxiliar	SINAPI	88295	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	23,18	23,18
Composição Auxiliar	SINAPI	95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	61,49	61,49
				MO sem LS :	**9,27**	**LS :**	**9,11**	**MO com LS :**	**18,38**
				Valor do BDI :	**51,82**			**Valor com BDI :**	**238,92**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Rubrica

Insumo	SINAPI	40637	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	Equipamento		UN	0,0000604	864918,864	52,24
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	14,47			Valor com BDI :	66,71

[redacted]

Insumo	SINAPI	40637	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	Equipamento		UN	0,0000219	864918,864	18,94
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	5,24			Valor com BDI :	24,18

[redacted]

Insumo	SINAPI	40637	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	Equipamento		UN	0,0000711	864918,864	61,49
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	17,03			Valor com BDI :	78,52

[redacted]

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	5,39	5,7984	31,25
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	8,65			Valor com BDI :	39,90

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,94	0,94
Composição Auxiliar	SINAPI	92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	4,07	4,07
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. [redacted] Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321 [redacted]

				Valor do BDI :	1,38		Valor com BDI :	6,39

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,94	0,94
Composição Auxiliar	SINAPI	92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,07	4,07
Composição Auxiliar	SINAPI	92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	8,98	8,98
Composição Auxiliar	SINAPI	92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,45	4,45
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**5,10**			**Valor com BDI :**	**23,54**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento	UN	0,000064	63683,5872	4,07
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,12**			**Valor com BDI :**	**5,19**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento	UN	0,0000148	63683,5872	0,94
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,26**			**Valor com BDI :**	**1,20**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento	UN	0,00007	63683,5872	4,45

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 1135
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	1,23			Valor com BDI :	5,68
Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material			L	1,55	5,7384	8,98
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	2,48			Valor com BDI :	11,46
Composição Auxiliar	SINAPI	93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1	1,9	1,90
Composição Auxiliar	SINAPI	93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1	7,44	7,44
Composição Auxiliar	SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS			H	1	21,76	21,76
					MO sem LS :	8,55	LS :	8,41	MO com LS :	16,96
					Valor do BDI :	8,61			Valor com BDI :	39,71
Composição Auxiliar	SINAPI	93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1	7,44	7,44
Composição Auxiliar	SINAPI	93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1	45,69	45,69
Composição Auxiliar	SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS			H	1	21,76	21,76
Composição Auxiliar	SINAPI	93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1	8,94	8,94
Composição Auxiliar	SINAPI	93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1	1,9	1,90

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1160 Rubrica

						MO sem LS :	8,55	LS :	8,41	MO com LS :	16,96
						Valor do BDI :	23,74			Valor com BDI :	109,47
[redacted]											
Insumo	SINAPI	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Equipamento		UN	0,0000533	94784,976	5,05
Insumo	SINAPI	39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento		UN	0,000064	37437,9648	2,39
						MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
						Valor do BDI :	2,06			Valor com BDI :	9,50
[redacted]											
Insumo	SINAPI	39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento		UN	0,0000148	37437,9648	0,55
Insumo	SINAPI	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Equipamento		UN	0,0000143	94784,976	1,35
						MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
						Valor do BDI :	0,52			Valor com BDI :	2,42
[redacted]											
Insumo	SINAPI	39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento		UN	0,00007	37437,9648	2,62
Insumo	SINAPI	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Equipamento		UN	0,0000667	94784,976	6,32
						MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
						Valor do BDI :	2,47			Valor com BDI :	11,41

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
Fls 113

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,88	5,7984	45,69
				MO sem LS : **0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI : **12,65**			**Valor com BDI :**	**58,34**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,27	0,27
Insumo	SINAPI	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2672	1,26
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7008	0,70
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
				MO sem LS : **9,68**	**LS :**	**9,52**	**MO com LS :**	**19,20**
				Valor do BDI : **6,96**			**Valor com BDI :**	**32,10**

Composição Auxiliar	SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	19,93	19,93
Composição Auxiliar	SINAPI	102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,22	0,22
Composição Auxiliar	SINAPI	102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,97	0,97
				MO sem LS : **7,63**	**LS :**	**7,50**	**MO com LS :**	**15,13**
				Valor do BDI : **5,85**			**Valor com BDI :**	**26,97**

Composição Auxiliar	SINAPI	102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,22	0,22
Composição Auxiliar	SINAPI	102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,97	0,97

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO FLS. 156 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,56	1,56
Composição Auxiliar	SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	19,93	19,93
Composição Auxiliar	SINAPI	102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,21	1,21

MO sem LS :	**7,63**	**LS :**	**7,50**	**MO com LS :**	**15,13**
Valor do BDI :	**6,61**			**Valor com BDI :**	**30,50**

[redacted]

Insumo	SINAPI	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento		UN	0,000064	15206,4	0,97

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,26**			**Valor com BDI :**	**1,23**

[redacted]

Insumo	SINAPI	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento		UN	0,0000148	15206,4	0,22

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,28**

[redacted]

Insumo	SINAPI	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento		UN	0,00008	15206,4	1,21

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,33**			**Valor com BDI :**	**1,54**

[redacted]

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	1,7	0,92

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

PREFEITURA DE SITIO NOVO – MA – COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO – Fls. 1169 – Rubrica

				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,43			Valor com BDI :	1,99

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1894	20,17	3,82
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3789	25,27	9,57
Composição Auxiliar	SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0194	784,63	15,22
				MO sem LS :	6,61	LS :	6,50	MO com LS :	13,11
				Valor do BDI :	7,92			Valor com BDI :	36,53

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2362	20,17	4,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4724	25,27	11,93
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0304	663,57	20,17
				MO sem LS :	7,35	LS :	7,22	MO com LS :	14,57
				Valor do BDI :	10,21			Valor com BDI :	47,07

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,2	0,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,88	0,88
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,29			Valor com BDI :	1,37

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTA., CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1	0,88	0,88
Composição Auxiliar	SINAPI	88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1	2,88	2,88
Composição Auxiliar	SINAPI	88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1	0,96	0,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTA., CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JUROS. AF_05/2023	H	1	0,2	0,20

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**1,36**			**Valor com BDI :**	**6,28**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,000064	13797,744	0,88

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,24**			**Valor com BDI :**	**1,12**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000148	13797,744	0,20

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,05**			**Valor com BDI :**	**0,25**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,00007	13797,744	0,96

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,26**			**Valor com BDI :**	**1,22**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	3,13	0,9216	2,88
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,79**			**Valor com BDI :**	**3,67**

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,1056	0,10
Insumo	SINAPI	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	1	15,3792	15,37
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,0288	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,17	0,17
				MO sem LS :	**7,84**	**LS :**	**7,71**	**MO com LS :**	**15,55**
				Valor do BDI :	**5,63**			**Valor com BDI :**	**25,97**

Insumo	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,02	18,3744	0,36
Composição Auxiliar	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS		KG	1	7,04	7,04
Insumo	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,367	0,2112	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0167	25,08	0,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0033	20,92	0,06
				MO sem LS :	**0,24**	**LS :**	**0,23**	**MO com LS :**	**0,47**
				Valor do BDI :	**2,19**			**Valor com BDI :**	**10,13**

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,11	0,11
Insumo	SINAPI	20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	22,4256	22,42
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,0288	0,02
				MO sem LS :	**11,36**	**LS :**	**11,17**	**MO com LS :**	**22,53**
				Valor do BDI :	**7,57**			**Valor com BDI :**	**34,50**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 123 Rubrica

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,1	0,10
Insumo	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	21,5808	21,58
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
				MO sem LS :	**10,94**	**LS :**	**10,75**	**MO com LS :**	**21,69**
				Valor do BDI :	**7,33**			**Valor com BDI :**	**33,81**

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	37665	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	15,0144	15,01
Composição Auxiliar	SINAPI	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,12	0,12
				MO sem LS :	**7,63**	**LS :**	**7,50**	**MO com LS :**	**15,13**
				Valor do BDI :	**5,52**			**Valor com BDI :**	**25,45**

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Insumo	SINAPI	44501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,2304	18,23
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,15	0,15
				MO sem LS :	**9,27**	**LS :**	**9,11**	**MO com LS :**	**18,38**
				Valor do BDI :	**6,42**			**Valor com BDI :**	**29,65**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO FLS 113

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,21	0,21
Insumo	SINAPI	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
				MO sem LS :	**9,65**	**LS :**	**9,48**	**MO com LS :**	**19,13**
				Valor do BDI :	**6,62**			**Valor com BDI :**	**30,55**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,24	0,24
Insumo	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	15,0144	15,01
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
				MO sem LS :	**7,70**	**LS :**	**7,56**	**MO com LS :**	**15,26**
				Valor do BDI :	**5,55**			**Valor com BDI :**	**25,60**

Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,36	0,36
Insumo	SINAPI	4254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	22,5024	22,50
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
				MO sem LS :	**11,53**	**LS :**	**11,34**	**MO com LS :**	**22,87**
				Valor do BDI :	**7,66**			**Valor com BDI :**	**35,32**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 174 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,23	0,23
Insumo	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	20,4768	20,47
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
				MO sem LS :	**10,44**	**LS :**	**10,27**	**MO com LS :**	**20,71**
				Valor do BDI :	**7,06**			**Valor com BDI :**	**32,56**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,12	0,12
Insumo	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	15,0144	15,01
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
				MO sem LS :	**7,63**	**LS :**	**7,50**	**MO com LS :**	**15,13**
				Valor do BDI :	**5,52**			**Valor com BDI :**	**25,45**

Insumo	SINAPI	4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,2304	18,23
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,15	0,15
				MO sem LS :	**9,27**	**LS :**	**9,11**	**MO com LS :**	**18,38**
				Valor do BDI :	**6,42**			**Valor com BDI :**	**24,80**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 141 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	37375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,19	0,19
Insumo	SINAPI	4251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	16,7712	16,77
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7968	0,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0288	0,02
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
				MO sem LS :	**8,55**	**LS :**	**8,41**	**MO com LS :**	**16,96**
				Valor do BDI :	**6,02**			**Valor com BDI :**	**27,78**

Composição Auxiliar	SINAPI	89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	9,44	9,44
Composição Auxiliar	SINAPI	89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	35,75	35,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	23,18	23,18
				MO sem LS :	**9,27**	**LS :**	**9,11**	**MO com LS :**	**18,38**
				Valor do BDI :	**18,93**			**Valor com BDI :**	**37,30**

Composição Auxiliar	SINAPI	93858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	44,29	44,29
Composição Auxiliar	SINAPI	89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	9,44	9,44
Composição Auxiliar	SINAPI	93857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	44,68	44,68
Composição Auxiliar	SINAPI	89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	35,75	35,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	23,18	23,18
				MO sem LS :	**9,27**	**LS :**	**9,11**	**MO com LS :**	**[illegible]**
				Valor do BDI :	**43,58**			**Valor com BDI :**	**200,97**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

[redacted]

Insumo	SINAPI	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,000056	638400	35,75
				MO sem LS : 0,00	LS : 0,00		MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 9,90			Valor com BDI :	45,65

[redacted]

Insumo	SINAPI	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000148	638400	9,44
				MO sem LS : 0,00	LS : 0,00		MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 2,61			Valor com BDI :	12,05

[redacted]

Insumo	SINAPI	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,00007	638400	44,68
				MO sem LS : 0,00	LS : 0,00		MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 12,37			Valor com BDI :	57,05

[redacted]

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,64	5,7984	44,29
				MO sem LS : 0,00	LS : 0,00		MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 12,26			Valor com BDI :	56,55

[redacted]

Insumo	SINAPI	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8033	[redacted]	14,16

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,021	24,65	25,16
Composição Auxiliar	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0043	517,58	2,22
Insumo	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,069	19,152	1,32
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,689	20,53	14,14
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1016	25,65	2,60
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8033	11,0016	19,83
Insumo	SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	M2	1,050038	31,6896	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0253	26,99	0,68
				MO sem LS : **16,58**	**LS :**	**16,30**	**MO com LS :**	**32,88**
				Valor do BDI : **31,40**			**Valor com BDI :**	**144,78**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6139	11,0016	28,75
Insumo	SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	M2	1,050038	31,6896	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0346	26,99	0,93
Insumo	SINAPI	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9604	7,8528	15,39
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,475	24,65	36,35
Composição Auxiliar	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0062	517,58	3,20
Insumo	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,086	19,152	1,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,995	20,53	20,42
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1391	25,65	3,56
				MO sem LS : **23,86**	**LS :**	**23,45**	**MO com LS :**	**47,31**
				Valor do BDI : **39,75**			**Valor com BDI :**	**183,26**

[redacted]

Insumo	SINAPI	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,6923	7,8528	13,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,816	24,65	20,11
Composição Auxiliar	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0029	517,58	1,50
Insumo	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,057	19,152	1,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,55	20,53	11,29
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0751	25,65	1,92
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308	11,0016	13,54
Insumo	SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	M2	1,050038	31,6896	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0187	26,99	0,50
				MO sem LS : **13,15**	**LS :**	**12,92**	**MO com LS :**	**26,07**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 1173 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

				Valor do BDI :	**26,73**		**Valor com BDI :**	**123,23**
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,383	20,53	7,86
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0856	25,65	2,19
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7875	11,0016	19,66
Insumo	SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	M2	1,050038	31,6896	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0213	26,99	0,57
Insumo	SINAPI	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,595	7,8528	12,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,564	24,65	13,90
Insumo	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,071	19,152	1,35
				MO sem LS :	**9,45**	**LS :**	**9,30**	**MO com LS :**	**18,75**
				Valor do BDI :	**25,29**			**Valor com BDI :**	**116,61**
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,595	20,53	12,21
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1225	25,65	3,14
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,7152	11,0016	29,87
Insumo	SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	M2	1,050038	31,6896	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0305	26,99	0,82
Insumo	SINAPI	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7405	7,8528	13,66
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,878	24,65	21,64
Insumo	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,094	19,152	1,80
				MO sem LS :	**14,57**	**LS :**	**14,32**	**MO com LS :**	**28,89**
				Valor do BDI :	**32,24**			**Valor com BDI :**	**148,65**
Insumo	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,057	19,152	1,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,288	20,53	5,91
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0615	25,65	1,57
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1818	11,0016	13,00
Insumo	SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	M2	1,050038	31,6896	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0153	26,99	0,41
Insumo	SINAPI	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5	7,8528	11,77
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,424	24,65	10,45

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 179 Rubrica

MO sem LS :	**7,07**	**LS :**	**6,95**	**MO com LS :**	**14,02**
Valor do BDI :	**21,45**			**Valor com BDI :**	**98,92**

Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833	10,0992	0,84
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,192	20,53	24,47
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	31,3499	20,17	632,32
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4877	26,99	13,16
Composição Auxiliar	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,2	572,5	687,00
Insumo	SINAPI	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	M2	1,9404	50,2944	97,59
Insumo	SINAPI	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 x 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365	21,5712	9,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	31,3499	25,27	792,21
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,0917	0,54	9,76
Composição Auxiliar	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	27,8988	13,96	389,46
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283	3,8496	21,66
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	5,96	23,79	141,78
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,635	1,35	8,95
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7043	25,65	18,06

MO sem LS :	**697,27**	**LS :**	**685,48**	**MO com LS :**	**1.382,75**
Valor do BDI :	**788,71**			**Valor com BDI :**	**3.636,05**

Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,477	3,8496	17,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,678	23,79	87,49
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,6865	1,35	6,32
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226	25,65	10,83
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567	10,0992	0,57
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,7356	20,53	15,10
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	22,4974	20,17	453,77
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,313	26,99	8,44
Composição Auxiliar	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,2	592,73	711,27
Insumo	SINAPI	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	M2	1,3112	50,2944	[illegible]
Insumo	SINAPI	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619	21,571[illegible]	[illegible]
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	22,4974	25,2[illegible]	568,56

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1[illegible] Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	12,7788	0,54	6,90
Composição Auxiliar	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	28,9369	13,96	403,95
				MO sem LS : **519,82**	**LS :**	**511,03**	**MO com LS :**	**1.030,85**
				Valor do BDI : **654,45**			**Valor com BDI :**	**3.017,12**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,4	0,40
Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,9216	18,92
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2672	1,26
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7008	0,70
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	2,11
				MO sem LS : **9,74**	**LS :**	**9,58**	**MO com LS :**	**19,32**
				Valor do BDI : **6,99**			**Valor com BDI :**	**32,26**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	94,95	94,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	25,5	25,50
Composição Auxiliar	SINAPI	91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	11,59	11,59
Composição Auxiliar	SINAPI	90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	28,61	28,61
				MO sem LS : **10,44**	**LS :**	**10,27**	**MO com LS :**	**20,71**
				Valor do BDI : **44,50**			**Valor com BDI :**	**205,15**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	28,61	28,61
Composição Auxiliar	SINAPI	91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	11,59	11,59
Composição Auxiliar	SINAPI	90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	94,95	94,95
Composição Auxiliar	SINAPI	90679	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	88,88	88,88
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	25,5	25,50
Composição Auxiliar	SINAPI	90678	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	132,46	132,46
				MO sem LS :	**10,44**	**LS :**	**10,27**	**MO com LS :**	**20,71**
				Valor do BDI :	**105,81**			**Valor com BDI :**	**487,80**

[redacted]

Insumo	SINAPI	38543	PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000533	1372923,379	73,17
Insumo	SINAPI	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	636915,9072	21,78
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**26,30**			**Valor com BDI :**	**121,25**

[redacted]

Insumo	SINAPI	38543	PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000058	1372923,379	7,96
Insumo	SINAPI	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	636915,907[illegible]	3,63

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 123 Rubrica

				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	3,21			Valor com BDI :	14,80
Insumo	SINAPI	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	636915,9072	8,98
Insumo	SINAPI	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000148	1372923,379	19,63
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	7,92			Valor com BDI :	36,53
Insumo	SINAPI	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000642	636915,9072	40,89
Insumo	SINAPI	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000667	1372923,379	91,57
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	36,69			Valor com BDI :	169,15
Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	15,33	5,7984	88,88
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	24,61			Valor com BDI :	113,49
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	2,11	2,11

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,29	0,29
Insumo	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	20,0448	20,04
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,6128	1,61
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	2,1408	2,14
				MO sem LS :	**10,26**	**LS :**	**10,08**	**MO com LS :**	**20,34**
				Valor do BDI :	**7,77**			**Valor com BDI :**	**35,84**

[redacted]

Insumo	SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0575	23,7024	1,36
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0635	28,07	1,78
Insumo	SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1908	36,192	6,90
				MO sem LS :	**0,65**	**LS :**	**0,64**	**MO com LS :**	**1,29**
				Valor do BDI :	**2,78**			**Valor com BDI :**	**12,82**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0544	20,17	1,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1631	28,07	4,57
Insumo	SINAPI	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285	40,3104	9,21
				MO sem LS :	**2,06**	**LS :**	**2,02**	**MO com LS :**	**4,08**
				Valor do BDI :	**4,11**			**Valor com BDI :**	**18,98**

[redacted]

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5	0,9024	0,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3794999	25,27	9,58
Composição Auxiliar	SINAPI	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,031	660,03	20,46
Insumo	SINAPI	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1	1,3152	1,31
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1897499	20,17	3,82
				MO sem LS :	**6,10**	**LS :**	**6,00**	**MO com LS :**	**12,10**
				Valor do BDI :	**9,86**			**Valor com BDI :**	**45,48**

[redacted]

Insumo	SINAPI	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8	0,1056	2,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,5253635	20,17	10,59

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	10593	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1	261,2256	261,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,8589785	23,79	44,22
Insumo	SINAPI	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3	28,704	86,11
Insumo	SINAPI	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8	0,0576	1,14
				MO sem LS : **20,93**	**LS :**	**20,58**	**MO com LS :**	**41,51**
				Valor do BDI : **112,28**			**Valor com BDI :**	**517,65**

[redacted]

Insumo	SINAPI	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8	0,1056	2,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,6336024	20,17	12,77
Insumo	SINAPI	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1	287,4048	287,40
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,2419775	23,79	53,33
Insumo	SINAPI	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3	28,704	86,11
Insumo	SINAPI	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8	0,0576	1,14
				MO sem LS : **25,24**	**LS :**	**24,82**	**MO com LS :**	**50,06**
				Valor do BDI : **122,66**			**Valor com BDI :**	**565,50**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,179883	136,42	24,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,911406	20,17	18,33
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,1	153,6	168,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,527656	25,27	13,33
Composição Auxiliar	SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,299805	55,62	16,67
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1252	33,35	4,17
				MO sem LS : **17,65**	**LS :**	**17,36**	**MO com LS :**	**35,01**
				Valor do BDI : **68,15**			**Valor com BDI :**	**314,19**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,351711	55,62	19,56
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1252	33,35	4,17
Composição Auxiliar	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,211027	136,42	28,78
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,069202	20,17	21,56
Insumo	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	1,1	120,0864	132,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,619012	25,27	15,64
				MO sem LS : **20,49**	**LS :**	**20,14**	**MO com LS :**	**40,63**
				Valor do BDI : **61,43**			**Valor com BDI :**	**283,23**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,110919	25,27	2,80
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,006753	33,35	0,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,191587	20,17	3,86
				MO sem LS : **2,53**	**LS :**	**2,48**	**MO com LS :**	**5,01**
				Valor do BDI : **1,90**			**Valor com BDI :**	**8,78**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,78439	25,27	45,09
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,1	153,6	168,96
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,13505	33,35	4,50
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,083129	20,17	62,16
				MO sem LS : **41,05**	**LS :**	**40,35**	**MO com LS :**	**81,40**
				Valor do BDI : **77,75**			**Valor com BDI :**	**358,46**

[redacted]

Insumo	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	1,1	120,0864	132,09
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,13505	33,35	4,50
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,504238	20,17	70,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,02877	25,27	[illegible]
				MO sem LS : **46,48**	**LS :**	**45,70**	**MO com LS :**	**92,[illegible]**
				Valor do BDI : **71,61**			**Valor com BDI :**	**330,14**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1.136
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,25	1,25
Composição Auxiliar	SINAPI	88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	5,43	5,43
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,85**			**Valor com BDI :**	**8,53**

Composição Auxiliar	SINAPI	88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	5,43	5,43
Composição Auxiliar	SINAPI	88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,97	0,97
Composição Auxiliar	SINAPI	88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,79	6,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,25	1,25
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**3,99**			**Valor com BDI :**	**18,43**

Insumo	SINAPI	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento		UN	0,000064	84881,424	5,43
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,50**			**Valor com BDI :**	**6,93**

Insumo	SINAPI	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento		UN	0,0000148	84881,4[illegible]	1,25

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Rubrica

					MO sem LS :	0,00	LS : 0,00	MO com LS : 0,00
					Valor do BDI :	0,34		Valor com BDI : 1,59
Insumo	SINAPI	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento		UN	0,00008	84881,424	6,79
					MO sem LS :	0,00	LS : 0,00	MO com LS : 0,00
					Valor do BDI :	1,88		Valor com BDI : 8,67
Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	1,06	0,9216	0,97
					MO sem LS :	0,00	LS : 0,00	MO com LS : 0,00
					Valor do BDI :	0,26		Valor com BDI : 1,23
Insumo	SINAPI	39795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material		UN	1	76,1664	76,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,855	25,77	22,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,855	21,5	18,38
Composição Auxiliar	SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		M3	0,0044	785,13	3,45
					MO sem LS :	15,43	LS : 15,17	MO com LS : 30,60
					Valor do BDI :	33,24		Valor com BDI : 153,26
Insumo	SINAPI	11741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1	12,8448	12,84
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1652	20,63	3,41
Insumo	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0049	59,088	0,28
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,036	2,3424	0,08

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 83 Rubrica

Insumo	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075	66,9504	0,50
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1652	24,83	4,10
				MO sem LS : **2,85**	**LS :**	**2,81**	**MO com LS :**	**5,66**
				Valor do BDI : **5,87**			**Valor com BDI :**	**27,07**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2348	24,83	5,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,066	20,63	1,36
				MO sem LS : **2,78**	**LS :**	**2,73**	**MO com LS :**	**5,51**
				Valor do BDI : **1,99**			**Valor com BDI :**	**9,18**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006	69,41	0,04
Composição Auxiliar	SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054	305,12	1,64
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962	33,35	6,54
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,7866	20,17	15,86
				MO sem LS : **7,79**	**LS :**	**7,66**	**MO com LS :**	**15,45**
				Valor do BDI : **6,67**			**Valor com BDI :**	**30,75**

[redacted]

Insumo	SINAPI	11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1	19,056	19,05
Insumo	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106	15,6096	0,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1102	24,83	2,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1102	20,63	2,27
				MO sem LS : **1,91**	**LS :**	**1,87**	**MO com LS :**	**3,78**
				Valor do BDI : **5,70**			**Valor com BDI :**	**30,91**

[redacted]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,62	6,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	25,07	25,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	23,93	23,93
				MO sem LS : **9,65**	**LS :**	**9,48**	**MO com LS :**	**19,13**
				Valor do BDI : **15,40**			**Valor com BDI :**	**71,02**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	49,46	49,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,62	6,62
Composição Auxiliar	SINAPI	5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	31,34	31,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	25,07	25,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	23,93	23,93
				MO sem LS : **9,65**	**LS :**	**9,48**	**MO com LS :**	**19,13**
				Valor do BDI : **37,78**			**Valor com BDI :**	**174,20**

[redacted]

Insumo	SINAPI	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,000056	447864,8448	25,07
				MO sem LS : **0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI : **6,94**			**Valor com BDI :**	**32,01**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1160
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	36541	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000148	447804,8448	6,62
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,83**			**Valor com BDI :**	**8,45**

Insumo	SINAPI	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6574 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,00007	447804,8448	31,34
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**8,68**			**Valor com BDI :**	**40,02**

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,53	5,7984	49,46
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**13,70**			**Valor com BDI :**	**63,16**

Insumo	SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325	0,9888	9,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,129	20,17	2,60
Insumo	SINAPI	1267	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M2	1,0571	39,5616	41,82
Composição Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2411	25,14	6,06
Insumo	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,241	5,7984	1,39
				MO sem LS :	**3,26**	**LS :**	**3,20**	**MO com LS :**	**[illegible]**
				Valor do BDI :	**16,86**			**Valor com BDI :**	**77,76**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 191 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		M2	1,081	39,5616	42,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,6797	25,14	17,08
Insumo	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,241	5,7984	1,39
Insumo	SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1325	0,9888	9,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1893	20,17	3,81
				MO sem LS :	**7,95**	**LS :**	**7,81**	**MO com LS :**	**15,76**
				Valor do BDI :	**20,51**			**Valor com BDI :**	**94,58**

Composição Auxiliar	SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,13	0,13
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	25,5	25,50
Composição Auxiliar	SINAPI	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,02	0,02
				MO sem LS :	**10,44**	**LS :**	**10,27**	**MO com LS :**	**20,71**
				Valor do BDI :	**7,10**			**Valor com BDI :**	**32,75**

Composição Auxiliar	SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,13	0,13
Composição Auxiliar	SINAPI	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	1,25	1,25
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	25,5	25,50
Composição Auxiliar	SINAPI	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,09	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,02	0,02
				MO sem LS :	**10,44**	**LS :**	**10,27**	**MO com LS :**	**20,71**
				Valor do BDI :	**7,47**			**Valor com BDI :**	**34,46**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento		UN	0,000072	1822,7712	0,13
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,03			Valor com BDI :	0,16

[redacted]

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento		UN	0,0000148	1822,7712	0,02
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,00			Valor com BDI :	0,02

[redacted]

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento		UN	0,00005	1822,7712	0,09
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,02			Valor com BDI :	0,11

[redacted]

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	1,36	0,9216	1,25
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,34			Valor com BDI :	1,59

[redacted]

Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,0256	14,02
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,3248	1,32
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,5568	[illegible]
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	2,112	[illegible]
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,29	0,29

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 113
Rubrica

				MO sem LS :	**7,22**	**LS :**	**7,10**	**MO com LS :**	**14,32**
				Valor do BDI :	**5,58**			**Valor com BDI :**	**25,75**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0321858	20,17	0,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0838524	24,83	2,08
Insumo	SINAPI	44965	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material		UN	1	9,7056	9,70
				MO sem LS :	**1,04**	**LS :**	**1,03**	**MO com LS :**	**2,07**
				Valor do BDI :	**3,44**			**Valor com BDI :**	**15,86**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1167884	20,17	2,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3042645	24,83	7,55
Insumo	SINAPI	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material		UN	1	263,904	263,90
				MO sem LS :	**3,80**	**LS :**	**3,73**	**MO com LS :**	**7,53**
				Valor do BDI :	**75,84**			**Valor com BDI :**	**349,64**

[redacted]

Insumo	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	1	0,5856	0,58
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,3106	21,5	6,67
Insumo	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material		UN	1	1,2384	1,23
Insumo	SINAPI	7572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material		UN	1	8,0928	8,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,3106	25,77	8,00
				MO sem LS :	**5,47**	**LS :**	**5,38**	**MO com LS :**	**10,85**
				Valor do BDI :	**6,80**			**Valor com BDI :**	**31,37**

[redacted]

Insumo	SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material		UN	1	2,5728	2,57

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Rubrica

DE CONTRATAÇÃO

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,128	25,77	3,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,128	21,5	2,75
Insumo	SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1	1,3344	1,33
				MO sem LS : **2,25**	**LS :**	**2,22**	**MO com LS :**	**4,47**
				Valor do BDI : **2,75**			**Valor com BDI :**	**12,69**

Insumo	SINAPI	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6	14,0448	84,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,875245	24,83	46,56
Insumo	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,01755	122,2848	2,14
Insumo	SINAPI	20271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	Material	UN	1	590,7552	590,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,9182735	20,17	18,52
				MO sem LS : **24,84**	**LS :**	**24,43**	**MO com LS :**	**49,27**
				Valor do BDI : **205,59**			**Valor com BDI :**	**947,82**

Insumo	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,075	24,384	1,82
Insumo	SINAPI	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	7,056	7,05
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1839	24,83	4,56
Insumo	SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3	2,112	6,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1839	20,63	3,79
				MO sem LS : **3,18**	**LS :**	**3,13**	**MO com LS :**	**6,31**
				Valor do BDI : **6,52**			**Valor com BDI :**	**30,07**

Insumo	SINAPI	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1	1,1616	1,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2026	20,63	4,17
Insumo	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106	59,088	0,62
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507	2,3424	0,11
Insumo	SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,012	66,9504	0,80
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2026	24,83	5,03
				MO sem LS : **3,50**	**LS :**	**3,45**	**MO com LS :**	**6,95**
				Valor do BDI : **3,29**			**Valor com BDI :**	**[illegible]**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 1 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975843321

Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,4896	0,48
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,2976	0,29
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	2,112	2,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,1056	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,21	0,21
Insumo	SINAPI	12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	18,6912	18,69
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3056	1,30
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,248	1,24
				MO sem LS :	**9,53**	**LS :**	**9,37**	**MO com LS :**	**18,90**
				Valor do BDI :	**6,76**			**Valor com BDI :**	**31,18**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,166	20,17	3,34
Composição Auxiliar	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0073	20,39	0,14
Insumo	SINAPI	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material		M2	1,357	37,6224	51,05
Composição Auxiliar	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0053	21,36	0,11
Insumo	SINAPI	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	1,26	5,3472	6,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,128	24,42	3,12
Insumo	SINAPI	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material		CJ	1,26	0,3552	0,44
				MO sem LS :	**2,51**	**LS :**	**2,47**	**MO com LS :**	**4,98**
				Valor do BDI :	**17,98**			**Valor com BDI :**	**82,91**

Composição Auxiliar	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO		UN	1	9,94	9,94
Composição Auxiliar	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO		UN	1	18,33	18,33
				MO sem LS :	**6,53**	**LS :**	**6,41**	**MO com LS :**	**12,94**
				Valor do BDI :	**7,83**			**Valor com BDI :**	**36,11**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 163
Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,242	25,77	6,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,242	21,5	5,20
Insumo	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1	6,9024	6,90
				MO sem LS : **4,26**	**LS :**	**4,19**	**MO com LS :**	**8,45**
				Valor do BDI : **5,07**			**Valor com BDI :**	**23,40**

Insumo	SINAPI	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1	8,832	8,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,242	25,77	6,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,242	21,5	5,20
				MO sem LS : **4,26**	**LS :**	**4,19**	**MO com LS :**	**8,45**
				Valor do BDI : **5,61**			**Valor com BDI :**	**25,87**

Insumo	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1	6,9024	6,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,317	25,77	8,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,317	21,5	6,81
				MO sem LS : **5,59**	**LS :**	**5,49**	**MO com LS :**	**11,08**
				Valor do BDI : **6,05**			**Valor com BDI :**	**27,92**

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,317	21,5	6,81
Insumo	SINAPI	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1	8,832	8,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,317	25,77	8,16
				MO sem LS : **5,59**	**LS :**	**5,49**	**MO com LS :**	**11,08**
				Valor do BDI : **6,59**			**Valor com BDI :**	**[illegible]**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1617154	24,83	4,01
Insumo	SINAPI	13417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1	133,3728	133,37
Insumo	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	3,9744	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620726	20,17	1,25
				MO sem LS : **2,01**	**LS :**	**1,98**	**MO com LS :**	**3,99**
				Valor do BDI : **38,42**			**Valor com BDI :**	**177,13**

Insumo	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FOXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1	102,4032	102,40
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0356343	20,17	0,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0928366	24,83	2,30
				MO sem LS : **1,15**	**LS :**	**1,14**	**MO com LS :**	**2,29**
				Valor do BDI : **29,19**			**Valor com BDI :**	**134,60**

Insumo	SINAPI	4425	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,6338168	29,4432	18,66
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1952	24,65	4,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0993423	20,53	2,03
Composição Auxiliar	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0093	20,39	0,18
Insumo	SINAPI	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,03	19,6224	0,58
Composição Auxiliar	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0046	21,36	0,09
				MO sem LS : **2,74**	**LS :**	**2,69**	**MO com LS :**	**5,43**
				Valor do BDI : **7,29**			**Valor com BDI :**	**33,64**

Composição Auxiliar	SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0059641	60,82	0,36
Composição Auxiliar	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,015873	178,99	2,84
				MO sem LS : **0,25**	**LS :**	**0,24**	**MO com LS :**	**0,49**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 1183 Rubrica

				Valor do BDI :	**0,88**		**Valor com BDI :**	**4,08**

[redacted]

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,279593	20,63	5,76
Insumo	SINAPI	7700	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E= *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,035775	22,0608	22,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,279593	24,83	6,94
				MO sem LS :	**4,84**	**LS :** **4,75**	**MO com LS :**	**9,59**
				Valor do BDI :	**9,84**		**Valor com BDI :**	**45,39**

[redacted]

Insumo	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549	13,9968	14,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4444	24,83	11,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4444	20,63	9,16
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247	2,3424	0,05
				MO sem LS :	**7,68**	**LS :** **7,56**	**MO com LS :**	**15,24**
				Valor do BDI :	**9,69**		**Valor com BDI :**	**44,69**

[redacted]

Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163	2,3424	0,03
Insumo	SINAPI	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549	6,1152	6,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,293	24,83	7,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,293	20,63	6,04
				MO sem LS :	**5,07**	**LS :** **4,98**	**MO com LS :**	**10,05**
				Valor do BDI :	**5,48**		**Valor com BDI :**	**25,27**

[redacted]

Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177	2,3424	0,04
Insumo	SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549	10,0992	10,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3182	24,83	7,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3182	20,63	6,56
				MO sem LS :	**5,50**	**LS :** **5,41**	**MO com LS :**	**10,91**
				Valor do BDI :	**6,96**		**Valor com BDI :**	**32,11**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1.165 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,38	20,63	7,83
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886	2,3424	0,20
Insumo	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	4,0032	4,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,38	24,83	9,43
				MO sem LS :	**6,57**	**LS :**	**6,46**	**MO com LS :**	**13,03**
				Valor do BDI :	**5,99**			**Valor com BDI :**	**27,65**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0687396	20,17	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1790848	24,83	4,44
Insumo	SINAPI	37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1 1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1	83,0208	83,02
				MO sem LS :	**2,23**	**LS :**	**2,19**	**MO com LS :**	**4,42**
				Valor do BDI :	**24,60**			**Valor com BDI :**	**113,44**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0687396	20,17	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1790848	24,83	4,44
Insumo	SINAPI	6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1 1/2"	Material	UN	1	90,1248	90,12
				MO sem LS :	**2,23**	**LS :**	**2,19**	**MO com LS :**	**4,42**
				Valor do BDI :	**26,57**			**Valor com BDI :**	**122,51**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0413817	20,17	0,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1078103	24,83	2,67
Insumo	SINAPI	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1	5,7024	5,70
				MO sem LS :	**1,34**	**LS :**	**1,32**	**MO com LS :**	**2,66**
				Valor do BDI :	**2,54**			**Valor com BDI :**	**11,74**

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Insumo	SINAPI	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1	423,3024	423,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,5802595	20,17	11,70
Insumo	SINAPI	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1	12,3264	12,32
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,862482	24,83	21,41
Insumo	SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2	18,9504	37,90
Insumo	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,022035	122,2848	2,69
				MO sem LS :	**12,57**	**LS :**	**12,35**	**MO com LS :**	**24,92**
				Valor do BDI :	**141,08**			**Valor com BDI :**	**650,40**

Insumo	SINAPI	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	1	11,3376	11,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,5455448	20,17	11,00
Insumo	SINAPI	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1	226,464	226,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,7720412	24,83	19,16
Insumo	SINAPI	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1	12,3264	12,32
Insumo	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,022035	122,2848	2,69
Insumo	SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2	18,9504	37,90
				MO sem LS :	**11,44**	**LS :**	**11,24**	**MO com LS :**	**22,68**
				Valor do BDI :	**88,87**			**Valor com BDI :**	**409,73**

Composição Auxiliar	SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,1	0,10
Composição Auxiliar	SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,44	0,44
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,14**			**Valor com BDI :**	**0,68**

Composição Auxiliar	SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,1	0,10

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1301 Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,44	0,44
Composição Auxiliar	SINAPI	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,47	0,47
Composição Auxiliar	SINAPI	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,34	0,34

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,37**			**Valor com BDI :**	**1,72**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,000128	3481,4112	0,44

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,12**			**Valor com BDI :**	**0,56**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	3481,4112	0,10

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,02**			**Valor com BDI :**	**0,12**

[redacted]

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001	3481,4112	0,34

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,09**			**Valor com BDI :**	**0,43**

[redacted]

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS	KWH	0,52	0,9216	[illegible]

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
Valor do BDI :	0,13			Valor com BDI :	0,60

Total sem BDI	R$ 2.120.444,19
Total do BDI	R$ 587.118,25
Total	R$ 2.707.562,44

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1230
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1204 Rubrica

COMPOSIÇÃO BDI

ITEM	COMPONENTE	PERCENTUAL
AC	Administração Central	4,90%
S + G	Seguros e Garantias	1,00%
R	Riscos	1,27%
DF	Despesas Financeiras	1,38%
L	Lucro Operacional	8,90%
PIS	Programa de Integração Social	0,47%
COFINS	Financiamento da Seguridade Social	2,18%
ISS	Imposto Sobre Serviços	2,00%
CPRB	Previdência sobre Receita Bruta	2,70%
I	**Tributos Totais Incidentes**	**7,35%**

Fórmula oficial adotada: **Metodologia conforme parâmetros do Acórdão TCU nº 2622/2013.**

$$BDI = \left(\frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{1 - I} - 1 \right)$$

Aplicação prática:

$$BDI = \left(\frac{(1 + 0{,}049 + 0{,}010 + 0{,}0127)(1 + 0{,}0138)(1 + 0{,}089)}{1 - 0{,}0735} - 1 \right)$$

RESULTADO CONSOLIDADO:

BDI = 27,70%

MEMORIAL DETALHADO DE CÁLCULO TRIBUTÁRIO

Tabela Referencial – Simples Nacional (Anexo IV)

Faixa	Receita Bruta em 12 Meses	Alíquota Nominal	Parcela Dedutível
1ª	Até R$ 180.000,00	4,50%	R$ 0,00
2ª	De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00	9,00%	R$ 8.100,00
3ª	De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00	10,20%	R$ 12.420,00
4ª	De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00	14,00%	R$ 39.780,00
5ª	De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00	22,00%	R$ 183.780,00
6ª	De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00	33,00%	R$ 828.000,00

Enquadramento Fiscal da Empresa:
Receita Bruta Acumulada apurada conforme documentação contábil oficial da empresa.

PARÂMETRO	VALOR
RBT12	R$ 1.853.000,00
Faixa Aplicável	5ª Faixa
Alíquota Nominal	22,00%
Parcela Dedutível	R$ 183.780,00

Fórmula legal (LC 123/2006):
Alíquota Efetiva = ((RBT12 × Alíquota Nominal) – Parcela Dedutível) ÷ RBT12

Cálculo:
((1.853.000 × 22%) – 183.780) ÷ 1.853.000 = 12,08%
ALÍQUOTA EFETIVA FINAL: 12,08%

Percentual Oficial de Repartição Tributária – 5ª Faixa

TRIBUTO	PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO
IRPJ	18,80%
CSLL	19,20%
COFINS	18,08%
PIS/PASEP	3,92%
ISS	40,00%

Tributos efetivamente incidentes no BDI:

TRIBUTO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	RESULTADO
COFINS	12,08% × 18,08%	2,18%
PIS/PASEP	12,08% × 3,92%	0,47%
ISS	Conforme legislação municipal	2,00%
CPRB	4,50% × 60%	2,70%

Total de tributos considerados no BDI: 7,35%

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1205
Rubrica

JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONTÁBEIS E LEGAIS

Regime Tributário:

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é optante pelo Simples Nacional, com enquadramento no Anexo IV, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

Base de Cálculo Fiscal: Os percentuais tributários foram definidos a partir da Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses (RBT12), garantindo aderência à realidade fiscal da empresa.

PIS e COFINS: Calculados com base na alíquota efetiva real, observando a repartição oficial prevista para a faixa de enquadramento.

ISS: ISS considerado conforme legislação municipal vigente, com incidência efetiva de 2,00% sobre a composição tributária aplicada ao BDI.

CPRB: CPRB calculada conforme sistemática de desoneração tributária aplicável à empresa, observando incidência efetiva proporcional apurada com base na estrutura tributária do regime adotado.

Lucro Operacional: Percentual ajustado para assegurar equilíbrio econômico-financeiro, competitividade da proposta e fechamento técnico do BDI em 27,70%.

Fundamentação Legal:

A presente composição foi elaborada conforme legislação vigente na data da proposta, observando critérios fiscais, tributários e orçamentários aplicáveis.

Lei Complementar nº 123/2006
Lei Complementar nº 155/2016
Acórdão TCU nº 2622/2013
Lei nº 14.973/2024
Legislação Municipal de ISS
Referenciais oficiais de engenharia de custos públicas

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Receita bruta acumulada considerada conforme base contábil oficial da empresa;
Metodologia de composição alinhada aos parâmetros do TCU;
Estrutura tributária compatível com Simples Nacional – Anexo IV;
Percentuais fiscais definidos conforme legislação vigente;
Composição formulada visando segurança jurídica, competitividade e aderência licitatória.

CONCLUSÃO TÉCNICA

A presente composição de BDI foi elaborada com base em metodologia contábil, fiscal e orçamentária compatível com o regime tributário real da empresa, observando critérios aceitos pelos órgãos de controle, segurança jurídica e aderência às exigências licitatórias.

A presente composição apresenta compatibilidade técnica, contábil, fiscal e orçamentária com os parâmetros referenciais aplicáveis às obras públicas de engenharia.".

BDI FINAL CONSOLIDADO: 27,70%

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1206
Rubrica

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total do Grupo A	21,00%	21,00%
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
A	Total do Grupo B	47,05%	18,00%
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
	Total do Grupo C	12,44%	9,44%
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	11,52%	4,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,50%	0,38%
	Total do Grupo D	12,02%	4,38%
TOTAL (A+B+C+D)		92,51%	52,86%

JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321

Assinado digitalmente por JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321
CN=JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321, OU=Videoconferencia, OU=51988150000135, OU=AC Syngw4/Multipla, OU=AC Syngw4/Multipla, CN=JOAO PAULO DOS REIS NETO:00975854321
Motivo: Declaro a autoria deste documento.
Localização:
Data: 2026.05.26 12:05:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA (CE) Nº 008/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

EMPRESA ANALISADA:

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

PARECER TÉCNICO

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

1. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

   Na planilha de Orçamento, todos os itens da planilha orçamentária estão de acordo com a planilha base.

2. **COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**

   Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos, obedecendo ao solicitado no edital.

3. **CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

   Apresenta o preenchimento dos itens físicos e financeiros conforme estipulado no edital.

4. **QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI**

   A composição do BDI apresentado contempla todos os tributos cabíveis à atividade e conforme limites estabelecidos pelo Acordão TCU Nº 2622/2013.

5. **COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

   A tabela de encargos sociais condiz com o que deve ser apresentado.

6. **CURVA ABC**

   Obedecem ao apresentado em edital.

7. **DA ANÁLISE DO VALOR**

Os valores da obra não excedem ao valor estimado apresentado pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA em edital.

8. **CONCLUSÃO**

Conforme análise, declaro válida a proposta de preço apresentada pela empresa

29 de maio de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57
Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.398.119/0001-34 MATRIZ		12/11/2014

NOME EMPRESARIAL
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LEONARDO DE ALMEIDA	760	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	CENTRO	SITIO NOVO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM	(99) 8466-1448

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2024** às **11:52:29** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1209
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.398.119/0001-34 MATRIZ		12/11/2014

NOME EMPRESARIAL
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LEONARDO DE ALMEIDA	760	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.926-000	CENTRO	SITIO NOVO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM	(99) 8466-1448

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2024** às **11:52:29** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 124
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Página nº 1254
Fls.
Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOAO PAULO DOS REIS NOVO, brasileiro, maior, natural de Caxias-MA, solteiro, empresário, nascido em 05/07/1990, residente e domiciliado na Rua S05 (Cohab), 33, Qd 05, bairro Novo Horizonte - Cep: 65.930-000 - Açailândia-Ma, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 05060311045 DETRAN-MA, inscrito no CPF sob o nº 009.788.543-21 únicos sócios da empresa: **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, devidamente constituída na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob Nire: **2120088284-5** arquivado em 12/11/2014 e CNPJ: **21.398.119/0001-34**, tendo sede na **RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA, CEP: 65950-000, BAIRRO DO CRUZ-MA**, resolvem alterar o contrato social, re-retificar e consolidar mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço da sociedade para a **Avenida Leonardo de Almeida, 710, Centro, CEP: 65950-000 Açailândia – MA.**

CLAUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o 4120-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 88.99-6-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO HIDRAULICA SANITARIA E DE GAS 43.21-5-00 - DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.29-1-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.12-0-00 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.44-0-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR 77.32-2-01 - SERVICOS DOMESTICOS 88.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 38.11-4-00 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS 49.30-2-02 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.11-9-00 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR 77.39-9-99 - CARROCERIAS, REBOQUES E SEMI-REBOQUES 29.20-1-01 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS 42.22-5-01 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-04 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 85.99-6-99 - AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A CAPACITACAO DE TRABALHADORES, INDEPENDENTE DE ESCOLARIDADE PREVIA NAO ESTANDO SUJEITOS A NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO 42.21-7-01 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.21-5-00 - COLOCACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 43.29-1-04 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-6-01 - MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS 42.99-5-02 - OBRAS DE CARPINTARIA 1422-3/00 - ABERTURA DE VALAS 43.99-5-02 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 16.22-6-01 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 12[illegible]2
Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade resolve retificar as sequências das alterações, na alteração arquivada em 02/10/20[illegible] sob nº [illegible]023.242484, onde lê-se 11ª alteração, lê-se 10ª alteração.

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOAO PAULO DOS REIS NETO**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - O Administrador declara, sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade de empresário e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal [illegible] nos termos do art. 1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como [illegible] previsto na Lei 8.934/94.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e nome fantasia **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** [illegible] da Almeida, 766, Centro **CEP: 65925-000** Sitio Novo - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social da sociedade é de R$ **1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais)** [illegible] quotas com valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, assim subscritas:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R$
JOAO PAULO DOS REIS NETO	1.000.000	100	**1.000.000,00**
TOTAL	1.000.000	100	**1.000.000,00**

[illegible]

CLÁUSULA TERCEIRA - [illegible] objeto social a exploração por conta própria nos ramos de [illegible] 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO [illegible] 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE [illegible] URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS [illegible] PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO [illegible] CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS [illegible] TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA [illegible] 01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES [illegible] NÃO PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE [illegible] AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA [illegible] LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM [illegible] MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS [illegible] SEM CONDUTOR, TAIS COMO ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E [illegible] E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E [illegible] EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1213
Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
DOMINIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AFERIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 E OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL, SERIGRAFIA, QUE APLICAM E REQUALIFICAM OS TRABALHADORES INDEPENDENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA) 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELETRICA 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 3299-0/03 - FABRICAÇÃO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA EM BRUTO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PORTAS, JANELAS, ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E ESPELHOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CUTELARIA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE MADEIRA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PLÁSTICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PLÁSTICO EM CHAPAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PLÁSTICO EM FORMAS BÁSICAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PLÁSTICO EM MALHARIAS E TRANÇADOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 12/11/2014 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 1.033, I, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA - As quotas sociais poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, com anuência dos demais sócios, assegurado, em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a sua aquisição por parte dos sócios, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente. (art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO PAULO DOS REIS NETO**, que representará a sociedade perante terceiros, autorizados o uso do nome empresarial, vedado o uso em atividades estranhas ao objeto social ou assumir obrigações em nome da sociedade em negócios particulares de qualquer natureza, inclusive prestar avais, fianças, endossos ou abonações, bem como alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios. (art. 997, V, e 1.013, 1.015 e 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - O exercício social terá duração de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o administrador prestará aos sócios, por ocasião da assembleia anual, antecedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, a distribuição dos lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, os sócios deliberarão sobre a destinação dos lucros e a forma de suprimento dos prejuízos, se for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º, e 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade poderá abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º, e 1.074, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal para o administrador, que será considerada despesa operacional da sociedade, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - Ocorrendo, por qualquer motivo, o falecimento ou interdição de um sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou não havendo interesse, o valor de seus haveres será apurado

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1214
Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. DOMINADO PRAGAS E SERVIÇOS LTDA

e [illegible] da resolução, verificada em [illegible] haja [illegible]

Parágrafo [illegible] que a sociedade se [illegible]

Cláusula [illegible] declara sob as penas da lei expressamente [illegible] atividades comerciais e administração da sociedade [illegible] ou criminal nos termos do art. [illegible] proibição de arquivamento previsto [illegible]

[illegible] de São Novo-MA para o exercício e cumprimento [illegible]

Para [illegible] instrumento em VIA ÚNICA, que [illegible] para que a mesma [illegible]

[illegible]

[illegible]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1215 Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOAO PAULO DOS REIS NETO, brasileiro, maior, natural de Caxias-MA, solteiro, empresário, nascido em [illegible], residente e domiciliado na Rua [illegible] (Cohab), 33, Qd 05, bairro Nova Caxias - Cep 65.604-[illegible] - Caxias-Ma, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 05060311935 DETRAN-MA e CPF nº 009.758.543-21 , únicos sócios da empresa: **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, devidamente constituída na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob Nire: **2120088284-5** arquivado em 12/11/2014 e CNPJ **21.398.119/0001-34**, tendo sede na **RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA, CEP: 65950-000, BARRA DO CORDA-MA.**, resolve alterar o contrato social, re-retificar e consolidar mediante as seguintes clausulas:

<u>CLAUSULA PRIMEIRA</u> - Altera – se o endereco da sociedade para a **Avenida Leonardo de Almeida, 760, Centro CEP: 65925-000 Sítio Novo – MA.**

<u>CLAUSULA SEGUNDA</u> – O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA para: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 85.99-6-[illegible] - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL [illegible] - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM [illegible] - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA [illegible] - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL [illegible] - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.[illegible]-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS [illegible] - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.[illegible] - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR [illegible] - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR [illegible] ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES [illegible] E SIMILARES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE [illegible] NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A [illegible] REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR [illegible] - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA [illegible] - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS [illegible] PARA INSTALACOES ELETRICAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS [illegible] - OBRAS DE ALVENARIA 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS [illegible] - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1216
Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade resolve retificar as sequências das alterações, na alteração equivoca em 02/10/2023 sob o nº 20231242464 onde lia-se 11ª alteração, lê-se 10ª alteração.

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOAO PAULO DOS REIS NETO**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado-lhe contudo, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios. (arts. 997, VI, 1.015, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades empresariais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal nos termos do art. 1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha impedido de exercer a administração de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, constituída para **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** e tem sua sede na Avenida Leonardo de Almeida, 766, Centro **CEP: 65925-000** Sítio Novo - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social da sociedade é de R$ **1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais)** dividido em 1.000.000 (Hum Milhão) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIO ADMINISTRADOR	QUOTAS	%	VALOR R$
JOAO PAULO DOS REIS NETO	1.000.000	100	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

(arts. 997, II, CC/2002 e Art. 2º, II, IN DREI 81/2020)

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social a exploração por conta própria nos ramos de: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 42.12-4-01 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 42.99-5-01 - OBRAS DE IRRIGACAO 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO 43.99-1-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.99-1-03 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.39-3-99 - OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 50.99-2-00 - OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, MOTONETAS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SEMELHANTES 71.19-7-99 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS EM EDIFICIOS, MINAS E EMBARCACOES EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1217 Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ALTERAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: OPERADORES PARA CONCURSOS 85.99-6-01-2 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - EAS INSTRUTORIA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO E OFICINAS DE TRABALHO - DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA. NAO ESTANDO INCLUIDOS NESTA CLASSE OS CURSOS REGULARES - 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINEIS E ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 1422-5/00 - CONFECCAO DE ARTEFATOS DE TECIDO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, INCLUSIVE CONFECCAO SOB MEDIDA - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 12/11/**2014** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA - As quotas sociais não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, que terão preferência para adquiri-las, na proporção de suas quotas, em igualdade de condições e preços, assistindo-lhes, ainda, o direito de preferência na cessão parcial, formalizando-se a cessão mediante alteração contratual, assinada por todos os sócios. (art. 997, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052,** CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO PAULO DOS REIS NETO**, ora nomeado sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o seu emprego em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem prévia autorização do outro sócio. (arts. 997, VI, **1.013, 1.015, 1.064,** CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro, o administrador prestará aos sócios contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - Nos casos previstos em lei ou quando o interesse social os sócios deliberarão sobre a retirada pro labore, bem como sobre a retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º** e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - Nenhum sócio poderá, sem prévio consentimento dos demais, abrir ou fechar filial ou outra dependência da sociedade, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º** e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e o incapaz. Não sendo possível ou não desejando a substituição do sócio falecido ou incapaz, o valor de seus haveres será apurado

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 13 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1218
FLS.
Rubrica

Cláusula [illegible] da sociedade à data da resolução, verificado balanço especialmente levantado.

Parágrafo [illegible] outros casos em que a sociedade se resolve [illegible] (03) (C/2002).

CLÁUSULA [illegible] – O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não está impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação cível ou criminal nos termos do art. [illegible] ou qualquer outro crime [illegible] e que não responde em processo que possa resultar na proibição de arquivamento previsto no [illegible].

CLÁUSULA [illegible] – Elege o foro de Sítio Novo-MA para o exercício e cumprimento [illegible] deste contrato.

Pelas partes [illegible] o presente instrumento em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, para que a mesma adquira [illegible] e produza [illegible] a presente alteração em vigor.

[illegible], 04 de janeiro de 2023.

[illegible]
João Paulo [illegible]
CPF [illegible]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1219
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
009758543[illegible]	[illegible]

JUCEMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2024 10:23 SOB Nº 10240052641.
PROTOCOLO: 240056691 DE 15/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402897787. CNPJ DA SEDE: 21398119000134.
NIRE: 21900[illegible]947 COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2024.
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

FABIO ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Para validar este documento acesse o site do órgão emissor ou do Portal de Serviços do Governo Federal, opção Validar Documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

gov.br

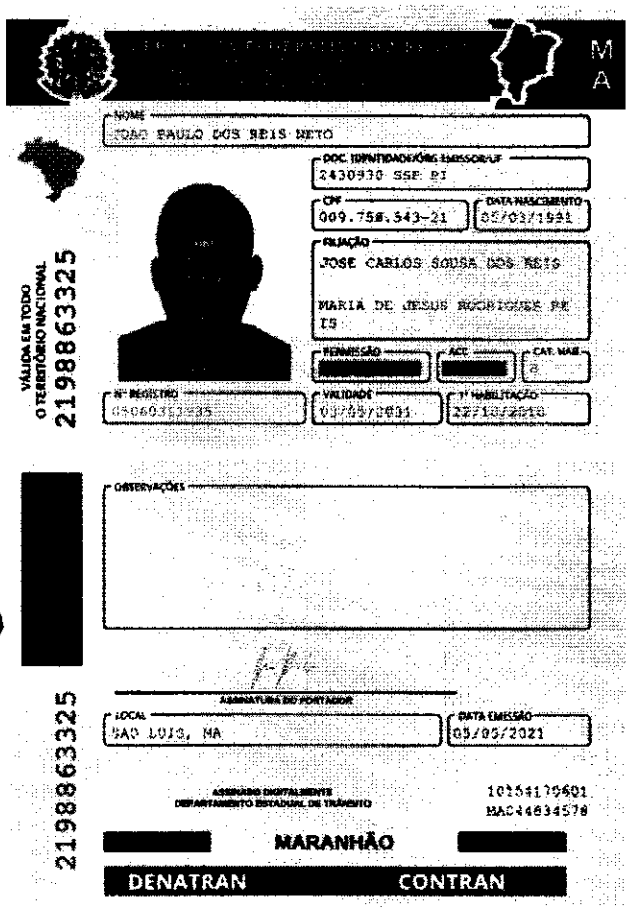

QR-CODE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 220
Rubrica

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Tabelião Substituto
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
Fls. nº 121
Caxias-MA
Rubrica

Traslado 1º
Livro nº 96
ATO:01114 **Fls. nº 154 A 154**

Procuração bastante que faz(em),
A firma DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril, nesta cidade de Caxias/MA., no recinto do Cartório do 2º Ofício, sito na rua Sen. Costa Rodrigues, 714-A, Centro, **CNS: 03.159-1**, e-mail: cartorio2oficio.cx@gmail.com, perante mim, Tabelião titular, compareceu como Outorgante, **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, firma comercial inscrita no CNPJ sob nº 21.398.119/0001-34, estabelecida na R. Almir Silva, 1426, Altamira, CEP: 65.950-000, na cidade de Barra do Corda/MA., endereço eletrônico: RRAFARREIS@HOTMAIL.COM, telefone: (99) 8268-1675, neste ato representada(o) por seu sócio administrador, Sr. **JOÃO PAULO DOS REIS NETO**, brasileira(o), que se declara ser solteiro, empresário, nascido em 05.03.1991, natural de Caxias/MA., filho de Jose Carlos Sousa dos Reis e Maria de Jesus Rodrigues Reis, titular do RG nº 2430930/SESP-PI. (CNH), emitida em 05.05.2021 e do CPF nº 009.758.543-21, residente e domiciliada(o) na rua 06, quadra 05, casa 33, conj. da Cohab, em Caxias/MA., reconhecida(o) como a(o) própria(o) do meu conhecimento à vista e pela identificação da documentação ora exibida, que fica arquivada; do que dou fé e, por Declaração, por ele(a) me foi dito que, por este público instrumento nomeia(m) e constitui(em) como bastante representante(s), procurador(a) e mandatário(a), na cidade Barra do Corda/MA., ou onde com esta se apresentar, o Sr. **JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO**, brasileira(o), que se declara ser casado, empresário, titular do RG nº 049516312013-4/SESP-MA. e do CPF nº 083.654.071-91, residente e domiciliada(o) na avenida Presidente Sarney, nº 770, Centro, na cidade de Sítio Novo/MA., **a(o) qual se identificará quando do uso deste instrumento, para convalidá-lo**, a quem outorga poderes especiais para representá-la junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, seus departamentos e secretarias, repartições públicas e administrativas, autarquias, Cartório em geral, governos federais, estaduais, municipais, pessoas físicas e ...ídicas de direito público ou privado, sociedades de economia mística, estatais, paraestatais, Receita ...Brasil, Secretarias das Fazendas dos Estados, Receitas Federal, Receita Estadual, INSS – Instituto ...Social, PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Ministério do Trabalho, ...RC, SERASA, PROCON, Junta Comercial, Sindicatos em geral, Prefeituras, ...mpanhia de água e esgoto em geral, Companhias telefônicas em geral, ...er cidade ou Estado dentro do território nacional; podendo, ...teiam expressamente mencionados; podendo, promover ...úblicas, concordar com todos os seus termos, ...testos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar ...importâncias caucionadas ou depositadas, transig... remunciar e interpor recursos, formular propos... umentos, assinar instrumentos contratuais e pratica... e da Outorgante e tudo mais que for lícito e necessário, rec... resentar propostas e projetos, juntar, apresentar, retirar e assinar do... requerimentos, termos, declarações, requerer, receber e apresentar certidões em ge... e autorizações, abrir e dar andamento e acompanhar quaisquer processos até o final da decisão, tratar de todos os assuntos em nome da Outorgante, requerer, alegar e assinar tudo que preciso for, apresentar provas e documentos, prestar declarações e esclarecimentos; podendo, ainda, autorizar cobrança, cobrar judicialmente e extrajudicialmente, podendo para tanto, representa-la(o) nas repartições seja ela pública ou particular, nos

Cartório 2º Ofício
Há mais de 1 Século sob a Gestão da Família Soares Torres.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1222
Rubrica

Cartórios, assinando quaisquer documentos, receber, passar recibo e dar quitação e ainda, constituir advogado, dando poderes e revogando-os, se preciso for, participar de audiências, reuniões e assembleias, votar e ser votada, admitir e demitir empregados, enfim praticar todos os atos necessários para o fiel cumprimento desta, **não substabelecer**. **O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ A VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS**. Em cumprimento ao art. 11 do Provimento nº 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça, informamos que o sinal público do Tabelião e seu Preposto, encontram-se depositados na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). Assim o disseram, e me pediram esta que vai devidamente assinada pelo(a) Outorgante(s); dou fé. Dispensada a presença de testemunhas por força do art. 215, parág. 5°, do Código Civil Brasileiro; dou fé. Eu, Maria do Socorro do Nascimento Tôrres, Escrevente Substituta, a digitei e eu, Bel. Sinézio Torres Neto, Tabelião titular a subscrevi. Caxias, vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco. Ass) Sinézio Tôrres Neto. João Paulo dos Reis Neto. Está conforme ao livro e folha(s) no princípio declarada(s), me reporto; dou fé. Caxias/MA., 22 de abril de 2025. EU, Tabelião do 2º Ofício, o subscrevo e assino em público e raso.

Sinézio Torres Neto
Oficial de Protesto
Caxias - MA
2º Ofício

Em Test.º da verdade.

C e C. por mim

João Paulo dos Reis Neto.

Sinézio Torres Neto
Oficial de Protesto
Caxias - MA
2º Ofício

Em Test.º Tabelião li, conferi e encerro o presente instrumento.


Tabelionato Sinézio Torres
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
2º OFÍCIO
Caxias-MA

Poder Judiciário – TJMA. Selo:
ARQUIV03159180Q4DQTVLVN663809, 22/04/2025 11:54:31,
Ato: 13.30, Parte(s): DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA., Total R$ 6,55 Emol R$ 5,92 FERC R$ 0,17 FADEP R$ 0,23 FEMP R$ 0,23 Consulte em https://selo.tjma.jus.br


Poder Judiciário – TJMA. Selo:
PROCUR03159180V6W6244FGAU8U08, 22/04/2025 11:54:30,
Ato: 13.9.3, Parte(s): DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., JOÃO PAULO DOS REIS NETO , ..., Total R$ 133,20 Emol R$ 120,00 FERC R$ 3,60 FADEP R$ 4,80 FEMP R$ 4,80 Consulte em https://selo.tjma.jus.br


Tabelionato Sinézio Torres
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
2º OFÍCIO
Caxias-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1223
Rubrica

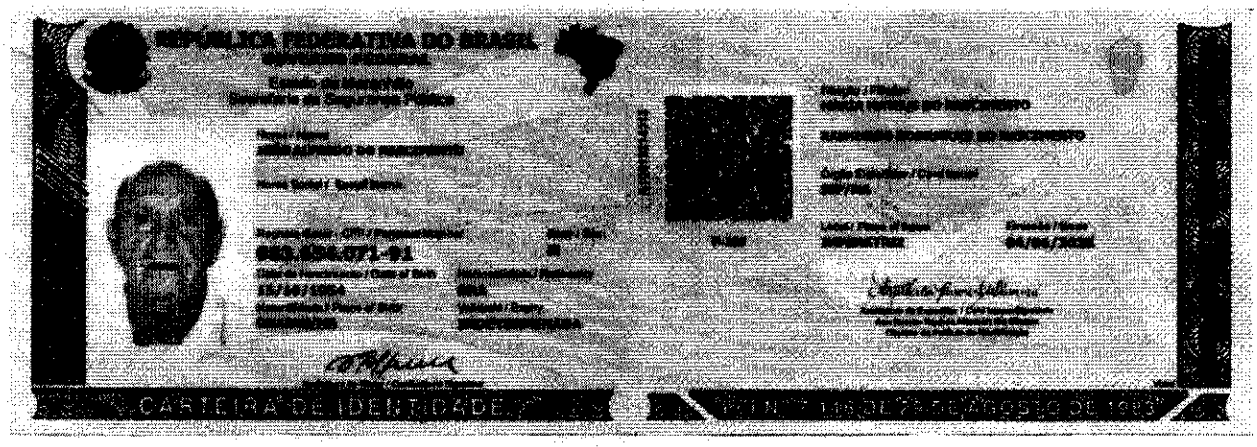

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1224
Rubrica

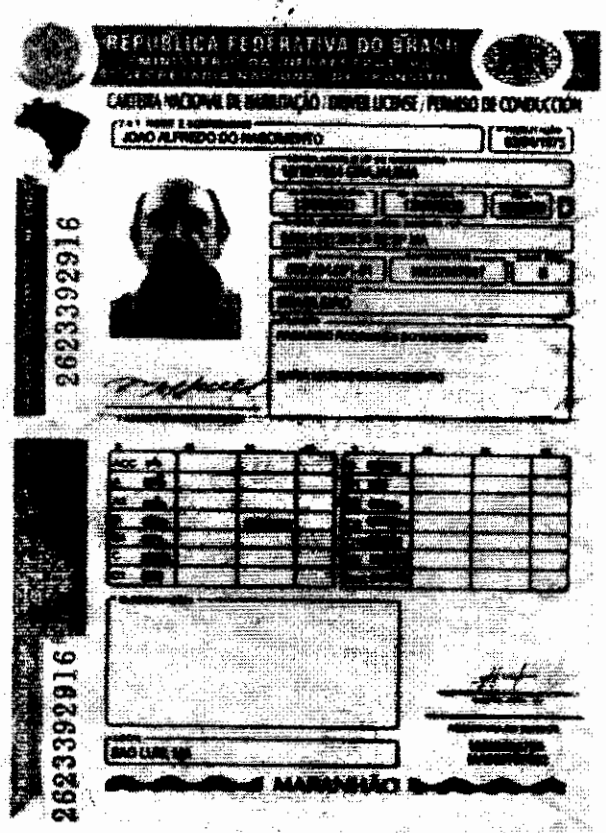

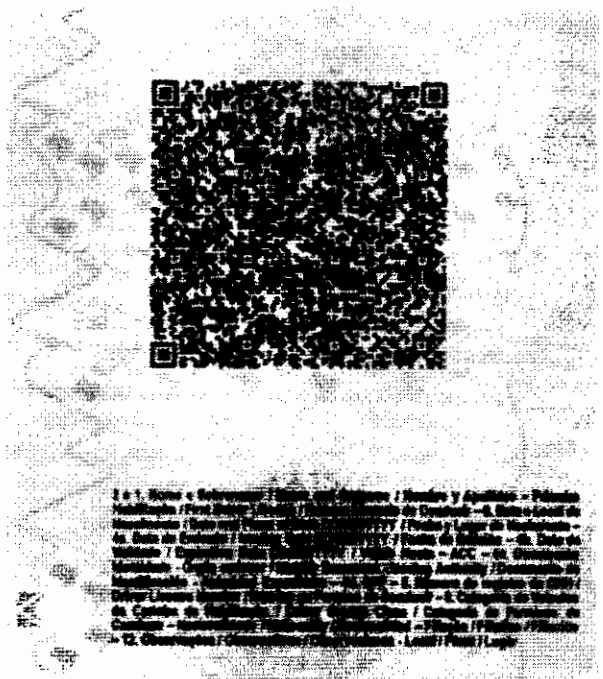

I<BRA000229070<673<<<<<<<<<<<<
5410156M2809126BRA<<<<<<<<<<<8
JOAO<<ALFREDO<DO<NASCIMENTO<<<

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1225
Rubrica

Data emissão: 19/04/2026
Nº da certidão: 12601812001
Data de validade: 19/06/2026
Código de Validação: b2e7275142

NOME: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.398.119/0001-34

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1226
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício de atividades contábeis, nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não envolve qualquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados em data anterior deste registro, bem como não atesta a regularidade dos responsáveis técnicos perante o Conselho Profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026.00000531
Nome: [redacted] CPF: 825.403.[redacted]0
CRC: [redacted] MA [redacted]
Validade: 07/05/2026
Finalidade: BALANÇO PARA [redacted] PROCESSO DA JUNTA COMERCIAL

Confirme a autenticidade deste documento em https://servicos.crcma.org.br mediante número de controle a

[redacted] 5547-488.7*16.7743

Data da consulta

Identificação

CNPJ: 21.398

Nome Empres

Situação

Situação

Situação no

Período

Opções

Enquadramento

Eventos

Não Existem

Eventos

Não Existem

Não Existem

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1227
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.398.119/0001-34 MATRIZ		12/11/2014

NOME EMPRESARIAL
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.22-3-00 - Fabricação de artigos de [illegible]
32.99-0-04 - Fabricação de [illegible]
35.11-4-00 - Coleta de resíduos [illegible]
42.11-1-01 - Construção de rodovias [illegible]
42.12-0-00 - Construção de obras ferroviárias [illegible]
42.13-8-00 - Obras de urbanização [illegible]
42.99-5-01 - Montagem de estruturas [illegible]
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas [illegible]
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos em edificações, vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de [illegible]
49.22-0-02 - Serviço de transporte [illegible]
49.30-2-02 - Fretamento [illegible]
77.39-0-99 - Aluguel [illegible]

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

NATUREZA JURÍDICA
EMPRESARIO (SOCIEDADE LIMITADA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	UF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	65.925-000	MA

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1228
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.398.119/0001-34 MATRIZ		2/12/2014

NOME EMPRESARIAL
DOMINIOS CONSTRUCOES E SE[illegible]

ATIVIDADE PRINCIPAL
77.19-5-99 - Locação de outros [illegible]

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
77.21-7-01 - Aluguel de máquin[illegible]
81.30-3-00 - Atividades paisagís[illegible]
85.99-6-04 - Treinamento em de[illegible]
85.99-6-05 - Cursos preparatóri[illegible]
85.99-6-99 - Outras atividades [illegible]

NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária [illegible]

LOGRADOURO
AV [illegible] ARDO DE ALMEIDA

NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF
65.025.000 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RNUNES.JOS[illegible]

TELEFONE

SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA | 2/12/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB [illegible]

Emitido no dia 20/02/2024 [illegible] 52:20 [illegible]

Página: 1/1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1229
Fls.
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1230
Rubrica

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome:
CNPJ:

Emitida para pessoa jurídica que deseja participar de licitação, para fins de comprovação de que inexistem débitos inscritos ou que estejam sendo cobrados que venham a ser apurados, é certificado que [illegible] constam pendências em nome de contribuintes administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Ainda [illegible] no caso de ente federativo para [illegible] Caixa Econômica Federal, referente à situação do [illegible] relativo às contribuições sociais previstas [illegible] de 24 de julho de 1991.

A autenticidade [illegible] verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços [illegible] ou .caixa.gov.br.

Certidão [illegible] Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
[illegible]
[illegible]
[illegible] BOTA
Obtida [illegible] preenchimento



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:15 do dia 18/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2026.
Código de controle da certidão: **1483.D64B.D3A5.B07A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1232
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 0892[illegible] Data/Hora: 31/03/2026 15:17:10

Inscrição Estadual: [illegible] CNPJ: 37.[illegible]/2[illegible]/0134

Razão Social: [illegible] SERVIÇOS LTDA

Endereço: [illegible] 780 - CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: ([illegible]) 3[illegible]289 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que [illegible] constam débitos inscritos no sistema desta Secretaria, substanciados [illegible] artigos [illegible] da Lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 [illegible] outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais [illegible] da Secretaria em nome do sujeito passivo acima identificado. [illegible] Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham [illegible] posteriormente [illegible].

Validade da Certidão: [illegible] 2026.

A autenticidade desta certidão [illegible] pode ser verificada no endereço: http://portalsefaz.ma.gov.br, clicando no botão "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/03/2026 18:07:37

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1233
FLS.
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 069266/26
Data de Validade: 29/06/2026 15:17:10
Data de Emissão: 31/03/2026 15:17:10
Inscrição Estadual: 127618813
CPF/CNPJ: 21398119000134
Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

DADOS CADASTRAIS

CGC: 21.[illegible] **Inscrição Estadual:** 12.[illegible]3

Razão Social: [illegible]

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE LEONARDO DE ALMEIDA

Número: [illegible] **Complemento:**

Bairro: [illegible]

Município: [illegible]

CEP: 6[illegible] **DDD:** **Telefone:** 86099259

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
[illegible]	[illegible]
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
[illegible]	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
4399103	OBRAS DE ALVENARIA [illegible] DE POÇOS DE ÁGUA
4399104	[illegible] MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TAXI, EXCETO PONTO EM AEROPORTO, PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
[illegible]	[illegible]
4759899	OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
[illegible]	[illegible] TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739099	LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7739003	ALUGUEL DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
[illegible]	[illegible] CONFECÇÃO
[illegible]	[illegible] PRODUTOS TÊXTEIS PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1099004	[illegible] MINDOSOS
[illegible]	[illegible] PERIGOSOS
[illegible]	[illegible] CARGA
[illegible]	[illegible] ESPECIAIS
[illegible]	[illegible] PONTES, VIADUTOS, TÚNEIS, RAMPAS E CALÇADAS
[illegible]	[illegible] REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4399101	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
[illegible]	[illegible] ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação [illegible] HABILITADO [illegible] RESTRIÇÃO

Data [illegible] 06/2026

OBSERVAÇÃO

[illegible] 01/01/2017 - (3299004-1422300),

[illegible]

[illegible]

[illegible] informações fornecidas pelo próprio [illegible] com exatidão de sua objetiva existência de fato e de direito, [illegible] e bem assim a responsabilidade tributária [illegible]

[illegible]


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1235
Fls.
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1236
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032441/26 **Data da** 30/03/2026 09:58:34

Inscrição Estadual: [illegible] **CPF/CNPJ:** 39318909134

Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE LEONARDO DE ALMEIDA, 760 CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)88099269 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a busca das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.038, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo [illegible].

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias - 28/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portalsefaz.ma.gov.br/ "Serviços" "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/03/2026 18:09:05

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1237
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Divida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 032441/26
Data de Validade: 28/06/2026
Data de Emissão: 30/03/2026 09:58:34
Inscrição Estadual: 127618813
CPF/CNPJ: 21398119000134
Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/CDTEC - 2005-2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

[illegible] - CENTRO - SITIO NOVO

[illegible]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1238
Rubrica

CND

Código: 000000 | Data Emissão: 12/12/2018 | Situação: 01 - Ativo

Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ: 21.398.119/0001-34

Nome Fantasia: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS | Inscrição Municipal: 701

Logradouro: AV. [illegible] DE ALMEIDA | Nº: 760

Bairro: CENTRO | CEP: 65925000

Cidade: SITIO NOVO | UF: MA

Atividade: 41[illegible]

CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei que o(a) Cadastrado(a) acima identificado encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização (ISSQN, ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo [illegible].

Emitida às [illegible] do dia [illegible]

Válida até [illegible]

Código de Controle da Certidão/Número: [illegible]

Certidão emitida gratuitamente

Autenticação: [illegible] Este documento é cópia do original, assinado digitalmente em [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
AV LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO
CNPJ: 05.631.031/0001-64

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1239
Rubrica

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:	Emitida às:	Válida até:
61B23E46BEF494DA	11:17:21 do dia 21/05/2026	20/06/2026

Obervações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço null

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1240
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOMENICOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.119/0001-34
Certidão nº: 4[illegible]
Expedição: [illegible]
Validade: 17/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOMENICOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito no CNPJ sob o nº 21.398.119/0001-34, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 12.467/2011, e na Res. [illegible]/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no Portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo judicial, no âmbito dos Tribunais, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a custas, a emolumentos ou a outras despesas processuais determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, tenham força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1241
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.119/0001-34
Certidão nº: 43083515/2026
Expedição: 20/04/2026, às 19:52:16
Validade: 17/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.119/0001-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO CNPJ: 05031031000164

AV LEONARDO DE ALMEIDA, [illegible] CENTRO

Rol Cadastral de Mobiliário - Completo (Inscrição: 000013, 000403)

Data Emissão: 12/03/2024
Hora: 13:38:04
Exercício: 2024
Usuário: MAX
Página(s): 1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 124
Rubrica

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 013900

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — CNPJ: **21398119000134**

Nome Fant.: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS — PIS/NIT:

Endereço: AV LEONARDO DE ALMEIDA — Nº: 760 — CEP: **65925000**

Bairro: CENTRO — Complemento:

Cidade: SITIO NOVO — Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Código: 000403

Endereço: AV LEONARDO DE ALMEIDA — Nº: 760 — CEP: **65925000**

Bairro: CENTRO — Complemento:

Cidade: SITIO NOVO — Estado: MA

Área: [illegible] — [illegible]

Início Exercício: [illegible] — Horário de Funcionamento: **Das:** Até

DADOS GERAIS

Abertura: **12/11/2014** — Processo: — Fl. — Processo:

Junta Comercial: — Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: — Email Esc.:

Ponto Ref.:

Situação: [illegible] — Outros:

Tipo ISS: [illegible] Substituto Tributário — Capital: 0 — Tipo de Cadastro: **Prest. Serviço**

Optante SN: [illegible] — Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) — Exigibilidade ISS: **Exigível**

Atividade: 41.20-4-00 - Construção de edifícios.

Código	Identificação	Tipo	Descrição	Qtde	Início	Fim
000000	07.00	[illegible]	[illegible] Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. [illegible] arquitetura, urbanismo,		06/03/2024	

Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

Código Alvará	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade	Obs
50	24	LICENÇA [illegible]	04/03/24	31/12/2024	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1243
Rubrica

Certificado de Regularidade

Inscrição:

Razão Social: SERVIÇOS LTDA

Endereço: AVENIDA 260 / CENTRO / SITIO NOVO / MA / 65925-

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. [illegible] de 1990, certifica que, nesta data, a empregadora acima identificada encontra-se em situação regular perante o FGTS.

A validade deste Certificado se prova contra cobrança de quaisquer exigências e/ou encargos devidos, [illegible] FGTS.

Validade: [illegible]

Informação Homologada: [illegible]

[illegible]

A veracidade deste Certificado pode ser confirmada em Lei esta [illegible] da Caixa: www.caixa.gov.br.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1244
Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 21.398.119/0001-34
Razão social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/05/2026	27/05/2026 a 25/06/2026	2026052710312328187308
08/05/2026	08/05/2026 a 06/06/2026	2026050808062328187329
19/04/2026	19/04/2026 a 18/05/2026	2026041904182328187365
31/03/2026	31/03/2026 a 29/04/2026	2026033121392328187397
12/03/2026	12/03/2026 a 10/04/2026	2026031210032328187333
21/02/2026	21/02/2026 a 22/03/2026	2026022104302328187378
02/02/2026	02/02/2026 a 03/03/2026	2026020222102328187380
12/01/2026	12/01/2026 a 10/02/2026	2026011204162328187300
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122418502328187301
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120418542328187356
14/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025	2025111408352328187349
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102504082328187379
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100518402328187342
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	2025091511192328187384
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	2025082704222328187312
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080813302328187397
19/07/2025	19/07/2025 a 17/08/2025	2025071904102328187306
30/06/2025	30/06/2025 a 29/07/2025	2025063007062328187351
11/06/2025	11/06/2025 a 10/07/2025	2025061105502328187373
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052309172328187301
04/05/2025	04/05/2025 a 02/06/2025	2025050402402328187385
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041505182328187369
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032704502328187334
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030803022328187348
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021801202328187303
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012907392328187353
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011003432328187332
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122203062328187382
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120304372328187315
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111404142328187382
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102602562328187304
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100705212328187346
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091820342328187367
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083010532328187354
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081103192328187360
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072323562328187310
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070420592328187349
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061502562328187378

Resultado da consulta em 03/06/2026 10:14:23

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1245
Rubrica

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
900101/2024
Atividade concluída

DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 246
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**
Registro: **1118372050MA** RNP: **1118372050**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220501832** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2022 Baixada em: 24/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Contrato: Celebrado em: 03/09/2021
Valor do contrato: R$ 70.864,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO BATISTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Coordenadas Geográficas: -5.878288, -46.701753
Data de início: 03/11/2021 Conclusão efetiva: 14/02/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 186,00 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 127/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900101/2024
23/02/2024, 09:10
0Dcz3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0Dcz3

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 124
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA,** inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sítio Novo, CEP: 65925-000, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA,** portador do CREA NACIONAL nº1118372050, foram executados os serviços de **REFORMA DO PRÉDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DE SÍTIO NOVO-MA,** sendo contratada a Empresa **NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.398.119/0001-34, situada na Rua Senador Clodomir Cardoso, nº 2043, anexo B. sala A, Cangalheiro, na cidade de Caxias – MA, declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme descriminados abaixo:

1.0 – Tomada de Preços nº 017/2021 - CPL
2.0 - Contrato nº 127/2021 – ART nº MA20220501832.
3.0 - Valor do Contrato: R$ 70.864,81
4.0 - Prazo de Execução do Contrato: 12 (Doze) Meses.
5.0 - Período da Execução do Contrato: 03/11/2021 a 14/02/2022
6.0 - Endereço da Obra/Serviço: Rua Antônio Batista, Centro, S/N, CEP 65925-000, Sítio Novo - MA
7.0 - Objeto do Contrato: REFORMA DO PRÉDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DE SÍTIO NOVO-MA.

Portanto, desde já o **CREA-MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico -CAT,** devidamente averbado.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	2,25
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	54,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900101/2024, em 23/02/2024
emitida

Certidão nº 900101/2024
23/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: 0Dcz3
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/02/2024, às 15:54.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1248
Rubrica

2.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	132,00
3	**PISO**		
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M²	54,00
4	**ESQUADRIAS E GRADE**		
4.1	PORTÃO DE CORRER EM METALON COM PORTA. FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	18,00
4.2	GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	8,00
5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
5.1	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO -FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
6	**PINTURA**		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	742,66
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	742,66
7	**COBERTURA**		

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900101/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 900101/2024
23/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: 0Dcz3
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/02/2024, às 15:54.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO - MA

7.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	145,00
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	145,00
7.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	132,00
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,00
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,00
8	**SINALIZAÇÃO**		
8.1	PLACA DE PADRONIZAÇÃO EXTERNA (4,80 M X 1,00 M) COM CORES PADRÃO SAMU 192 CONFORME MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	4,80
8.2	TÓTEM DE SINALIZAÇÃO DE DIMENSÕES PADRÃO SAMU 192, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
8.3	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXISTENCIA DO SAMU 192. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9	**ARMAZENAMENTO**		
9.1	CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS 50 LITROS COLETA SELETIVA COM SUPORTE EM AÇO CARBONO	UN	1,00
9.2	GAIOLA PARA 6 CILINDROS FECHADA	UN	1,00

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

SÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1249
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900101/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 900101/2024
23/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: 0Dcz3
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/02/2024, às 15:54

Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1250
Rubrica

Sítio Novo (MA), 17 de fevereiro de 2022.

Marcos André Oliveira Sousa

Eng.° Civil da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA.

CREA/RNP N° 191948843-0

CPF N° 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900101/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 900101/2024
23/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: 0Dcz3
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 23/02/2024, às 15:54.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

943018/2026

Atividade concluída

CONTROLE DE CONTRATAÇÃO Fl. 1251 Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**
Registro: **1118372050MA** RNP: **1118372050**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250910074** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2025 Baixada em: 13/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Contrato: 0103/2024 Celebrado em: 05/06/2024
Valor do contrato: R$ 2.262.564,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Coordenadas Geográficas: -5.992119, -46.593338
Data de início: 05/06/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2357.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 492.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 77.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 77.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 8.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 410.00 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, LOCALIZADA NO POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0103/2024, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 - CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 17.3.7; 17.3.8; 17.4.10; 17.4.11; 36.4.7; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 943018/2026
11/02/2026, 10:03
BZca9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZca9

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1252
Rubrica

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Eu, **MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA**, engenheiro(a) civil, portador(a) do CREA nº **191948843-0,** declaro, para os devidos fins, que conferi o Atestado Técnico emitido em nome de **MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA**, **CNPJ nº 05.631.031/0001-64**, referente à execução dos serviços de **RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, LOCALIZADA NO POVOADO BOA LEMBRANÇA**, conforme termo de contrato nº 0103/2024. Endereço da Obra/serviço: Avenida Leonardo de Almeida, Centro, S/N, Sítio Novo – MA, CEP: 65925-000. Atesto que as informações nele contidas são verdadeiras, correspondendo aos dados qualitativos e quantitativos dos serviços executados. Declaro ainda estar ciente de que esta declaração é firmada para atender ao disposto no § 1º do Art. 59 da Resolução nº 1137 do CONFEA, e que estou sujeito(a) às responsabilidades técnicas e legais cabíveis.

SÍTIO NOVO (MA), 09 de janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Data: 09/01/2026 10:15:10-0400
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
ENG. CIVIL FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA.
CREA/RNP: 191948843-0
CPF: 061.413.123-57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 1 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1253
Rubrica

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, situada na Av. Leonardo de Almeida, S/N, Centro - Sitio Novo, CEP: 65925-000, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**, portador do CREA NACIONAL **nº1118372050**, foram executados os serviços da **RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, LOCALIZADA NO POVOADO BOA LEMBRANÇA**, a empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.398.119/0001-34, situada na Avenida Leonardo de Almeida, nº 760, Centro - CEP: 65925-000, na cidade de Sitio Novo – MA, executou o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme descriminados abaixo:

1.0 – Concorrência Pública nº 003/2023 - CPL

2.0 - Contrato nº 0103/2024 – ART nº MA20240793637

3.0 - Valor do Contrato: R$ 2.262.564,11

4.0 – Prazo de Execução do contrato: 05/06/2024 a 31/12/2024.

5.0 - Periodo de Execução da Obra: 05/06/2024 a 31/12/2024.

6.0 – Endereço da Obra/Serviço: Avenida Leonardo de Almeida, Centro, S/N, Sitio Novo - MA.

7.0 - Objeto do Contrato **RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, LOCALIZADA NO POVOADO BOA LEMBRANCA.**

Portanto, desde já o **CREA-MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico -CAT**, devidamente averbado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

DE CONTRATAÇÃO
Fls 1254
Rubrica

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	176,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52
1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
3	**FUNDAÇÕES**		
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**		
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
3.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**		
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,60
3.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	325,00
3.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82,00
3.3.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,92
3.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	63,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1255
Rubrica

4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GABIRO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	367,90
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,80
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	497,89
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,49
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	227,40
4.1.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	22,25
4.2	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	31,93
4.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,39
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,23
4.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,47
4.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,62
4.3	**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**		
4.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS F CAP.C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E ENCHIMENTO	M2	647,46
4.4	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	91,40
5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	12,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026 em 11/02/2026
emitida

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.1.6	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças (REFERÊNCIA SINAPI 74139/2)	UND	3,00
6.1.7	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças (REFERÊNCIA SINAPI 74139/1)	UND	2,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
6.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
6.2.3	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM; NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M2	2,88
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta de alumínio de abrir com veneziana PA1 - fornecimento e instalação	UND	1,00
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,24
6.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08
6.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 13:05
Chave de Impressão: B2ca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

6.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60
6.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00
6.4.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,30
6.4.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,80
6.4.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	67,76
6.4.9	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	6,48
6.4.10	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,98
6.4.11	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	M2	4,20
6.5	**VIDROS**		
6.5.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	4,40
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	23,00
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	UN	6,00
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00
7.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1189,68
7.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	1714,31
7.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1189,68
7.8	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,80
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1257
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026 em 11/02/2026 emitida em

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1258
Rubrica

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	492,35
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	579,57
9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	492,35
9.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	492,33
9.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	579,57
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_07/2023_PE	M2	439,53
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_07/2023_PE	M2	232,12
9.8	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	257,15
10	**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	814,48
10.1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	814,48
10.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_07/2023_PE	M2	65,28
10.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_07/2023_PE	M2	749,20
10.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	40,95
10.1.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,40
10.1.7	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	250,81
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,1:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,98
10.2.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27,30
10.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	11,28
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	432,55
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	579,57
11.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1307,77
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	579,57
11.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	25,72
11.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	21,60
11.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	62,56
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,00
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,00
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	69,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1859
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1260
Rubrica

12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	42,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
12.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
12.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
12.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
12.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
12.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
12.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
12.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
12.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	4,00
12.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.26	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.27	Caixa d'agua pre-fabricada capacidade 15000 litros	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026 em 11/02/2026 emitida em

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,00
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	77,00
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00
13.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00
13.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
13.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00
13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00
13.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
13.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
13.13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	4,00
13.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.15	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
13.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H= 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
13.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H= 2,3 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105	UN	1,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1261
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 13:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1262
Rubrica

	CONTRIBUINTES). AF_12/2020		
13.18	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	8,42
14	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00
14.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
14.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
14.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.11	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.13	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.17	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, em 11/02/2026 emitida

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 19:05
Chave de Impressão: BZce9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1263
Rubrica

14.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	1,00
14.19	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
15	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
15.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,80
15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,16
15.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7,20
15.4	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
15.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	4,00
15.6	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	7,28
15.7	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1° estágio (instalação gás)	un	1,00
15.8	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2° estágio (instalação gás)	un	1,00
15.9	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP 45 KG)	UND	1,00
15.10	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	1,00
15.11	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	1,00
16	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5,00
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00
16.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5,00
16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ATÉ 480 CM², EM PVC *2* MM ANTICHAMAS	UND	21,00
17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**		
17.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1264
Rubrica

17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
17.1.4	QUADRO DE MEDIÇAO PADRAO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
17.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
17.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
17.1.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
17.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.1.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
17.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	593,30
17.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	199,50
17.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	159,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

17.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,40
17.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00
17.2.6	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
17.2.7	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.2.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00
17.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
17.2.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 1" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
17.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00
17.2.12	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	147,00
17.2.13	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	2,00
17.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
17.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1520,00
17.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2357,20
17.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,80
17.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,60
17.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,90
17.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,60
17.3.7	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	52,60
17.3.8	CABO TELEFÔNICO CCF - 2	M	53,60
17.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
17.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,00
17.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1265
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. vinculado à Certidão nº 943018/2026 em 11/02/2026 emitida em

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1266
Rubrica

17.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
17.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
17.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00
17.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
17.4.7	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	7,00
17.4.8	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	74,00
17.4.9	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	3,00
17.4.10	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	13,00
17.4.11	CONEXÃO DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00
18	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
18.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
18.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 5/8"	M	26,00
18.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	26,00
18.4	Caixa de equalização p/aterramento (20x20x10cm) de sobrepor p/ 11 terminais de pressão p/ barramento	un	1,00
18.5	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	26,00
18.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	449,20
18.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	305,20
18.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
18.9	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	26,00
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19.1	**GERAL**		
19.1.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E - 2cm	M2	12,22
19.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E - 2cm	M2	3,50
19.1.3	PEITORIL DE GRANITO E - 15 cm	M	71,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1267
Rubrica

19.1.4	PORTA COMPENSADO P/ ARMÁRIO SOB PIA	M2	6,55
19.1.5	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI 2ª MÃO	M2	1,90
19.2	**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**		
19.2.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
19.2.2	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	14,00
19.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	90,96
19.2.4	Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m2	143,30
19.2.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,27
19.2.6	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m2	4,90
19.2.7	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m2	5,43
20	**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1129,64
20.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00
21	**SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA**		
21.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	516,58
22	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA**		
22.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	93,92
22.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	32,94
22.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	42,15
22.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	19,10
23	**FUNDAÇÕES - QUADRA**		
23.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**		
23.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	234,50
23.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2024	M2	24,01
23.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,75
23.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	447,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, em 11/02/2026 emitida

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 - 10:05
Chave de Impressão: PZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
fls. 1268
Rubrica

23.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,88
23.1.6	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,36
23.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
23.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	165,32
23.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,19
23.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,38
23.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,97
23.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,35
24	**SUPERESTRUTURA - QUADRA**		
24.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
24.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GASTALHO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,34
24.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,64
24.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,30
24.1.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,12
24.2	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		
24.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	44,27
24.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	127,73
24.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão BZoa9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1269
Rubrica

24.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,01
24.3	**CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS**		
24.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	59,24
24.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,53
24.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,48
24.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,00
24.3.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,29
24.4	**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**		
24.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,07
24.4.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	577,82
24.4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	39,04
24.5	**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**		
24.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M, E=8CM, C/ LAJOTAS E CAPEAMENTO FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (RE-APR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	49,29
24.6	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
24.6.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,10
25	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
25.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	207,65
25.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	4,56
25.3	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA e=2cm	M2	27,04
26	**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9430018/2026, em 11/02/2026 emitida

Certidão nº 9430018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: RZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1270
Rubrica

26.1	**PORTAS DE MADEIRA**		
26.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
26.1.2	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças (REFERÊNCIA SINAPI 74139/2)	UND	12,00
26.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
26.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
26.2.1	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
26.2.2	ETIQUETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00
26.2.3	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM, NAS PORTAS PM1 PM1 - 2M4	M2	0,32
26.3	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
26.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,40
26.4	**VIDROS**		
26.4.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,80
27	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
27.1	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	410,00
27.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	410,00
27.3	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E = 0,8mm	M	26,00
27.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,52
27.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	14,13
27.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,72
27.7	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020_PSA	KG	17514,84
27.8	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9430018/2026, em 11/02/2026

Certidão nº 9430018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZcq9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1271
Rubrica

27.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	44,40
27.10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,80
27.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,90
27.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00
28	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
28.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	165,32
29	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
29.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	435,29
29.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:1 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	43,87
29.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	435,29
29.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	302,35
29.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,87
29.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	84,58
29.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	48,16
29.8	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e= 0,7mm	M2	439,74
30	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
30.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
30.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	65,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZ69
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

30.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	65,34
30.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	43,87
30.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	21,47
30.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO LAÇO RRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,08
30.1.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CIMENTADO 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,87
30.1.7	SOLEIRA DE GRANITO H = 15cm	M	2,70
30.1.8	LISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	390,42
30.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
30.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MISTURADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	13,64
30.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2021	M3	5,25
31	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
31.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	42,32
31.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	43,87
31.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	302,55
31.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	43,87
31.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	220,00
32	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
32.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
32.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00
32.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
32.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,00
32.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1272
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

32.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00
32.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
32.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
32.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
32.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00
32.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
32.12	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
32.13	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
32.14	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
32.15	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
32.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
32.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
32.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
32.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
32.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
32.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00
32.22	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
33	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS**		
33.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,00
33.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1273
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026 em 11/02/2026 emitida

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: RZcaP
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

33.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	187,00
33.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
33.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
33.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00
33.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
33.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00
33.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
33.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00
33.11	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3,00
33.12	Ralo hemisférico em PVC, tipo abacaxi Ø 100mm	un	1,00
33.13	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	12,00
33.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
34	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
34.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00
34.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
34.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
34.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
34.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
34.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
34.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1274
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. vinculado à Certidão nº 943018/2026, em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: RZcd9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1275
Rubrica

34.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
34.9	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
34.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML , INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
34.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
34.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
34.13	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
35	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		
35.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00
35.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
35.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2,00
35.4	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	4,00
36	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**		
36.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
36.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
36.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 20A 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
36.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
36.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
36.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60
36.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00
36.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,80
36.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: RZeB
O documento nesta ala registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1275
Rubrica

36.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12_2021	M	17,00
36.2.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00
36.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
36.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
36.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,60
36.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
36.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
36.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
36.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
36.4.4	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W.	UN	12,00
36.4.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	6,00
36.4.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, (2 X 16)W	UN	3,00
36.4.7	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W.	UN	2,00
37	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
37.1	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00
37.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	105,00
37.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
37.4	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00
38	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
38.1	GRANITO POLIDO E=2 cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	3,54
38.2	GRANITO POLIDO E= 2 cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,08
38.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	11,00
38.4	[illegible] DE PINGADEIRAS	M	32,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: 37c49
O documento acima foi registrado em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

38.5	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
38.6	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVE DE FUTSAL	CJ	1,00
38.7	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEI	CJ	1,00
39	**SERVIÇOS FINAIS**		
39.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	516,58

Sítio Novo (MA), 23 de janeiro de 2026.

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA:00315684321

Assinado de forma digital por IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA:00315684321
Dados: 2026.02.05 10:05:43 -03'00'

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA

CPF: 003.156.843-21

Secretária Municipal de Educação de Sítio Novo/MA.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1277
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026 emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: BZcc9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
8572[illegible]/2021278
Atividade concluída

DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls.
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**
Registro: **1118372050MA** RNP: **1118372050**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210477517** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2021 Baixada em: [illegible]/11/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **ALIANÇA DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **20.184.191/0001-04**
Endereço do contratante: RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO Nº: 2043
Complemento: Bairro: CANGALHEIRO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65606530
Contrato: Celebrado em: 05/03/2021
Valor do contrato: R$ 250.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO Nº: 2043
Complemento: Bairro: CANGALHEIRO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65606530
Coordenadas Geográficas: -4.873487, -43.357957
Data de início: 22/03/2021 Conclusão efetiva: 12/11/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ALIANÇA DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 20.184.191/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 30.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 2.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇOES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #15.19.3 - DE GLP 46 - Execução de instalação 1.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 20.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 20000.00 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL E COMERCIAL NA ZONA URBANA DE CAXIAS-MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.2 SUBESTAÇÃO , por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
857283/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1279
Rubrica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857283/2021
04/04/2022, 15:14
2a7ay

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2a7ay

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1230
Rubrica

LAUDO TÉCNICO

CONTRATANTE: ALIANÇA DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.184.191/0001-04
CONTRATADA: NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34
ART Nº MA20210475150

Eu, **Cyrlene Andressa do Nascimento Santos**, engenheira civil, portadora do registro no **CREA/MA, nº 1119332729**, declaro para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Marcos Victor Oliveira de Souza**, registrado no **CREA nº 1118372050**, sendo responsável técnico pela empresa: **NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, firma estabelecida na R Senador Clodomir Cardoso, Nº 2043, Anexo B, Sala A, Cangalheiro, Caxias-MA CEP: 65.606-530, inscrita no CNPJ: **21.398.119/0001-34,** executou os serviços de execução de uma obra residencial e comercial na zona urbana de Caxias-MA, no período de 07 de junho de 2021 a 19 de novembro de 2021, conforme **ART** de execução **nº ART Nº MA20219477517** e **ART** de laudo **nº MA20210480885**, com qualidade, eficiência e capacidade técnica para exercer sua função de responsável técnico da obra.

Caxias – MA, 10 de novembro de 2021.

Cyrlene Andressa do Nascimento Santos
Engenheira Civil
CREA 1119332729

Cyrlene Andressa do Nascimento Santos
Engenheira civil
CREA Nº 1119332729

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857283/2021, emitida em 04/04/2022

Certidão nº 857283/2021
04/04/2022, 17:50
Chave de Impressão 2e7av

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 1 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1281
Rubrica

ALIANÇA DISTRIBUIDORA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA situada na R SENADOR CLODOMIR CARDOSO N 2043 ANEXO B SALA A CANGALHEIRO, CAXIAS-MA CEP: 65.606-530, inscrita no CNPJ sob o N. 21.396.119/0001-34 sob Responsável Técnico o Sr. Marcos Victor Oliveira de Souza com titulo profissional de Engenheiro Civil registro regional CREA-MA 1116372050, realizou serviço de execução de uma obra residencial e comercial na zona urbana de Caxias-MA, conforme medição descritos abaixo:

Obra: Execução de uma unidade residencial e comercial na zona urbana de Caxias-MA, situada na rua Senador Clodomir Cardoso, 2043, CANGALHEIRO, Caxias – MA

Contratante/Proprietario: Aliança Distribuidora, CNPJ: 20.184.191/0001-04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	1500
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL TÉRREA, FCK=25 MPA	m³	20
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL TÉRREA, FCK=25 MPA	m³	20
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 7X19X39CM (ESPESSURA 90M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	1200
5	COBERTURA		
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	1300
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	1300
5.3	Pergolado Metálico p/ Cobertura [illegible] Perfil Prati UD075 e terças [illegible] 10cm, pintado 1 d [illegible] Telhas Executaria	m²	400

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE VENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME.
CNPJ: 20.184.191/0001-04 E IE 12.439.541-8
Rua Senador Clodomir Cardoso, nº 2043 – Anexo B – Cangalheiro – CAXIAS – MARANHÃO – FONE: (99) 3521-1575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857283/2021, em 04/04/2022
emitida

Certidão nº 857283/2021
04/04/2022, 17:55
Chave de Impressão: 2a7a...
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas

ALIANÇA DISTRIBUIDORA

6	FORRO		
	[illegible] AMBIENTES [illegible]	m²	1201,60
7	REVESTIMENTO		
	[illegible]	m²	1080,25
	[illegible]	m²	458,25
8	PISOS E PAVIMENTAÇÃO		
	[illegible]	m²	3011,06
	[illegible]	m²	480
	[illegible]	M	171,59
	[illegible]	m²	879
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	[illegible]	un	2
	[illegible]	un	2
	[illegible]	m	176
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	[illegible]	pt	27
10.1	[illegible]	un	1
11	SPDA		
	[illegible]	un	4
11.2	[illegible]	M	5
11.3	[illegible]	M	313
12	PINTURA		
2	[illegible]	m²	783
13	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
13.1	[illegible]	un	1

[illegible] SERVIÇOS EIRELI – ME
[illegible]
[illegible] – MARANHÃO – [illegible]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1282
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857283/2021, emitida em 04/04/2022

Certidão nº 857283/2021
04/04/2022, 17:50
Chave de Impressão: [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1283
Rubrica

ALIANÇA DISTRIBUIDORA

	[illegible]	un	1
14	INSTALAÇÃO DE [illegible]		
	[illegible]	pt	1
15	QUADRA POLIESPORTIVA		
	[illegible] TIPO FINK, COM [illegible] PERFIS METÁLICOS [illegible] TRANSPORTE COM [illegible] AÇO	KG	17251
	[illegible] DE [illegible] CONVENCIONAL [illegible]	m²	18.48
	[illegible]	m²	100
	[illegible] para descida 1 cabos [illegible]	un	4
	[illegible]	m²	403.21
	[illegible] ESTRUTURADO [illegible]	m²	216.45

Ressaltamos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e [illegible] com as condições pactuadas.

Caxias - MA, 12 de novembro de 2021

Antônia Nunes de Melo
EMPRESÁRIA
ID: 3512503120140 SSP MA
CPF: 252.867.663-15

Marcos Victor Oliveira de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1118372050

Marcos Victor Oliveira de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118372050

[illegible] 32.423.541-8
[illegible] CAXIAS – MARANHÃO – FONE [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857283/2021, emitida em 04/04/2022

Certidão nº 857283/2021
04/04/2022, 17:50
Chave de Impressão: 2a7ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
945025/2026

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1284
Rubrica

Empresa: **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **0000538096DDMA**

Profissional: **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**
Registro: **1118372050MA** RNP: **1118372050**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250910074** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2025 Baixada em: 13/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Contrato: 0103/2024 Celebrado em: 05/06/2024
Valor do contrato: R$ 2.262.564,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Coordenadas Geográficas: -5.992119, -46.593338
Data de início: 05/06/2024 Previsão de término: 31/12/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2357.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 492.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 77.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 77.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 8.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 410.00 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, LOCALIZADA NO POVOADO BOA LEMBRANÇA, MUNICÍPIO DE SITIO NOVO-MA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0103/2024. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 - CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 945025/2026
12/02/2026, 07:43
4D40Z

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser consultada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4D40Z

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
790446/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1285
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS**
Registro: **1113639130** RNP: **1113639130**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170122208** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2017 Baixada em: 14/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOAO PAULO DOS REIS NETO & CIA LTDA - ME**

Contratante: **MILLENIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME** CPF/CNPJ: **21.575.672/0001-03**
Endereço do contratante: TRAVESSA JERUSALEM Nº: 1975
Complemento: Bairro: NOVA CAXIAS
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604320
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 251.417,96 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA JERUSALEM Nº: 1975
Complemento: Bairro: NOVA CAXIAS
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604320
Data de início: 11/08/2017 Conclusão efetiva: 13/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MILLENIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 21.575.672/0001-03

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 215.25 metro quadrado;

Observações

EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO COMERCIAL EM UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 215,25 METROS QUADRADOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790446/2017
30/10/2017, 13:28
aAYc7

A Certidão de Acervo Tecnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aAYc7

MILLENIUM DISTRIBUIDORA
Distribuindo com qualidade
fone: (99) 8166-1122

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1286
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 790446/2017, emitida em 30/10/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MILLENIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob nº 21.575.672/0001-03, atesta para os devidos fins que a empresa **JOAO PAULO DOS REIS NETO & CIA LTDA – ME, NOME FANTASIA CONSTRUTORA NOVO MUNDO**, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.398.119/0001-34, concluiu a **Obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL**, no período de **11/03/2017 a 12/09/2017**, prédio localizado na AV JERUSALEM [illegible] Bairro Nova Caxias, de acordo com Anotação de Responsabilidade Técnica de número **MA20170122208**, no município de Caxias – Maranhão, executando os serviços constantes na planilha orçamentária abaixo, tendo como responsável técnico o **Eng.º Civil Álvaro Vicente Batista Novais**, CREA-MA 111363913-0. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem aproveitamento	M³	6,98
2.2	[illegible] de portas e janelas [illegible] portas	M²	8,80
2.3	[illegible] de forro [illegible]	M²	215,35
2.4	Retirada de aparelhos sanitários	Un	4,00
2.5	[illegible] de azulejo e [illegible] com [illegible] argamassa	M²	28,00

MILLENIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME.
CNPJ 21.575.672/0001-03 – Insc. Est. 12.453.939-4
Travessa Paraibano, nº 1975- Nova Caxias – CAXIAS – MARANHÃO – FONE: (99) 8181-0529

Scanned by CamScanner

Certidão nº 790446/2017
30/10/2017, 10:31
Chave de Impressão: [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

MILLENIUM DISTRIBUIDORA
Distribuindo com Qualidade
fone: (99) 8166-1122

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1287
Rubrica

	[illegible] fornecimento e	M²	12,30
3.2	[illegible] horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes [illegible] argamassa	M²	535,50
4	[illegible] TUPA E COBERTURA		
4.1	[illegible] pilares [illegible] das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em [illegible] serrada, [illegible]	m²	14,72
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.3	[illegible] pilar [illegible] viga [illegible] convencional de concreto armado em [illegible] sobrado utilizando aço ca-50	KG	1.8[illegible]0,00
4.4	[illegible] MOLDADA P/PISO [illegible] (KA 200KG/M2, [illegible]	m²	215,25
4.5	[illegible] traço [illegible] cimento/ areia [illegible] betoneira 400 l, [illegible]	m³	37,40
4.6	[illegible]	m³	37,40
4.7	[illegible] CERÂMICA [illegible] DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	215,25
4.8	[illegible] TELHA-CANAL, TIPO [illegible] TRANSPORTE VERTICAL	m²	215,25
5	[illegible] REVESTIMENTO DE TETOS [illegible]		
5.1	[illegible] Argamassa traço [illegible] betoneira manual. [illegible]	m²	1.071,00

[illegible] MATERIAIS EIRELI – ME.
[illegible]
Travessa [illegible] nº 1075 [illegible] – MARANHÃO – FONE: (99) 98181-0520

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 7904462017, emitida 30/10/2017

Certidao nº 7904462017
30/10/2017, [illegible]
Chave de impressão [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

MILLENIUM DISTRIBUIDORA
Distribuindo com Qualidade
fone: (99) 8166-1122

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1288
Rubrica

	...ebro manual, aplicado manualmente em ...	m²	1.071,00
5.2	... 3 ...	m²	1.071,00
5.3	... para de 40 x 40 cm ...	m²	85,00
5.5	...	m²	215,25
6	**REVESTIMENTO**		
6.1	... contrapiso em ... betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas ... áreas molhadas, para ...	m²	215,25
6....	...	m²	215,25
7	**ESQUADRIAS,PEITORIS E FERRAGENS**		
7.1	... com argamassa, ...	m²	7,20
7.2	... leve ou ... espessura de 3,5cm, ... instalação do ... instalação. ...	UN	7,00
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	... em alvenaria para ... com diametros ...	M	54,00
8.2	... 9 mm (3/4"), para ... fornecimento e ...	M	54,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 7904462017, emitida em 30/10/2017

Certidão nº 7904462017
30/10/2017 13:31
Cópia de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
CREA-MA
Impresso em: 30/10/2017, às 13:31

MILLENIUM DISTRIBUIDORA
Distribuindo com Qualidade
fone: (99) 3166-1122

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1289
Rubrica

	...instalação. Af_12/2015	M	32,00
	...	VI	18,00
	...	UN	4,00
8.8	...interruptor simples (1 módulo) ... 250v, incluindo ...	UN	8,00
8.8	...	un	24,00
8.9	...quadro de distribuição de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barra de neutro e terra	UN	1,00
8.10	...unitário tipo ...	UN	24,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSA...		
9.1	...conjunto de consumo ... (subterrânea) com tubulação de pvc ... Af_12/2014	UN	8,00
9.2	...para cada ponto de instalação ... ramal, sub-ramal, ...	M	18,00
9.3	...registro de gaveta ... 3/4" ...	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 7904446/2017, emitida em 30/10/2017

Certidão nº 7904446/2017
30/10/2017, 13:31
Chave de impressão ...
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contem 17 folhas

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
... Email: fiscalizacao@crea-ma.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/10/2017, às 13:31.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1290
Rubrica

MILLENIUM DISTRIBUIDORA
fone: (99) 8166-1122

	...ério normal e esgoto predial dn 50 mm ...predios. Af_10/2015	M	...00
	...ão elétrica, ...sanitário. Af_12/2...	UN	2,00
10.1	... Demãos. Af_06/2014	m²	1.0...1,00
10.2	...te Mitex acrílica em ...	m²	1.071,00
10.3	... ...	m²	215,25
10.4	... ...	m²	21...,25
10.5	...ntura esmalte acetinado para madeira duas demaos,	m²	40,32
11	LOUÇAS E METAIS (...)		
11.1	...ório louça branca. ...	UN	1,00
11.2	...atório louça de canto (deca ivy, ref i-10117 ou similar) ...	un	2,00
11.3	...louça (deca ivy, ref i-10117 ou similar) coluna, c/sifão ...	un	1,00
11.4	... ...	UN	2,00
12	PINTURAS COMPLEMENTARES		
12.1	...	m²	215,25

...ENTO E SERVIÇOS EIRELI – ME.
...1-08 IE: 12.453.939-4
Travessa Jerusalém, nº 1975 - Nova Caxias - CAXIAS – MARANHÃO – FONE: (99) 98181-0520

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 7904462017, emitida em 30/10/2017

Certidão nº 7904462017
30/10/2017
Chave de impressão

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1291
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 7904452017, emitida em 30/10/2017





MILLENIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME.
CNPJ: 12.453.939/0001-12.453.939-4
Travessa Jerusalém, nº 1[illegible] – MARANHÃO – FONE: (99) 98181-0520

Scanned by CamScanner

Certidão nº 7904452017
30/10/2017
Chave de Impressão: [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1292
Rubrica

Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI

AUTARQUIA DE VIGILÂNCIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA TRAVESSA JERUSALÉM, BAIRRO NOVA CAXIAS, CAXIAS-MA.

[illegible]

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: TIAGO TEIXEIRA TOMAZ DIAS
CREA-MA 060931/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão.
Validado a certidão nº 7904462017, emitida em 30/10/2017

Certidão nº 7904462017
30/10/2017 [illegible]
Chave de Impressão: [illegible]
O documento deste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém [illegible] folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
[illegible]

CREA-MA
Impresso em: 30/10/2017, às 13:31.

Norte Sul

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1293
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790446/2017, emitida em 30/10/2017

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA TRAVESSA JERUSALÉM, BAIRRO [illegible], CAXIAS-MA.

[illegible] 2017

NORTE SUL [illegible]
CNPJ [illegible] 90 CAXIAS - PRESIDENTE [illegible]
Caxias-MA, [illegible]
099 [illegible]

Certidão nº 790446/2017
30/10/2017 [illegible]
Chave de Impressão [illegible]
O documento nesta ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

Norte Sul
ENGENHARIA LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1294
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Carteira nº 790445/2017, emitida em 30/10/2017

ÍNDICE

1. DESCRIPTAÇÃO DO SOLICITANTE
2. FINALIDADE DO LAUDO
3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO

Paulo Renan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 191521101

Certidão nº 790445/2017
30/10/2017
Prazo de Impressão: 30/11/2017
O documento nesta ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

... Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-MA
Impresso em: 30/10/2017, às 13:31

Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1295
Rubrica

DADOS DA OBRA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO COMERCIAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: [illegible]

LOCALIZAÇÃO: TRAVESSA JERUSALÉM, BAIRRO: NOVA CAXIAS, CIDADE: CAXIAS-MA

CONTRATANTE: [illegible] DE COMBUSTÍVEIS EIRELI – ME, CNPJ [illegible], ENDEREÇO: TRAVESSA JERUSALÉM, BAIRRO: NOVA CAXIAS, CIDADE: CAXIAS-MA

ART DE EXECUÇÃO TÉCNICO: MA[illegible]

Paulo Renan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 191502130

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: [illegible]
Caxias-MA
Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 790446/2017, emitida em 30/10/2017

Certidão nº 790446/2017
30/10/2017
Chave de Impressão: [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
CREA-MA
Impresso em: 30/10/2017, às 13:31

Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1296
Rubrica

1 IDENTIFICAÇÃO SOLICITADA

O presente [illegible] da Vistoria foi solicitado por solicitação da empresa Millenium Distribuidora de Alimentos [illegible] ME.

2. FINALIDADE DO LAUDO

A finalidade [illegible] de acordo com as normas vigentes [illegible] Jerusalém, Nova Cidade [illegible].

3. DIAGNÓSTICO DA CONSTRUÇÃO

Conforme [illegible] realizada [illegible]/10/2017 foi constatado que a construção [illegible] técnicas vigentes e não na nenhum [illegible]. A [illegible] de acordo o que está [illegible] e na planilha orçamentária em anexo.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	[illegible]		
1.1	[illegible]	M²	6,00
1.2	[illegible]		
2.1	[illegible]	M²	[illegible]
2.2	[illegible]	M²	[illegible]
2.3	[illegible]	M²	215,25
2.4	[illegible]	M²	[illegible]
2.5	[illegible]	M²	[illegible]
3	[illegible]		
3.1	[illegible]	M²	[illegible]

Paulo Renaun Cordeiro de Oliveira
CREA - CONFEA 191842110T

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, emitido em 30/10/2017

Certidão nº 790446/2017
30/10/2017 [illegible]
Local de Impressão [illegible]

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contem 17 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1297
Rubrica

Norte Sul

				5,50
4				
4.1				4,72
4.2				16,57
4.3				70,00
4.4				2.5,25
4.5				7,40
4.6				,40
4.7				,15
4.8				6,25
5				,0

Paulo Renato Cordeiro
CREA | CONFEA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7904467/2017, emitida em 30/10/2017

Certidão nº 7904467/2017
30/10/2017
Chave de Impressão
O documento nesta ao registrado foi emitido em 30/10/2017 e contem 17 folhas

CREA-MA
Impresso em 30/10/2017, às 13:31

Certidão nº 790446/2017
30/10/2017
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contem 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790410/2017, emitida em 30/10/2017

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fls. 150
Rubrica
14/17

CREA-MA

Certidão nº 790446/2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790446/2017, emitida em 30/10/2017

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 129
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1300
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão.
Certidão nº 7904460/2017 emitida em 30/10/2017



CONFEA

Certidão nº 7904460/2017
Impressa em 30/10/2017 e contém 1 folhas
O documento acima foi registrado em 30/10/2017 e contém 1 folhas

CREA-MA

Certidão nº 790445/2017
30/10/2017
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790445/2017, emitida em 30/10/2017

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 130
Rubrica

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875453/2022

Atividade Atestada

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1302
Fls
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART relacionada(s).

Profissional: MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Registro: 111837205OMA RNP: 111837205
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20253819411 Tipo: SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 07/11/2022
Forma de Registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: AVENIDA REGINALDO DE SOUZA Nº: 297
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em: 03/11/2022
Valor do contrato: R$ 92.000,00 Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA REGINALDO DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALTAMIRA
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -5.507910, -45.247...
Data de início: Conclusão:
Finalidade: Outra
Proprietário: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELETRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EM ALVENARIA PENAL > 1.16.2 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 18,00 metro; 15 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES HOSPITALARES > 1.15.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 36,81 metro quadrado; **16** - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO > 1.16.1 - DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 757,00 metro quadrado; **16** - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS > 1.14.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 52 - Execução de **reforma** 1.000,00 metro quadrado; **16** - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > 1.16.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA > 1.16.5.2 - Execução de 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 24,00 unidade; 16 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 474,10 quilograma.

Observação:
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7...

Informações Complementares:

- O(s) dado(s) informado(s) referente(s) à(s) atividade(s) técnica(s) constante(s) da ART não foram contemplados neste registro o item 11.2; 15.4; 17.2, por se tratar de informação de responsabilidade do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875453/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1303
Rubrica

CERTIFICAMOS que, de acordo com as informações registradas no Sistema de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s) anexado pelo contratante foi devidamente analisado e aprovado pela Câmara, sendo de responsabilidade do profissional pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875453/2022
16/11/2022, 09:47
ACa34

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado foi vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional, técnico indicado estiver devidamente a ser integrado ao quadro técnico da referida pessoa jurídica no momento da [illegible]

Certificamos [illegible] apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedida à pessoa jurídica contratante, a qual [illegible] e atribuições profissionais nele constantes [illegible] deste Conselho [illegible] com fundamento na [illegible] Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso [illegible] posteriormente [illegible]

Ficam Excluído(s) no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico, com a chave: ACa34

BARRA DO CORDA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1304
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa [illegible] MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.[illegible]**/0001-34**, empresa com sede no município de Caxias - MA, estabelecida na Rua Senador Clodomir Cardoso, nº 2043, anexo B, bairro Cangalheiro, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcos Victor Oliveira de Souza, Registro [illegible]118372050 e inscrita no CPF nº 068.250.213-89, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA**, [illegible] nº 01.612.[illegible]/0001-17, os serviços de engenharia de [illegible] localizado na Avenida Deputado Sotero da Costa Lima, bairro Altamira, **no município de Barra do Corda – MA**, de acordo com as especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 19/2021 e Projetos Aprovados. [illegible] Termo Aditivo nº 07/2022, ART Nº MA [illegible] com início em 24/01/2022 e término em 20/10/[illegible].

- CARACTERÍSTICAS DA OBRA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	[illegible]		
1.1	[illegible]	mês	03
2.0	[illegible]		
2.1	[illegible]	M2	06
2.2	[illegible]	m2	36
3.0	[illegible]		
3.1	[illegible]	m2	35,5
3.2	[illegible]	[illegible]	4

Pedro Igor Cavalcante de Sá Ribeiro Sant
Engenheiro Civil
CREA-MA 121.[illegible]

Rua [illegible], nº [illegible] - [illegible]-000 - Barra do Corda - MA

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022 em 16/11/2022

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão [illegible]

O documento nesta aba registrado foi emitido em 06/11/2022 e contém 10 folhas

BARRA DO CORDA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.5		M2	943,19
3.6		M2	67,40
3.7		M2	37,35
3.8		M2	3,8
3.9		Un	1,0
4			
4.1		M3	
4.2		M2	3,94
4.3		M2	8,6
4.4		M2	6,73
4.5		M2	

Barra do Corda - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1305
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, conforme Certidão nº 875453/2022 em 16/11/2022 emitida em

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022
Prazo de Impressão: 10 dias

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1306
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, sob o código de Certidão nº 87545/2022, emitida em 16/11/2022



Certidão nº 87545/2022
16/11/2022
O documento físico foi registrado no CREA-MA em 16/11/2022 e contém 0 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1307
Rubrica

BARRA DO CORDA
Trabalho e Ação

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

6.1.2		M2	1.513,05	
6.1.3		M2	1.513,05	
6.1.4		M2	25,23	
6.1.5		M2	202,57	
6.1.6		M2	202,57	
6.1.7		M2	202,57	
6.1.8		M2	202,57	
6.2				
6.2.1				
6.2.2		M2	20	
6.2.3		M2	323,07	
6.3				

Rua [illegible] - 900-000 - Barra do Corda - MA
[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. Atualizado à Certidão nº 875453/2022, em 16/11/2022 emitida em

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: 10001

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1267
Rubrica

19.1.4	PORTA COMPENSADO P/ ARMÁRIO SOB PIA	M2	6,55
19.1.5	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	1,90
19.2	**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**		
19.2.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
19.2.2	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	14,00
19.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	90,96
19.2.4	Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m2	143,20
19.2.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,27
19.2.6	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m2	4,90
19.2.7	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m2	5,43
20	**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1129,64
20.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00
21	**SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA**		
21.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	516,58
22	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA**		
22.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO. AF_08/2023	M3	93,92
22.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	32,94
22.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	42,15
22.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	19,10
23	**FUNDAÇÕES - QUADRA**		
23.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**		
23.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	234,50
23.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2024	M2	24,01
23.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,75
23.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	447,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: PZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

23.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS; PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,88
23.1.6	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,36
23.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
23.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	165,32
23.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS; PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,49
23.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS; PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,38
23.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS; PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,97
23.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,55
24	**SUPERESTRUTURA - QUADRA**		
24.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
24.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GRAUTE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,34
24.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,64
24.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,30
24.1.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,12
24.2	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		
24.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	44,27
24.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS; PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	127,73
24.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS; PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1268
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1269
Rubrica

24.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,04
24.3	**CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS**		
24.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	59,24
24.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,53
24.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,48
24.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,00
24.3.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,29
24.4	**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**		
24.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,07
24.4.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, USO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	577,82
24.4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	39,04
24.5	**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**		
24.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M, E=8CM, C/ LAJOTAS E CAPA C/CONC FCK = 20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	49,29
24.6	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
24.6.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,40
25	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
25.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	207,65
25.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	4,56
25.3	SOLEIRA DE GRANITO CINZA	M2	27,03
26	**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, em 11/02/2026 emitida

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:25
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1270
Rubrica

26.1	**PORTAS DE MADEIRA**		
26.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
26.1.2	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças (REFERÊNCIA SINAPI 74139/2)	UNID	12,00
26.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
26.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
26.2.1	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
26.2.2	FABRETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00
26.2.3	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM; NAS PORTAS PM1 PM2 E PM4	M2	0,32
26.3	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
26.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE AZIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,40
26.4	**VIDROS**		
26.4.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,80
27	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
27.1	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e=0,7mm	M2	+10,00
27.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	+10,00
27.3	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	26,00
27.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,52
27.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	14,12
27.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,72
27.7	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	17514,84
27.8	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: 3Zca0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

27.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	44,40
27.10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,80
27.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00
27.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00
28	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
28.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	165,32
29	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
29.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	435,29
29.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	43,87
29.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	435,29
29.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	302,55
29.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,87
29.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_07/2023_PE	M2	84,58
29.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_07/2023_PE	M2	48,76
29.8	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	439,74
30	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
30.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
30.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	65,34

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1471
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: 87ca8
O documento nesse ano registrado foi emitido em 06/02/2026 e contém 25 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 127
Rubrica

30.1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	65,34
30.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	43,87
30.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	21,47
30.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM PORCELANATO 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINÍLICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,08
30.1.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM GRANITO 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,87
30.1.7	SOLEIRA DE GRANITO 15cm	M	2,70
30.1.8	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	390,42
30.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
30.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MISTURADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	13,64
30.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2021	M3	5,25
31	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
31.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	42,32
31.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	43,87
31.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	302,55
31.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	43,87
31.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	220,00
32	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
32.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
32.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00
32.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
32.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,00
32.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026, emitida em 11/02/2026.

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 26 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 1273
Rubrica

32.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00
32.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
32.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
32.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
32.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00
32.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
32.12	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
32.13	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
32.14	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
32.15	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
32.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
32.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
32.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
32.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
32.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
32.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
32.22	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
33	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS**		
33.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,00
33.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9430182026 emitida em 11/02/2026

Certidão nº 9430182026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: BZca9
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1274
Rubrica

33.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	187,00
33.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
33.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
33.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00
33.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
33.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00
33.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 200 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
33.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00
33.11	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA (COM MATERIAL)	UN	3,00
33.12	Ralo hemisferico em f°F, tipo abacaxi - 100mm	un	1,00
33.13	CAIXA DE AREIA 40X40X60CM ESCAVENARIA - EXECUÇÃO	UN	12,00
33.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
34	**LOUCAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
34.1	[illegible] P/ WC CROMADO INSTALADO	UN	1,00
34.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
34.3	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
34.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
34.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
34.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
34.7	[illegible] DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026 emitida em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026 10:05
Chave de Impressão: BZ49
O documento nesta ato registrado foi emitido em 06/02/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1275
Rubrica

34.8	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
34.9	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
34.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
34.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
34.12	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
34.13	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
35	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		
35.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00
35.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
35.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2,00
35.4	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	4,00
36	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**		
36.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
36.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
36.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 30 A 60A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
36.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) DE 70A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
36.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
36.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60
36.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00
36.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,80
36.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9430182026. 11/02/2026 emitida em

Certidão nº 9430182026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: RZcag9
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2026 e contém 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

36.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	M	17,00
36.2.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00
36.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
36.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
36.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,60
36.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
36.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
36.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
36.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A, 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
36.4.4	PROJETOR EM ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 1000W	UN	12,00
36.4.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	6,00
36.4.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 16 W	UN	3,00
36.4.7	PROJETOR EM ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 1000W	UN	2,00
37	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
37.1	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00
37.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	105,00
37.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO POLIETILENO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
37.4	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00
38	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
38.1	GRANITO POLIDO E=2 cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	3,54
38.2	GRANITO POLIDO E=2 cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,08
38.3	PEITORIL DE GRANITO E=15 cm	M	11,00
38.4	[illegible] DE PINGADEIRAS	M	32,70

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1270
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9430118/2026, emitida em 11/02/2026

Certidão nº 9430118/2026
11/02/2026, 10:05
Chave de Impressão: B7e99
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2026 e contem 25 folhas

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1277
Rubrica

38.5	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
38.6	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVE DE FUTSAL	CJ	1,00
38.7	ESTRUTURA METÁLICA DE REDE DE VÔLEI	CJ	1,00
39	**SERVIÇOS FINAIS**		
39.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	516,58

Sítio Novo (MA), 23 de janeiro de 2026.

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA:00315684321

Assinado de forma digital por IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA:00315684321
Dados: 2026.02.05 10:05:43 -03'00'

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA

CPF: 003.156.843-21

Secretária Municipal de Educação de Sítio Novo/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 943018/2026 em 11/02/2026

Certidão nº 943018/2026
11/02/2026, 10:07
Chave de Impressão: BZcp9
O documento acima citado foi emitido em 05/02/2026 e contem 25 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
8572[illegible]/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1278
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**
Registro: **1118372050MA** RNP: **1118372050**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210477517** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2021 Baixada em: 25/11/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **ALIANÇA DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **20.184.191/3001-04**
Endereço do contratante: RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO Nº: 2043
Complemento: Bairro: CANGALHEIRO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65606530
Contrato: Celebrado em: 05/03/2021
Valor do contrato: R$ 250.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO Nº: 2043
Complemento: Bairro: CANGALHEIRO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65606530
Coordenadas Geográficas: -4.873487, -43.357957
Data de início: 22/03/2021 Conclusão efetiva: 12/11/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ALIANÇA DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 20.184.191/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 30.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 2.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.3 - DE GLP 46 - Execução de instalação 1.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 20.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 20000.00 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL E COMERCIAL NA ZONA URBANA DE CAXIAS-MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.2 SUBESTAÇÃO , por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
857283/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

VISTO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1279
Rubrica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857283/2021
04/04/2022, 15:14
2a7ay

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2a7ay

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1250
Rubrica

LAUDO TÉCNICO

CONTRATANTE: ALIANÇA DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.184.191/0001-04
CONTRATADA: NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34
ART Nº MA20210475150

Eu, **Cyrlene Andressa do Nascimento Santos**, engenheira civil, portadora do registro no **CREA/MA, nº 1119332729**, declaro para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Marcos Victor Oliveira de Souza**, registrado no **CREA nº 1118372050**, sendo responsável técnico pela empresa: **NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, firma estabelecida na R Senador Clodomir Cardoso, Nº 2043, Anexo B, Sala A, Cangalheiro, Caxias-MA CEP: 65.606-530, inscrita no CNPJ: **21.398.119/0001-34**, executou os serviços de execução de uma obra residencial e comercial na zona urbana de Caxias-MA, no periodo de 07 de junho de 2021 a 19 de novembro de 2021, conforme **ART** de execução **nº ART Nº MA20210477517** e **ART** de laudo nº **MA20210480885**, com qualidade, eficiência e capacidade técnica para exercer sua função de responsável técnico da obra.

Caxias – MA, 10 de novembro de 2021.

Cyrlene Andressa do Nascimento Santos
Engenheira Civil
CREA 1119332729

Cyrlene Andressa do Nascimento Santos
Engenheira civil
CREA Nº 1119332729

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857283/2021, emitida em 04/04/2022

Certidão nº 857283/2021
04/04/2022, 17:50
Chave de Impressão: 2e7ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1281
Rubrica

ALIANÇA DISTRIBUIDORA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA situada na R SENADOR CLODOMIR CARDOSO N 2043, ANEXO B, SALA A, CANGALHEIRO, CAXIAS-MA CEP: 65609-[illegible] inscrita no CNPJ sob o N. 2[illegible]396.119/0001-34 sob Responsável Técnico o Sr. Marcos Victor Oliveira de Souza, com título profissional de Engenheiro Civil registro regional CREA-MA 1118372050, realizou serviço de execução de uma obra residencial e comercial na zona urbana de Caxias-MA, conforme a medição descritos abaixo:

Obra: Execução de uma unidade residencial e comercial na zona urbana de Caxias-MA, situada na rua Senador Clodomir Cardoso, 2043, CANGALHEIRO, Caxias – MA

Contratante/Proprietario: Aliança Distribuidora, CNPJ: 20.184.191/0001-04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	un	1
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	1500
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	m³	20
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	m³	20
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	1200
5	COBERTURA		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	1300
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	1350
5.3	Estrutura Metálica p/ Cobertura (Mega Treliça Prati HDG75 e terças em Perfil "U" 2 águas, até 10m de vão e até 10 Cm de altura) + Cobertura + Fechamento Lateral Telhas Executada	m²	400

ALIANÇA DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME.
CNPJ: 20.184.191/0001-04 I.E: 12 436 541-3
Rua Manoel [illegible] – CEP: 65.609-[illegible] – CAXIAS - MARANHÃO – FONE: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8572832021, emitida em 04/04/2022

Certidão nº 8572832021
04/04/2022, 17:50
Chave de Impressão: 23779
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1282
Rubrica

ALIANÇA DISTRIBUIDORA

6	FORRO		
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PINTADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	1261.03
7	REVESTIMENTO		
7.1	Revestimento cerâmico para parede 10 x 10 cm, Elizabeth linha lux cafe, aplicado com argamassa colante AC II, rejunte epoxi, exclusive regularização de base - Ref Sinapi 9813 - Rev 30	m²	1080.25
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	458.29
8	PISOS E PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Piso em concreto simples desempenado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui juntas para juntas de concretagem	m²	3011.06
8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	480
8.3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	171.59
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	859
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	Fossa séptica em alvenaria 2 (10 a 15 contribuintes) concreto armado, dimensões internas 1,30 x 2,40 x 1,70 m	un	2
9.2	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,35 m	un	2
9.3	Caixa de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, tipo grelha em PVC 20x60 cm, inclusive escavação manual	m	170
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Ponto de tomada 2p para circuito comum até 3000 va, com eletroduto de PVC flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto tomada/placa 4x2 - 220v, inclusive cabeamento	pt	27
10.2	SUBESTAÇÃO AÉREA PADRÃO CEMAR 15.000-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	Um	1
11	SPDA		
11.1	Captor tipo Franklin 350mm, base, fixação para descida 1 cabos cobre nu 50 mm² e conectores, proteção mecânica, inclusive mastro aço galv 3"x1,50 + 3"x2" e base p/ engastar - Sigla	un	4
11.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0
11.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370
12	PINTURA		
12.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	m²	720
13	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
13.1	Abrigo para hidrante, metálico, pintura eletrostática cinza fosco, 1 unid, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m, sistema tipo globo 2 1/2" com 02 mangueiras 15m x 38mm, esguicho e conexões - Rev 01	un	1

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME.
CNPJ: 30.515.[illegible]/0001-[illegible] Inscrição Estadual: 12.436.541-8
Rua [illegible] Bairro Fundação, nº [illegible] – Cangalheiro - CAXIAS – MARANHÃO – FONE: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857283/2021, emitida em 04/04/2022

Certidão nº 857283/2021
04/04/2022, 17:50
Chave de Impressão: 2[illegible]

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1283
Rubrica

ALIANÇA DISTRIBUIDORA

13.3	Pára-raio tipo Franklin 1500mm, mastro em tubo galvanizado para descida 1 cabos, aterramento e conectores, inclusive mastro aço galv. 3/4" e 3mx2" + base e brocal (SINAPI)	un	1
14	INSTALAÇÃO DE GLP		
14.1	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, aparente ou revestido, exclusive escavação	pt	1
15	QUADRA POLIESPORTIVA		
15.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, TERÇAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	17251
15.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPA	m³	16.49
15.3	REVESTIMENTO CONTRA FOGO (ARGAMASSA) E = 0,5 MM, COM AGUA E AGUAS, INCLUSO CIMENTO	m²	700
15.4	Pára-raio tipo Franklin 1500mm, mastro em tubo galvanizado para descida 1 cabos, aterramento e conectores, inclusive mastro aço galv. 3/4" e 3mx2" + base e brocal (SINAPI)	un	1
15.5	Piso em concreto simples desempenado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - fabricação, formas para juntas de contratação	m²	403.21
15.6	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA)	m²	216.08

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Caxias - MA, 12 de novembro de 2021

Antônia Nunes da Paz
EMPRESARIA
ID. 951260312014-0 SESP MA
CPF. 282.667.983-15

Marcos Victor Oliveira de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1116372060

Marcos Victor Oliveira de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116372060

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857283/2021, emitida em 04/04/2022

Certidão nº 857283/2021
04/04/2022, 17:50
Chave de Impressão: 2a7ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 3 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1308
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 2754532022, emitida em 16/11/2022

Certidão nº 2754532022 ... de 16/11/2022 e contem 12 folhas
O documento acima citado encontra-se em conformidade com o original.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1389
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022, emitida em 16/11/2022

Certidão nº 875453/2022
Chave de impressão: A2a34
O documento inserido foi registrado em 08/11/2022 e contém 10 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1310
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 875453/2022, emitida em 16/11/2022



Certidão nº 875453/2022
O documento referido foi registrado sob o nº 875453/2022 e contém 01 folhas

CREA-MA

Certidão nº 875453/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022 emitida em 16/11/2022

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1311
Rubrica

CREA-MA

Certidão nº 875453/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - anotado à Certidão nº 875453/2022.

emitida em 16/11/2022

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 131
Rubrica

CREA-MA

Certidão nº 875453/2022

O documento nesta certidão registrado foi emitido em 08/11/2022 e contem 0 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado a Certidão nº 875453/2022, emitida em 16/11/2022

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 131
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2621101/2020

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha 11
Fls. 1314
Rubrica

Interessado (1)

Nome / Razão Social:
DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

Registro:
[illegible]

Endereço:
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, 760 - CENTRO - SÍTIO NOVO

Informações do Protocolo

Assunto:
INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão:
09/07/2020

Cadastro:
09/07/2020

Situação:
Finalizado

Descrição:
ADICIONAR O ENGENHEIRO CIVIL MARCOS [illegible] DE SOUZA INSCRITO NO CREA/MA SOB N.º 111837205OMA, COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA NOVO MUNDO CONSTRUTORA E [illegible] CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo	Data	Observação
ANEXO	09/07/2020	ART DE CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	16/07/2020	CORREÇÃO DA DATA DIVERGENTE ENTRE O INICIO NA ART E CONTRATO.
ANEXO	09/07/2020	COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO ENGENHEIRO
ANEXO	09/07/2020	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ENTRE O PROFISSIONAL E A EMPRESA

Movimentos

Passo	Nome do Usuário	Data	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SIAC	09/07/2020 15:01:22	SERVIÇOS AMBIENTE DO PROFISSIONAL EMPRESA	DERC-PJ - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO - PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SIAC	09/07/2020 15:01:22	DERC-PJ - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO - PESSOA JURIDICA	IOX - INSPETORIA DE CAXIAS
3	Usuário de Testes e Treinamento	14/07/2020 13:30:33 (Recebimento)	IOX - INSPETORIA DE CAXIAS	IOX - INSPETORIA DE CAXIAS

Descrição	Protocolo [illegible]		
Despacho	[illegible]	Data do Despacho	14/07/2020 13:30:33
Descrição	[illegible]		
Resposta	Data da Resposta: [illegible] 15:22:42		
Descrição	CORREÇÃO DA DATA DIVERGENTE ENTRE O INICIO NA ART E CONTRATO.		
Despacho	[illegible]	Data do Despacho	17/07/2020 09:40:52
Descrição	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	IOX - INSPETORIA DE CAXIAS	IOX - INSPETORIA DE CAXIAS
Descrição	Finalizado		

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DE EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 466503

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 131
Rubrica

Detalhes da Empresa

Razão Social
JOAQUIM PAULO DOS REIS NETO & CIA LTDA - ME

Nome Fantasia
CONSTRUTORA NOVO MUNDO

CNPJ (Pessoa Jurídica) | Inscrição Estadual | Isento | Porte da Empresa
21.086.[illegible]/0001-04 | [illegible] | | [illegible]

Natureza Jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada

Tipo de Registro | Data do Cadastro
Registro Definitivo de Empresa | 30/08/2017

Protocolo Assembleia
REGULARIZAÇÃO UNITÁRIA DE OBRA DE [illegible]

Objeto Social
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.30-4-03 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE ESQUADRIAS EM INTERIORES E EXTERIORES
43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Endereços

Endereço (1)

Endereço
CONJUNTO [illegible]

Bairro | UF | CEP
NOVA CAXIAS | MA | 65604-409

Telefone | Celular | Fax | Tipo de Endereço
(99) 98211-5000 | | | COMERCIAL

Folha 3/7

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1316
Rubrica

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MA
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200344039

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL

1 Responsável Técnico
MARCOS VICTOR D. VIEIRA DA SILVA
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1118372055
Registro: 1118372055MA

2 Contratante
Contratante: NOVO VINTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
RUA SOM PASTOR
Complemento:
Cidade: CAXIAS
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65607039
CPF/CNPJ: 21.288.113/0001-04
Nº: 950

3 Vínculo Contratual
Declaro vínculo profissional de fato
RUA SOM PASTOR
Complemento:
Cidade: CAXIAS
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65607039
Nº: 950
Celular: (99) 98111-0122
Email: ERIKA@GMAIL.COM
Responsável pelo vínculo: Contratante

4 Atividade Técnica

Quantidade	Unidade
1,00	Unidade

5 Observações
Responsabilidade técnica pela execução da obra de construção de um galpão para depósito de materiais de construção.

6 Declarações
Declaro para os devidos fins que estou ciente da obrigatoriedade de registro deste instrumento no CREA-MA, sob pena de multa e sujeição a processo ético-disciplinar.

7 Entidade de Classe

8 Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
MARCOS VICTOR D. VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.[illegible]-[illegible]
NOVO VINTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 21.288.113/0001-04

9 Informações
Valor: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Nenhuma - Nenhuma

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com o código de verificação: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 28211012020, emitido em 09/07/2020.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 09/07/2020

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1317
Rubrica

CARGO-FUNÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, emitido em 09/07/2020.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 09/07/2020

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha 5.1
Fls. 1813
Rubrica

BANCO DO BRASIL
R JOAQUIM BENEDITO DA SILVA 548
CENTRO - CAXIAS - MA
65600-050

000816

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
RUA DOS MILAGRES QD B CASA 12 ALTO IPEM
SERIEMA - CAXIAS - MA
65602-500

BE760274452BR

Atenção

Se esta correspondência apresentar qualquer sinal de violação, ligue imediatamente para a Central de Atendimento BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, sob o nº Protocolo nº 2621101/2020, emitido em 09/07/2020.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 09/07/2020

Digitalizada com CamScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1319
Rubrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Por meio deste instrumento, de um lado a firma **NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES – EPP**, com sede na Rua Bom Pastor, 950, Centro, Caxias – MA, CEP nº 65.604-030, inscrita no C.N.P.J. nº **21.398.119/0001-34**, representada neste ato pelo Sr. **JOSÉ GOMES NASCIMENTO**, brasileiro, Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 01731508289 DETRAN-MA, C.P.F. nº 695.585.583-49 (adiante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 06314679317 DETRAN-MA, C.P.F. n.º 068.250.213-89, com título profissional Engenheiro Civil, registro nacional **CONFEA 111837265D**, registro regional CREA-MA nº 121837/D (adiante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.0 – O objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, para desenvolver atividades como Responsável Técnico durante as suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa contratante descriminado na ART de Cargo/Função.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.0 – A vigência deste contrato será por prazo **INDETERMINADO** a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.0 – O valor mensal do presente contrato será de 06 (seis) salário- mínimos mensais, atualizado conforme a lei vigente no país, para uma carga horária de 02 horas diárias, totalizando 60 horas mensais.

3.1 – O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, com vencimento no dia 30 de cada mês, mediante a apresentação da Nota Fiscal emitida em favor do(a) CONTRATADO.

3.2 – Todos os atos e documentos referentes aos serviços que incidem sobre este contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o recolhimento das taxas de anuidade perante o(a) conselho profissional, emissão da ART de Cargo/Função e ART de Obra/Serviço.

3.3 – Todos os valores a título de deslocamento, hospedagem, alimentação e demais despesas necessárias à execução dos serviços objeto deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

4.0 – O presente contrato poderá ser rescindido, por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante aviso prévio de 30 dias e baixa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 20211012020, emitido em 09/07/2020.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 16/07/2020

Folha 7/7
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1320
Rubrica

das Atividades com o [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] profissional, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.0 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Caxias – MA.

E, estando as partes de pleno acordo com este contrato, assinam-no em duas vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta efeitos jurídicos e legais.

Caxias – MA, 03 de julho de 2020.

DIEGO GOMES NASCIMENTO
Nova União Construções e Transportes Ltda – EPP

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, [illegible] sob o Protocolo nº 2021312020, emitido em 09/07/2020.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 16/07/2020

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1321
Pública

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Por meio deste instrumento, de um lado a empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Almir Silva nº 1426, Bairro Alhambra, Barra do Corda-MA., inscrita no C.N.P.J. n.º **21.398.119/0001-34**, representada nesta ocasião pelo Sr. JOÃO PAULO DOS REIS NETO, CPF nº 009.758.543-21 e CNH-MA nº 05060311935, doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 06314579117 DETRAN/MA, C.P.F. nº 069.250.213-89, com título profissional de Engenheiro Civil, registro nacional **CONFEA 1118372050**, registro regional **CREA-MA1118372050**, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, **RATIFICANDO e confirmando vinculo anterior através de Contrato assinado em 03/07/2020**, conforme consta nas Certidões **CREA/MA Pessoa Jurídica e Física,** de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.0 – O objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE para desenvolver atividades como Responsável Técnico dentro de suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa conforme descriminado na ART de Cargo/Função.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.0 – A vigência deste contrato será de tempo INDETERMINADO a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.0 – Os honorários do CONTRATADO deverão ser de 06 (seis) salários mínimos mensais, atualizados conforme valor vigente no país, para uma carga horária de 02 horas diárias totalizando 10 horas semanais.

3.1 – O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, com vencimento no dia 30 de cada mês, mediante a apresentação de recibo e com início em 30/07/2020, conforme contrato anterior.

3.2 – Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidem sobre este contrato serão de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive o recolhimento das taxas de anuidade pessoa jurídica, anuidade pessoa física, certidões, ART de Cargo/Função e ART de Obra/Serviço.

3.3 – Todos os custos com deslocamento, hospedagem, alimentação e demais despesas inerentes as visitas técnicas, quando necessárias, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 954080/2026
Emissão: 29/05/2026
Validade: 30/06/2026
Chave: 28228

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MUNICÍPIO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1328
Rubrica

CERTIFICA-SE que [illegible] deste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Registro: [illegible]
CPF: *** 250.213-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional - PROFISSIONAL
Data de registro: 18/07/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: [illegible]
Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Data de Formação: 21/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- **A certidão teve sua validade reduzida em virtude [illegible] do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306906862. Data de vencimento do boleto: 30/06/2026**
- **A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
- **CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
- **Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
- **Válido em todo território nacional.**

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (Total)
Parcelamento Ano: 2026 [illegible] Total Parcelas Pagas: 3 de

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGEL [illegible]
Registro: [illegible]
CNPJ: [illegible]
Data Início: 24/12/2027
Data Fim: [illegible]
Data Fim de Contrato: [illegible]
Tipo de Responsabilidade: [illegible]

Empresa: ECONÁUTICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS [illegible]
Registro: [illegible]
CNPJ: [illegible]
Data Início: 29/05/2026
Data Fim: [illegible]
Data Fim de Contrato: [illegible]
Tipo de Responsabilidade: [illegible]

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951845/2026
Emissão: 30/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: 9c573

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1323 Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades circunscrita à(s) atribuição(ões) do(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.398.119/0001-34

Registro: [illegible]

Categoria: Matriz

Capital Social: [illegible]

Data do Capital: [illegible]/06/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: A EXPLORAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA NOS RAMOS DE: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR: TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES [illegible] - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO [illegible] DE FORMAR, QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DE ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO [illegible] A REGULAMENTACAO CURRICULAR) [illegible] - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA [illegible] FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS [illegible] ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS [illegible] OBRAS DE ALVENARIA [illegible] FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS [illegible] CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

Endereço Matriz: AVENIDA LEONARDO DE AMORIM [illegible] CENTRO SÍTIO NOVO MA 65925000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: [illegible]

Data Final: Indefinida

Registro Regional: [illegible]

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO [illegible]

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306982692. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (5ª)

Parcelamento Anuidade: [illegible] Quantidade de Parcelas Pagas: [illegible]

Anotações / Restrições

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: [illegible] VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA

Registro: [illegible]

CPF: [illegible]

Data Início: [illegible]

Data Fim: [illegible]

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951845/2026
Emissão: 30/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: 9c573

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1324
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Cat. Fim de Cadastro: Profissional
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: conforme Resolução 2018/1073 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Sócios

Sócio: JOAO [illegible] DE SOUSA NETO
CPF: [illegible]
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão poderá ser verificada em https://creaweb.sitac.com.br/publ.cor/ com a chave: 9c573
Impresso em: 30/04/2026 às 19:04:29 por: adapt ip: 24.152.21.1

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

4.0 – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer uma das partes e por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias, baixa das ARTs que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, sem que o mesmo exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1325
Rubrica

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.0 – Para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente contrato, as partes elegem o foro da Barra do Corda – MA.

Por estarem as partes de pleno acordo com este contrato, assinam-no em duas vias de igual teor, perante as duas testemunhas, para que surta efeitos legais e jurídicos.

BARRA DO CORDA - MA, 03 de julho de 2020

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
Sócio Proprietário

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS

Nome: João Alfredo do Nascimento
CPF: 6[illegible]

Nome: [illegible]
CPF: [illegible]

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 954072/2026
Emissão: 29/05/2026
Validade: 30/06/2026
Chave: dW8w1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1326
Rubrica

CERTIFICA(-se) que a(o) empresa/profissional abaixo identificada(o) está registrada(o) neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades. A(s) descrição(ões) de atribuição(ões) do(s) responsável(is) técnico(s)

Interessado(a)

Empresa: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.068.109/0001-34

Registro: 06/06/2022

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 25/05/2022

Fantasia:

Objeto Social: A EMPRESA TEM POR OBJETO: ENGENHARIA NOS RAMOS DE: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 85.99-6-04 - PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS FINANCEIRO, GERENCIAL 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE PREPARACAO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, ANALISE E PROSPECCAO GEOLOGICA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES E SEMELHANTES 43.21-5-00 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS EM EDIFICACOES, OBRAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUICOES DE ENSINO QUE OFERECEM CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO DEVERAO SOLICITAR REGISTRO NESTE CONSELHO REGIONAL PARA QUALIFICAR OS TRABALHOS DE ENGENHEIRO, AGRONOMO E TECNICO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO) 43.22-3-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4321-5/00 - VERIFICACAO DE PAINEIS E QUADROS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - MONTAGEM E INSTALACAO DE ELEVADORES 4329-1/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4329-1/04 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/03 - SERVICOS DE ANDAIMES 4399-1/04 - PERFURACOES E SONDAGENS 4399-1/05 - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3821-1/00 - SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO 3701-1/00 - SERVICOS DE DRENAGEM 3702-9/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3703-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE RESIDUOS 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7739-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA E A PECUARIA; ATIVIDADES DE POS-COLHEITA 0161-0/03 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL 0162-8/01 - ATIVIDADES DE APOIO A PESCA EM AGUA SALGADA E LAGUNAR 0322-1/02 - ATIVIDADES DE APOIO A PESCA EM AGUA DOCE 0322-1/03 - ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL 0910-6/00 - ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAIS NAO-METALICOS 0990-4/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAIS NAO-METALICOS, EXCETO PETROLEO E GAS NATURAL 0990-4/04 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO DE OUTROS MINERAIS NAO-METALICOS 0990-4/99 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 0990-4/99 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 3822-0/00 - RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS 3831-9/01 - RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS, EXCETO ALUMINIO 3831-9/02 - RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO-METALICOS, EXCETO PLASTICOS 3831-9/03 - RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3831-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICOS 4677-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS NAO-METALICOS, EXCETO PAPEL 4677-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4677-0/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744-0/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO AGROPECUARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744-0/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO AGROPECUARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO

Endereço Matriz: AVENIDA LEONARDO DA VINCI, QUADRA 01 LOTE 01 SALA 01 CENTRO, SITIO NOVO, MA, 65925000

Tipo de Registro: Registro Principal

Data Registro: 06/06/2022

Data Baixa:

Motivo Baixa:

Descrição

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PARA PARTICIPACAO EM LICITACAO

Informações Gerais

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico

- A certidão terá sua validade prorrogada até o 5º dia útil após o vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306982694. Data de vencimento do boleto: 30/06/2026

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026

Valor: R$ 1.000,00 Forma: 10 Parcelas Pagas (A)

Acervo Técnico (ART)

Nada Consta

Responsável Técnico

Profissional: MARCOS VICTOR OLIVEIRA DA SILVA

Registro: 060622-0

CPF: 029.***.***-**

Data Registro: 06/06/2022

Data Visto:

Autenticidade confirmada em https://crea-ma.sitac.com.br/publico/autenticidade/ com a chave: dW8w1
Impresso em: 29/05/2026 às 15:09:02 por: acast, ip: 45.167.142.152

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 954072/2026
Emissão: 29/05/2026
Validade: 30/06/2026
Chave: dW8w1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1327
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Final de Constituição:
Título do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Lei 5.194/66 e Resolução 218/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO
CPF: [illegible]
Função Sócio: ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dW8w1
Impresso em: 29/05/2026 às 15:09:03 por: adept, ip: 45.167.142.152

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951847/2026
Emissão: 30/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: 032Cw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1328
Rubrica

CERTIFICAMOS, ainda, haver o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS VICTOR OLIVEIRA E SOUZA

Registro: 111867/D

CPF: 011.250.213-01

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (PROFISSIONAL)

Data de Registro: 15/05/2019

Formação

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO(A)

Atribuição: [illegible]

Instituição de Ensino: UNIEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 21/02/2019

Descrição

CERTIFICADO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão possui validade restrita em virtude da não confirmação do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306906860. Data de vencimento do boleto: 15/05/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICA-SE que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão só tem a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (Total)

Parcelamento: Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Não Consta

Responsabilidades Técnicas

[illegible]

Registro: [illegible]

Classificação: [illegible]

Data Início: [illegible]

Data Fim: Indefinido

Data Fim da Responsabilidade Definida: [illegible]

Tipo de Responsabilidade: [illegible]

Empresa: BCV INOVAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 00053807/21

CNPJ: 21.348.[illegible]

Data Início: [illegible]

Data Fim: Indefinido

Data Fim da Responsabilidade Definida: [illegible]

Tipo de Responsabilidade: [illegible]

A autenticidade deste documento pode ser verificada em https://crea-ma.sitac.com.br/publico com a chave: 032Cw
Impresso em: 30/04/2026 às 10:08:44 por acapulco: 45.168.73.231

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1329
Rubrica

Balanço Patrimonial

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sítio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000, Telefone: (98 84661448
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014

Fortes Contábil 7.822.1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.332.060,15 D
11	Ativo Circulante	1.782.060,15 D
111	Disponivel	1.782.060,15 D
11101	Caixa Geral	1.782.060,15 D
11101.0001	Caixa	1.782.060,15 D
13	Ativo Permanente	550.000,00 D
133	Imobilizado	550.000,00 D
13301	Bens Em Operação	550.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	550.000,00 D
Total Ativo		2.332.060,15 D
2	*** Passivo ***	2.332.060,15 C
21	Passivo Circulante	140.509,09 C
211	Fornecedores	105.000,00 C
21101	Fornecedores Nacionais	105.000,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	105.000,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	35.509,09 C
21301	Impostos e Contribuições	35.509,09 C
21301.0010	Simples a Recolher	35.509,09 C
24	Patrimônio Liquido	2.191.551,06 C
241	Capital Social Integralizado	1.000.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.191.551,06 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.191.551,06 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.191.551,06 C
Total Passivo		2.332.060,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.332.060,15 (Dois Milhões Trezentos e Trinta e Dois Mil e Sessenta Reais e Quinze Centavos) .

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34
Fortes Contábil 7.222.1
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sitio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000, Telefone: 84661448
Estabelecimentos: 0149 - DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.000.223,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.000.223,00
010.01.03	Vendas de Serviços	2.000.223,00
(-) 020	Deduções da Receita	196.773,39
020.01	Impostos Faturados	196.773,39
020.01.05	Simples	196.773,39
(=) 030	Receita Liquida	1.803.449,61
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	537.991,29
040.03	Custo dos Serviços Prestados	537.991,29
(=) 060	Lucro Bruto	1.265.458,32
(-) 070	Despesas Operacionais	763.642,10
070.01	Despesas com Vendas	420.000,00
070.02	Despesas Administrativas	291.640,33
070.03	Despesas Financeiras Liquidas	52.001,77
070.03.01	Despesas Financeiras	52.001,77
(=) 110	Lucro Operacional	501.816,22
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	501.816,22
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	501.816,22
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	501.816,22

Sitio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21



DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. Leonardo de Almeida, 760 Centro Sitio Novo CEP: 65925-000
CNPJ – 21.398.119/0001-34 NIRE - 21200882845
Sitio Novo – Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01 - LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + REAL.\ L.\ PRAZO}{PC + EXIG.\ L.\ PRAZO} = \frac{1.782.060,15 + 0,00}{140.509,09 + 0,00} = 12,68$$

LG= Liquidez Geral
LI= Liquidez Imediata
PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.782.060,15}{140.509,09} = 12,68$$

LC= Liquidez Corrente
AT= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{2.332.060,15}{140.509,09 + 0,00} = 16,59$$

SG= Solvência Geral
ET= Exigível Total
AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{140.509,09 + 0,00}{2.332.060,15} = 0,06$$

Índices obtidos com base no Palanço Patrimonial Exercício 2024.

Caxias/MA, 31 de dezembro de 2024

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

João Paulo dos Reis Neto
Sócio-Administrador
CPF: 009.758.543-21 CNH: 05060311935 DETRAN-MA

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1332
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS


Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 21.398.119/0001-34, estabelecida na Av. Leonardo de Almeida, 760 Centro Sitio Novo CEP: 65925-000 Sítio Novo-MA, registrada na JUCEMA sob o nº 21200882845 por despacho de 12/11/2014, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 78.20-5-00 - LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR).

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias – MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR(A)
CPF: 009.758.543-21

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA: 011375-O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1334
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00975854321	JOAO PAULO DOS REIS NETO
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2025 10:10 SOB Nº 20250512394.
PROTOCOLO: 250512394 DE 24/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506715729. CNPJ DA SEDE: 21398119000134.
NIRE: 21200882845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2025.
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: . N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sitio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000 Telefone: (99) 84661448
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1855
Rubrica

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	2.848.547,53 D
11	Ativo Circulante	1.998.547,53 D
111	Disponível	1.998.547,53 D
11101	Caixa Geral	1.998.547,53 D
11101.0001	Caixa	1.998.547,53 D
13	Ativo Permanente	850.000,00 D
133	Imobilizado	850.000,00 D
13301	Bens Em Operação	850.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	850.000,00 D
Total Ativo		2.848.547,53 D
2	*** Passivo ***	2.848.547,53 C
21	Passivo Circulante	245.460,71 C
211	Fornecedores	195.000,00 C
21101	Fornecedores Nacionais	195.000,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	195.000,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	50.460,71 C
21301	Impostos e Contribuições	50.460,71 C
21301.0010	Simples a Recolher	50.460,71 C
24	Patrimônio Liquido	2.603.086,82 C
241	Capital Social Integralizado	1.000.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.603.086,82 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.603.086,82 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.603.086,82 C
Total Passivo		2.848.547,53 C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.848.547,53 (Dois Milhões Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Cinqüenta e Três Centavos) .

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1936
Fls.
ADMIN
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sítio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000, Telefone(ddd) 84661448
Estabelecimentos: 0149 - DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fontes Contábil 8.23.0

Conta		Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+)	010	Receita Bruta Operacional	1.853.127,00
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.853.127,00
	010.01.03	Vendas de Serviços	1.853.127,00
(-)	020	Deduções da Receita	183.406,13
	020.01	Impostos Faturados	183.406,13
	020.01.05	Simples	183.406,13
(=)	030	Receita Liquida	1.669.720,87
(-)	040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	380.210,82
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	380.210,82
(=)	060	Lucro Bruto	1.289.510,05
(-)	070	Despesas Operacionais	877.974,29
	070.01	Despesas com Vendas	612.000,00
	070.02	Despesas Administrativas	231.609,77
	070.03	Despesas Financeiras Líquidas	34.364,52
	070.03.01	Despesas Financeiras	34.364,52
(=)	110	Lucro Operacional	411.535,76
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	411.535,76
(=)	180	Res. Antes das Participações e Contrib.	411.535,76
(=)	200	Resultado Líquido do Exercício	411.535,76

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sítio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000, Telefone: (99) 84661448

Fortes Contabil 8.23.0

	01/01/2025 a 31/12/2025
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	411.535,76
Aumento em Fornecedores	90.000,00
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	14.951,62
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**516.487,38**
Atividades Investimento	
Aumento em Imobilizado	(300.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**(300.000,00)**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**216.487,38**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.782.060,15**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**1.998.547,53**

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

DMPL/DRA

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sítio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000, Telefone: (99) 84661448
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

ADMIN
Fortes Contábil 8.23.0

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Liquido dos Sócios da Controladora	Patrimonio Liquido Consolidado	Totais
Saldos Iniciais	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191.551,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.191.551,06**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	411.535,76	0,00	0,00	0,00	411.535,76
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603.086,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.603.086,82**

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2025

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
Fls. 136 Fim



DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. Leonardo de Almeida, 760 Centro Sitio Novo CEP: 65925-000
CNPJ – 21.398.119/0001-34 NIRE - 21200882845
Sitio Novo – Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01 - LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + REAL.\ L.\ PRAZO}{PC + EXIG.\ L.\ PRAZO} = \frac{1.998.547,53 + 0,00}{245.460,71 + 0,00} = 8,14$$

LG= Liquidez Geral
LI= Liquidez Imediata
PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.998.547,53}{245.460,71} = 8,14$$

LC= Liquidez Corrente
AT= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{2.848.547,53}{245.460,71 + 0,00} = 11,60$$

SG= Solvência Geral
ET= Exigível Total
AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{245.460,71 + 0,00}{2.848.547,53} = 0,08$$

Índices obtidos com base no Palanço Patrimonial Exercício 2025.

Sitio Novo /MA, 31 de dezembro de 2025

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC MA 11.375 O
CPF: 017.803.403-70

João Paulo dos Reis Neto
Sócio-Administrador
CPF: 009.758.543-21

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1340
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 21.398.119/0001-34, estabelecida na Av. Leonardo de Almeida, 760 Centro Sitio Novo CEP: 65925-000 Sítio Novo-MA. registrada na JUCEMA sob o nº 21200882845 por despacho de 12/11/2014, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA.

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1341
Fls.
Rubrica

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Sítio Novo – MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR(A)
CPF: 009.758.543-21

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA: 011375-O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1342
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

– **JOÃO PAULO DOS REIS NETO**, brasileiro, solteiro, empresario, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.758.543-21**, representante legal da sociedade **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.398.119/0001-34**, com sede na **AV. LEONARDO DE ALMEIDA, 760 CENTRO SITIO NOVO CEP: 65925-000 SÍTIO NOVO-MA**, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

– **RAFAEL NUNES DOS REIS**, brasileiro, solteiro, contador , inscrito(a) no CPF sob o nº **017.803.403-70** e no CRC-MA sob o nº **011375-O**, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº **12509597549**, referente ao exercício de **2025**, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº **12607947364** ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MARANHÃO ;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de

qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **certificados de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1345
Rubrica

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Sítio Novo – MA, 29 de abril de 2026

JOÃO PAULO DOS REIS NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR(A)

CPF: 009.758.543-21

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA: 011375-O

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1344 Rubrica

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOAO PAULO DOS REIS NETO, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 009.758.543-21, representante legal da sociedade DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.398.119/0001-34, com sede em AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, nº 760 - CENTRO - Sítio Novo/MA - CEP 65925-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – RAFAEL NUNES DOS REIS, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 017.803.403-70, CRC sob o nº 011375-O, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Sítio Novo-MA, 29/04/2026

RAFAEL NUNES DOS REIS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 017.803.403-70
CRC 011375-O

JOAO PAULO DOS REIS NETO
Administrador, Sócio
CPF 009.758.543-21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1345
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00975854321	JOAO PAULO DOS REIS NETO
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2026 15:56 SOB Nº 20260555444.
PROTOCOLO: 260555444 DE 29/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608020914. CNPJ DA SEDE: 21398119000134.
NIRE: 21200882845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2026.
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1346
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os dados abaixo referentes ao Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANTONIO DIAS CARNEIRO LOPES NETO, sob a autenticidade nº 12607947364 em 29/04/2026, protocolo 2605[illegible]8. Para validação deste Termo, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de autenticidade (https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/drei) e informar o código de verificação.

Identificação da Empresa

Nome Empresarial:	DOMINIOS DA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	[illegible]
CNPJ:	[illegible]
Município:	[illegible]

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	[illegible]
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	[illegible]

Assinante(s)		CRC/OAB
00975854321	JOAO PAULO DOS SANTOS BERNARDO	
01780340370	[illegible]	MA011375/O

[illegible] DE ESTADO - M 29/04/2026 08:15 SOB Nº 20260555398.
[illegible] DE 27/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607947364. NIRE: 21200882845.
DOMINIOS DA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

ANTONIO DIAS CARNEIRO LOPES NETO
SECRETÁRIO GERAL
SÃO LUÍS, 29/04/2026

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1347
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.19.00.3218/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA.

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, DECLARA sob a pena que dispõe o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (quatorze) anos.

IMPERATRIZ-MA., 02 de março de 2026

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO

REP LEGAL

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1348
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.1900.3218/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA .

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 21.398.119/0001-34, através do seu PROCURADOR, SR. JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO e do seu Responsável Técnico SR. MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA, DECLARA que renunciou a vistoria/visita técnica, referente a obra objeto da licitação em epígrafe, tendo pleno conhecimento da localização, condições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do objeto e elaboração da proposta de preços a ser apresentada na sessão desta licitação, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi vencedora conforme descreve o Termo de referência, o instrumento convocatório e seus anexos, sendo de sua **inteira responsabilidade** a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua opção por não realizar a visita técnica, isentando a Prefeitura Municipal de Imperatriz–MA. de qualquer responsabilidade futura em relação a este fato.

SITIO NOVO–MA, 02 DE MARÇO DE 2026

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO

REP LEGALp

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA

ENG. CIVIL REA/MA 1118372050

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1349
Rubrica

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.19.00.3218/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA.

D E C L A R A Ç Ã O

ITEM 9.37.6 DO EDITAL

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, por intermédio do seu representante legal, SR. JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO, DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

IMPERATRIZ - MA, 02 DE MARÇO DE 2026

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO

REP LEGAL

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1350
Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.19.00.3218/2025

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA.

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, neste ato representada por seu procurador, SR. JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO, DECLARA que fornecerá máquinas, equipamentos, materiais, pessoal técnico e todo o aparelhamento necessário para a realização da obra, objeto desta licitação.

IMPERATRIZ-MA., 02 de março de 2026

João Alfredo do Nascimento

Rep Legal

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1351
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.19.00.3218/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 21.398.119/0001-34, , DECLARA que manterá o profissional Engenheiro Civil MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUSA, REGISTRO CREA/MA 111837/2050, indicado como responsável técnico, na direção e execução dos trabalhos no local da obra/serviços até a sua inteira conclusão, com anuência do mesmo.

SITIO NOVO/MA., 02 DE MARÇO DE 2026

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO

REP LEGAL

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUSA

RESP. TÉCNICO

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO

CONCORRENCIA: Nº 008/2026.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.**

EMPRESA ANALISADA:

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

Os atestados de qualificação técnica tanto operacional e profissional apresentados pela empresa SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, que comprovam ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação (art. 67, I e II, da Lei nº 14.133/21), abrangendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com base no projeto básico de engenharia.

03 de junho de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57
Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1353
Rubrica

PARECER JURÍDICO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 008/2026-SEMED
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.031/2026-SEMED

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA. CONCORRÊNCIA ELETRONICA. ARTIGO 28, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. PARECER FAVORÁVEL.

DO RELATÓRIO

Trata-se na espécie de processo administrativo, **sob o Nº 001.031/2026-SEMED** que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, para contratação da empresa **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.398.119/0001-34, com sede na Avenida Leonardo De Almeida, Nº 760 – Centro, Sitio Novo – MA,** para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos, dentre outros:

a) Documento De Formalização Da Demanda;
b) Autuação;
c) Estudo Técnico Preliminar;
d) Aprovação do Estudo Técnico Preliminar;
e) Estimativa de Preços;
f) Termo de Referência;
g) Projeto Básico/Executivo;
h) Aprovação do Termo de Referência;
i) Autorização;
j) Declaração Orçamentária Dos Ordenadores De Despesas;
k) Minuta do Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
l) Encaminhamento para Parecer Jurídico;
m)Parecer Jurídico de Análise da minuta;
n) Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
o) Aviso de Licitação;
p) Comprovantes de Publicação do Aviso de Licitação;
q) Despacho da Agente de Contratações;
r) Comprovante De Publicação No Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC);
s) Documentos da sessão pública;
t) Documentos Necessários De Proposta e Habilitação.

Após a fase de lances e realização da fase de habilitação e análise da documentação comprobatória da qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e da regularidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1354
Rubrica

fiscal das empresas, a Agente de Contratações, juntamente com equipe de apoio declaram vencedora à seguinte empresa:

• **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.398.119/0001-34, com sede na Avenida Leonardo De Almeida, Nº 760 – Centro, Sitio Novo – MA.**

No presente processo NÃO houveram registro de intenção de recurso administrativo. Assim, fora dada continuidade ao certame, fazendo subir os autos à autoridade superior do certame.

No caso em análise, vem a **SEMED** requerer a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual aportam os autos nesta Assessoria Jurídica para análise jurídica.

Tratam os autos de consulta formulada pela **SEMED** sobre a legalidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRONICA.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA:
Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame desta Assessoria Jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

Desta feita, verifica-se que a atividade dos procuradores e assessores jurídicos atuantes junto aos assuntos de Licitações e Contratos – assim como ocorre com a atividade advocatícia de maneira geral – se limita à análise da compatibilidade jurídica da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detém, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.

O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> Enunciado BPC nº 7
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1355
Fls.
Rubrica

avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Cumpre ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

Por fim, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO:

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre a regularidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRONICA, levado a feito tendo como objeto os itens discriminados no relatório.

O artigo Art. 6°, inciso, da XLI Lei n° 14.133/2021 dispõe:

> Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
> [...]
> **XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:**
> **a) menor preço;**
> b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
> c) técnica e preço;
> d) maior retorno econômico;
> e) maior desconto;

Logo, mostra-se possível a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações, o que de fato se observa na modalidade escolhida.

É cediço que a contratação de serviços pela Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse público e na disponibilidade de recursos, além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre outros.

A Constituição ainda prevê que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, conforme seu artigo 37, XXI, seja:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1356
Rubrica

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) **(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;**

Analisados os autos, observa-se que o presente processo está instruído conforme estipula os artigos de 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021.

Obedecendo os requisitos para licitações de serviços, conforme os artigos de 40 a 44 da Lei nº 14.133/2021.

A CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 008/2026 utilizou como critério de julgamento, o MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como resultado de valor total que seja condizente como o visto máximo global previsto no edital.

Ressalte-se que se opta pela utilização do CONCORRÊNCIA em sua modalidade ELETRÔNICO com o objetivo maior de atender os dispositivos legais já citados e de salvaguardar os interesses econômicos do Município.

No que tange a habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, da Lei nº 14.133/2021), cabendo à Agente de Contratações averiguar o atendimento as exigências, vide:

> Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:
> I - jurídica;
> II - técnica;
> III - fiscal, social e trabalhista;
> IV - econômico-financeira.

Consultado, encontra-se regular a documentação da empresa. Demonstrou, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação.

Resta definida, dessa forma, a possibilidade técnica da presente dispensa de licitação e perfeita adequação do preço proposto.

Assim, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos epigrafados, é de ser acolhida a contratação.

De tal modo, conforme todo o exposto, é certo que, desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a contratação se enquadrada nos termos da Lei nº 14.133/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1357
Rubrica

DA CONCLUSÃO:
Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado, e o atendimento ao que dispõe a legislação que rege a matéria, **OPINA-SE PELA LEGALIDADE DA LICITAÇÃO PRETENDIDA**, com fulcro no artigo 71, da Lei nº 14.133/2021.

Ressalte-se que o presente parecer restringe-se aos aspectos legais do procedimento, ausente juízos de valor referentes aos aspectos econômico e técnico, nem da oportunidade e conveniência da decisão adotada.

É o parecer. S.M.J.

À ciência da área consulente.

Sitio Novo /MA, aos 08 de Junho de 2026.

RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
OAB/MA 13.913

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1358
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED
Processo Administrativo Nº 001.031/2026-SEMED
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 23/04/2026 11:08:17

LOTE 1 - RETOMADA ESCOLA DE 06 SALAS , DO POVOADO SALTO

29/05/2026 08:34:12	J.A.C. SÁ EIRELI	
VÁLIDO		**2,825,500.00**
29/05/2026 08:34:12	PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA	
VÁLIDO		**2,788,069.00**
29/05/2026 08:34:12	DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	
VÁLIDO		**2,844,968.35**
29/05/2026 08:34:12	INTEGRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		**2,844,968.35**
29/05/2026 08:34:12	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**2,707,562.44**
29/05/2026 08:34:12	R N DA S SOUSA & CIA LTDA	
VÁLIDO		**2,845,000.00**
29/05/2026 08:36:53	R N DA S SOUSA & CIA LTDA	
VÁLIDO		**2,706,000.00**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1359
Rubrica

RECURSOS DO PROCESSO

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Nº 008/2026-SEMED

Não existem recursos para este processo.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1360
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED
Processo Administrativo Nº 001.031/2026-SEMED
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 23/04/2026 11:08:17

TOTAL DO PROCESSO: **2.707.562,44**

DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		**21.398.119/0001-34**		**2.707.562,44**
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 690	Lance: 2.707.562,44	**Total: 2.707.562,44**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.846.913,10 **Valor Unit.: 2.707.562,44** Total Item: 2.707.562,44

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1361
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED
Processo Administrativo Nº 001.031/2026-SEMED
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 23/04/2026 11:08:17

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/05/2026 15:11:31 **CADASTRO DE PROPOSTA** J.A.C. SÁ EIRELI

11/05/2026 08:57:24 **CADASTRO DE PROPOSTA** PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA

11/05/2026 15:37:03 **CADASTRO DE PROPOSTA** DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

11/05/2026 17:37:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 22.1 - ID nº 1109071 - Cronograma - Mai - 2026.pdf foi adicionado ao processo.

11/05/2026 17:37:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 20 - CORREÇÃO PLANILHA - CONCORRÊNCIA ELETRONICA N 008 2026.pdf foi adicionado ao processo.

11/05/2026 17:37:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 22.2 - ID nº 1109071 - Orçamento - Mai - 2026.pdf foi adicionado ao processo.

11/05/2026 17:37:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 22 - Termo de retificação CE 008 2026.pdf foi adicionado ao processo.

11/05/2026 17:37:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 23 - Edital CE 008 2026 - SALTO - RETIFICADO.pdf foi adicionado ao processo.

11/05/2026 17:41:05 **CADASTRO DE PROPOSTA** INTEGRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

11/05/2026 17:47:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
REGISTRE-SE QUE FORAM FEITAS ALTERAÇÕES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DATA DE ABERTURA REDESIGNADA PARA 29/05/2026 AS 08:30HRS.

11/05/2026 17:48:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 24 - PROJETO BASICO COMPLETO - CE 08 26 - RETIFICADO_compressed.pdf foi adicionado ao processo.

28/05/2026 14:04:33 **CADASTRO DE PROPOSTA** DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

28/05/2026 23:27:34 **CADASTRO DE PROPOSTA** R N DA S SOUSA & CIA LTDA

29/05/2026 09:31:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

29/05/2026 09:31:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 29/05/2026 11:31:21

29/05/2026 11:59:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 29/05/2026 13:59:58

29/05/2026 12:21:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo efa53b9ca24f4c5ab2550e98878b52fc.pdf aos documentos complementares.

29/05/2026 12:21:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo b4e6f441f85948d28556d370810d31be.pdf aos documentos complementares.

29/05/2026 16:44:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EMPRESA 01 - CE N° 008.2026 CPL.pdf foi adicionado ao processo.

29/05/2026 16:44:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 03/06/2026, AS 08:30HRS. PARA FASE DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA.

29/05/2026 16:45:09 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 03/06/2026, AS 08:30HRS. PARA FASE DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA.

03/06/2026 08:33:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Processo retomado após período de suspensão.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1362
Rubrica

03/06/2026 08:36:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/06/2026 10:36

03/06/2026 08:38:16 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/06/2026 10:38:16

03/06/2026 09:19:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 18196701b1f8495bbef5840cf5f64664.rar aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
RETOMADA ESCOLA DE 06 SALAS , DO POVOADO SALTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.707.562,44 **Valor Total:** 2.707.562,44

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	690	21.398.119/0001-34	2.707.562,44	2.707.562,44		Sim
2	PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA	585	01.757.260/0001-79	2.788.069,00	2.788.069,00	2,97	Sim
3	J.A.C. SÁ EIRELI	932	17.257.344/0001-83	2.825.500,00	2.825.500,00	1,34	Sim
4	INTEGRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	239	37.408.767/0001-64	2.844.968,35	2.844.968,35	0,69	Sim
5	DUBAI CONSTRUÇÕES E	643	57.902.002/0001-93	2.844.968,35	2.844.968,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	625	10.513.669/0001-30	2.845.000,00	2.706.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

23/04/2026 11:08:16 **PUBLICADO**

23/04/2026 12:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

11/05/2026 17:45:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O condutor alterou o valor de referência do item 1 do lote 1 de 2844968,3500 para 2846913,10.

29/05/2026 08:29:00 **AGUARDANDO DISPUTA**

29/05/2026 08:31:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA SRS.

29/05/2026 08:32:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Logo mais será dado inicio a disputa no presente processo, CE 008/2026.

29/05/2026 08:32:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SEGUEM ALGUNS AVISOS: São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros (vide item 3.2.)

29/05/2026 08:32:50 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Na presente licitação será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO.

29/05/2026 08:32:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 1.000,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1363
Fls.
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

29/05/2026 08:33:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cabe a esta COMISSÃO apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Concorrência com o BNC, deve-se entrar em contato com a plataforma.

29/05/2026 08:33:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas via Chat conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA.

29/05/2026 08:34:12 **DISPUTA**

29/05/2026 08:34:12	**LANCE**	J.A.C. SÁ EIRELI (PARTICIPANTE 932)	**2.825.500,00**
29/05/2026 08:34:12	**LANCE**	PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 585)	**2.788.069,00**
29/05/2026 08:34:12	**LANCE**	DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 643)	**2.844.968,35**
29/05/2026 08:34:12	**LANCE**	INTEGRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 239)	**2.844.968,35**
29/05/2026 08:34:12	**LANCE**	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 690)	**2.707.562,44**
29/05/2026 08:34:12	**LANCE**	R N DA S SOUSA & CIA LTDA (PARTICIPANTE 625)	**2.845.000,00**

29/05/2026 08:34:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ABERTA A FASE DE DISPUTA

29/05/2026 08:36:53	**LANCE**	R N DA S SOUSA & CIA LTDA (PARTICIPANTE 625)	**2.706.000,00**

29/05/2026 08:44:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 239, PARTICIPANTE 643 que apresentaram o valor de 2,844,968.35.

29/05/2026 08:44:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é R N DA S SOUSA & CIA LTDA

29/05/2026 08:44:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

29/05/2026 08:44:12 **JULGAMENTO**

29/05/2026 08:56:12 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 625: SERÁ ANALISADA , BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA - R N DA S SOUSA & CIA LTDA , CONFORME O EDITAL.

29/05/2026 09:28:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 625: CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME O EDITAL

29/05/2026 09:28:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 625: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/,

29/05/2026 09:28:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 625: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

29/05/2026 09:28:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 625: ESTANDO ASSIM A EMPRESA - - R N DA S SOUSA & CIA LTDA, APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

29/05/2026 09:30:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA SR, EM SEDE DE NEGOCIAÇÃO DIREITA, COM BASE NOS ITENS 6.22.2. , 6.22.3. , E 6.22.4. DO EDITAL O SR CONSEGUE MELHORAR SEU PREÇO FINAL? CASO POSITIVO , ALINHE SUA PROPOSTA AO MELHOR PREÇO .

29/05/2026 09:31:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 625: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

29/05/2026 09:31:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 625: o horário limite para envio de documentos complementares é até 29/05/2026 11:31:21

29/05/2026 11:33:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

neste momento são, 11:33:15 no sistema, e a empresa - R N DA S SOUSA & CIA LTDA não anexou documentos

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1364
Fls.
Rubrica

29/05/2026 11:34:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 625: A Empresa - R N DA S SOUSA & CIA LTDA será DESCLASSIFICADA, visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada no prazo do item 6.22.5.

29/05/2026 11:34:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 625: Ainda, poderia até ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital.

29/05/2026 11:34:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 625: Visto a licitante, melhor classificada - R N DA S SOUSA & CIA LTDA não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA

29/05/2026 11:34:37 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

29/05/2026 11:34:37 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

29/05/2026 11:34:38 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
R N DA S SOUSA & CIA LTDA desclassificado. Motivo: Visto a licitante, melhor classificada - R N DA S SOUSA & CIA LTDA não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA

29/05/2026 11:34:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: neste momento , a melhor colocada é DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

29/05/2026 11:35:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: SERÁ ANALISADA , BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME O EDITAL

29/05/2026 11:59:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: SERÁ ANALISADA , BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CONFORME O EDITAL

29/05/2026 11:59:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/,

29/05/2026 11:59:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

29/05/2026 11:59:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: ESTANDO ASSIM A EMPRESA - DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

29/05/2026 11:59:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: EM SEDE DE NEGOCIAÇÃO DIREITA, COM BASE NOS ITENS 6.22.2. , 6.22.3. , E 6.22.4. DO EDITAL O SR CONSEGUE MELHORAR SEU PREÇO FINAL?CASO POSITIVO , ALINHE SUA PROPOSTA AO MELHOR PREÇO .

29/05/2026 11:59:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

29/05/2026 12:00:18 **MENSAGEM** DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 690)
JÁ ESTAMO NO PREÇO FINAL!

29/05/2026 12:00:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: Sr. o horário limite para envio de documentos complementares é até as 29/05/2026 13:59:58

29/05/2026 12:00:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: compreendido , está aberto o prazo!

29/05/2026 14:35:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: identificamos que o SR enviou os documentos, iremos enviar ao Setor Técnico para análise.

29/05/2026 16:40:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: CONFORME LAUDO DE ENGENHARIA QUE SERÁ ANEXO AOS AUTOS, SENDO ESTE A BASE TÉCNICA PARA A DECISÃO DA COMISSÃO, A PROPOSTA DA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ESTÁ CLASSIFICADA, COMPROVADA A EXEQUIBILIDADE E CONDIÇÕES DA EMPRESA, BEM COMO POR CONTEMPLAR TODOS OS ITENS EXIGIDOS NO EDITAL.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1265
Fls.
Rubrica

29/05/2026 16:40:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: A PROPOSTA DA EMPRESA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ESTÁ CLASSIFICADA POR CONTEMPLAR TODOS OS ITENS EXIGIDOS NO EDITAL.

29/05/2026 16:44:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 03/06/2026, AS 08:30HRS. PARA FASE DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA.

29/05/2026 16:45:08 **SUSPENSO**

03/06/2026 08:33:12 **JULGAMENTO**

03/06/2026 08:33:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA, Processo retomado após período de suspensão.

03/06/2026 08:35:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: CONFORME DECLARADO NA SESSÃO ANTERIOR, A EMPRESA PREENCHE OS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO, BEM COMO A PROPOSTA FOI CLASSIFICADA, CONFORME LAUDO DE ENGENHARIA,

03/06/2026 08:36:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: NESTE MOMENTO PASSAREMOS A FASE DE HABILITAÇÃO.

03/06/2026 08:36:13 **HABILITAÇÃO**

03/06/2026 08:37:57 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: SR. DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. você foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/06/2026 10:36

03/06/2026 08:38:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: nos termos do edital

03/06/2026 09:55:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: ACUSAMOS RECEBIMENTO

03/06/2026 10:33:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: Conforme itens 8.1. e 8.42. do Edital, verificada a documentação apresentada, e conferida em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, sendo confirmada a veracidade da documentação de habilitação anexada pela empresa.

03/06/2026 10:33:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: Assim como, conforme laudo de análise da engenharia de Qualificação Técnica-Operacional e Profissional (anexo).

03/06/2026 10:34:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: REGISTRE-SE QUE A EMPRESA FEZ JUNTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE REQUER O EDITAL E TR.

03/06/2026 10:34:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 690: DECLARADA HABILITADA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

03/06/2026 10:34:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SERÁ ABERTO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSOS.

03/06/2026 10:35:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
LOGO QUE FINALIZADO O PRAZO DE DOCUMENTOS EM ABERTO NO SISTEMA

03/06/2026 10:40:09 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

03/06/2026 10:40:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ESTÁ ABERTO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSOS.

03/06/2026 11:00:10 **EM ADJUDICAÇÃO**

03/06/2026 11:04:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FINALIZADO O PRAZO EM PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÕES DE INTENÇÃO DE RECURSOS SEM NENHUMA MANIFESTAÇÃO , SERÁ DADA POR ENCERRADA A SESSÃO, E ENCAMINHADOS OS AUTOS PARA A AUTORIDADE COMPETENTE TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS.

03/06/2026 11:04:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DECLARO ENCERRADA A SESSÃO .

08/06/2026 15:26:07 **ADJUDICADO**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1366
Fls.
Rubrica

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1367
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED
Processo Administrativo Nº 001.031/2026-SEMED
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 23/04/2026 11:08:17

LOTE 1 - ADJUDICADO - 08/06/2026 15:26:07
RETOMADA ESCOLA DE 06 SALAS , DO POVOADO SALTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.707.562,44 **Valor Total:** 2.707.562,44

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	690	21.398.119/0001-34	2.707.562,44	2.707.562,44		Sim
2	PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA	585	01.757.260/0001-79	2.788.069,00	2.788.069,00	2,97	Sim
3	J.A.C. SÁ EIRELI	932	17.257.344/0001-83	2.825.500,00	2.825.500,00	1,34	Sim
4	INTEGRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	239	37.408.767/0001-64	2.844.968,35	2.844.968,35	0,69	Sim
5	DUBAI CONSTRUÇÕES E	643	57.902.002/0001-93	2.844.968,35	2.844.968,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	625	10.513.669/0001-30	2.845.000,00	2.706.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1368
Fls.
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED
Processo Administrativo Nº 001.031/2026-SEMED
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 23/04/2026 11:08:17

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 08/06/2026 15:26:12
RETOMADA ESCOLA DE 06 SALAS , DO POVOADO SALTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.707.562,44 **Valor Total:** 2.707.562,44

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	690	21.398.119/0001-34	2.707.562,44	2.707.562,44		Sim
2	PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA	585	01.757.260/0001-79	2.788.069,00	2.788.069,00	2,97	Sim
3	J.A.C. SÁ EIRELI	932	17.257.344/0001-83	2.825.500,00	2.825.500,00	1,34	Sim
4	INTEGRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	239	37.408.767/0001-64	2.844.968,35	2.844.968,35	0,69	Sim
5	DUBAI CONSTRUÇÕES E	643	57.902.002/0001-93	2.844.968,35	2.844.968,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	625	10.513.669/0001-30	2.845.000,00	2.706.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1369
Rubrica

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED
Processo Adm: Nº 001.031/2026-SEMED

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, NO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA

Empresas vencedoras valor total: R$ 2.707.562,44 (dois milhões e setecentos e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos): **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** (21398119000134) com os lotes: 1 no valor total de R$ 2.707.562,44 (dois milhões e setecentos e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

SÍTIO NOVO (MA), segunda-feira, 8 de junho de 2026

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA
AUTORIDADE DO PROMOTOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 1370
Rubrica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED
Processo Adm: Nº 001.031/2026-SEMED

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA PADRÃO FNDE NO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

Empresas vencedoras valor total: R$ 2.707.562,44 (dois milhões e setecentos e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos): **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** (21398119000134) com os lotes: 1 no valor total de R$ 2.707.562,44 (dois milhões e setecentos e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

A autoridade municipal do orgão MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

SITIO NOVO/MA, segunda-feira, 8 de junho de 2026

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA
AUTORIDADE COMPETENTE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO SITIO NOVO-MA Rubrica

RESULTADO
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.031/2026-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** à:

A empresa, **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.398.119/0001-34, com sede na Avenida Leonardo De Almeida, Nº 760 – Centro, Sitio Novo – MA,** os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 2.707.562,44 (dois milhões e setecentos e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 09 de junho de 2026.

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA
Secretária Municipal De Educação

DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

FERNANDA DINIZ DA SILVA

Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano – SECDH

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: SvLPZv1oolkJ

RESULTADO

RESULTADO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026-SEMED

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.031/2026-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1109071, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** à:

A empresa, **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.XXX.XXX/0001-34, com sede na Avenida Leonardo De Almeida, Nº 760 – Centro, Sitio Novo – MA,** os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de RS 2.707.562,44 (dois milhões e setecentos e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 09 de junho de 2026.

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA

Secretária Municipal De Educação

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: S1LKMIqv30mO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 012/2026 - SINFRA.
ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.042/2026-SINFRA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 012/2026-SINFRA Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SECRETARIA Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano por intermédio da Agente de Contratações e Equipe, sediada na Av. Leonardo de Almeida s/n Centro, Sitio Novo - MA, licitação na **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica. **TIPO:** Menor Preço Global. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A URBANIZAÇÃO DA ORLA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.** CÓDIGO UASG: 980929. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123/2006 e das exigências estabelecidas neste Edital. **DATA DE ABERTURA: 24 de Junho de 2026 - às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos),** horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico https://bnc.org.br/ - Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC), http://sitionovo.ma.gov.br , no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail licitacoespmsn_ma@outlook.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de RS: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1373
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026 - SRP

Processo Administrativo nº 06.2605.0001/2026. OBJETO: Registro de preços para Contratação de empresa para o fornecimento de material elétrico, hidráulico e de construção para atender as necessidades do município. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. TIPO: Menor Preço por item. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. DATA DE ABERTURA: 25 de junho de 2026 às 09:00 horas. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprassantafilomenama.com.br/ no dia e horário marcados.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026 - SRP

Processo Administrativo nº 06.2605.0002/2026. OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento peças, pneus e baterias e manutenção corretiva e preventiva de veículos automotores, para atender as necessidades do município. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. TIPO: Menor Preço por item. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. DATA DE ABERTURA: 26 de junho de 2026 às 09:00 horas. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprassantafilomenama.com.br/ no dia e horário marcados.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

Processo Administrativo nº 06.2305.0001/2025. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de construção 20 unidades habitacionais no município de Santa Filomena do Maranhão, conforme TERMO DE COMPROMISSO Nº 997440/2025/MCIDADES/CAIXA. MODALIDADE: Concorrência. FORMA: Eletrônica. TIPO: Menor Preço global. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. DATA DE ABERTURA: 26 de junho de 2026 às 14:00 horas. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprassantafilomenama.com.br/ no dia e horário marcados.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da Secretaria Municipal de Administração, na Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão MA, de 7ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas e no portal do Município no Endereço eletrônico https://santafilomena.ma.gov.br/portal/index.php, no site https://www.comprassantafilomenama.com.br/, no site https://www.gov.br/pncp/pt-br e no site do TCE/MA. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico cpl.stf@outlook.com ou pelo telefone (99) 3566-1049.

Santa Filomena do Maranhão - MA, 9 de junho de 2026.
OLIANIA BARBOZA DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2026

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 743/2026. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Contratação. Critério de Julgamento. Menor Preço Global. Regime de Execução: Empreitada por preço global. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, Lei nº 14.770/2023, Decreto Municipal nº 08/2024, Decreto Municipal nº 09/2024, Decreto Municipal nº 067/2020, Lei nº 123/06, e demais legislação vigente. OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/MA, Conforme TERMO DE COMPROMISSO Nº 987626/2025/MESP/CAIXA e Plano de Trabalho. LOCAL/SITE: https://www.licitamaisbrasil.com.br/. DATA: 17/07/2026. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). O Edital está disponibilizado, na integra, nos endereços eletrônicos: https://licitamaisbrasil.com.br/ e https://www.santahelena.ma.gov.br//. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 985990298 / e-mail: pmsh.licita2025@hotmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Contratação - CPC, situado à Praça Jose Sarney, nº 178 - Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Santa Helena MA, 2 de junho de 2026.
JOÃO FAGUNDES PINHEIRO PEIXOTO
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

AVISO RETIFICAÇÃO

O Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 06.232.615/0001-20, torna público, para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao Aviso EXTRATO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 20240415001. Publicado no jornal DOU dia 24 de abril de 2026, seção 3, página 262. Errata: Onde se lê: (...)partir de 16/04/2026 até 15/04/2026. (...), Leia-se: (...). partir de 16/04/2026 até 15/04/2027 (...). Ratificação: Ratificam-se as demais informações contidas da publicação originária do aviso realizado na data acima supracitada.

Santa Quitéria do Maranhão - MA, 28 de abril de 2026.
ANTÔNIO ADILSON DE SOUSA MEIRELES
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2026

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, sob o critério de Menor Preço Global e Modo de Disputa Aberto, objetivando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de reforma de Creche para atender as necessidades do Município de Santa Rita/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.Data limite para envio das propostas: até 25/06/2026 às 08h59min (horário de Brasília). Abertura da sessão pública: 25/06/2026 as 09h00min (horário de Brasília). Sistema eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br O edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no site oficial da Prefeitura de Santa Rita (https://transparencia.santarita.ma.gov.br) e na plataforma eletronica do licitação. Dúvidas e esclarecimentos:licitação.santarita@gmail.com.

Santa Rita - MA, 8 de junho de 2026.
ADALBERTO CABRAL SILVA
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2025. PROCESSO Nº 137/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025
O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01.597.679/0001-73, e a empresa ENGFSERV CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 31.570.201/0001-58. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores. OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 74/2025 com início em 12 de abril de 2026 e o Término em 11 de outubro de 2026, que versa sobre a Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obras de construção de Creche e Escola de Educação Infantil, CRECHE TIPO 2, Bairro Centro, no Município de São João do Paraíso/MA. FNDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1111001/2025
01º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 1111001/2025, que entre se celebram a Prefeitura Municipal de São João do Caru/MA e a empresa PROJETE SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 14.342.393/0001-26. OBJETO: Alterar as disposições relativas ao prazo de execução e vigência da contratação decorrente da Concorrência nº 05/2025, do dia 11 de maio de 2026 até 06 de novembro de 2026, bem como explicitar a aplicação ao contrato as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Data da assinatura: 08 de maio de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 115/2025
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 115/2025. PA Nº 077/2026. PARTES: Município de São Roberto/MA e a Empresa Moriah Empreendimentos e Serviços Ltda, CNPJ nº 26.659.908/0001-03. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e de execução da Prestação de Serviços de Construção de uma escola com 4 salas de aula, padrão FNDE, no Povoado Alfilenos, Zona Rural do Município de São Roberto/MA. VALOR: R$ 1.072.224,96 (um milhão e setenta e dois mil e duzentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 12/05/2026. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e CE nº 01/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 Poder Executivo; 15.00 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 12.365.0023.1016 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares para Educação; 4.4.90.51 Obras e Instalações; 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 116/2025
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 116/2025. PA Nº 078/2026. PARTES: Município de São Roberto/MA e a Empresa Moriah Empreendimentos e Serviços Ltda, CNPJ nº 26.659.908/0001-03. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e de execução da Prestação de Serviços de Construção de Creche/Pré-escola EMEIC (Creche/Pré-escola Tipo 2), na sede do Município de São Roberto/MA. VALOR: R$ 2.097.331,12 (dois milhões e noventa e sete mil e trezentos e trinta e um reais e doze centavos). DATA DA ASSINATURA: 12/05/2026. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e CE nº 02/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 Poder Executivo; 15.00 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 12.365.0023.1016 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares para Educação; 4.4.90.51 Obras e Instalações; 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 117/2025
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 117/2025. PA Nº 079/2026. PARTES: Município de São Roberto/MA e a Empresa Moriah Empreendimentos e Serviços Ltda. CNPJ nº 26.659.908/0001-03. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e de execução da Prestação de Serviços de Construção de uma escola com 4 salas de aula, padrão FNDE, no Povoado Centro do Vidal, Zona Rural do Município de São Roberto/MA. VALOR: R$ 859.818,23 (oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e três centavos). DATA DA ASSINATURA: 12/05/2026. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e CE nº 03/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 Poder Executivo; 15.00 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 12.365.0023.1016 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares para Educação; 4.4.90.51 Obras e Instalações, 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 162/2025. PA Nº 037/2026. PARTES: Município de São Roberto/MA e a Empresa Campos de Melo Engenharia Ltda, CNPJ nº 27.810.823/0001-39. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e de execução da Prestação de Serviços inerentes à Reforma e Ampliação da Unidade Integrada Remy Soares no Município de São Roberto/MA. VALOR: R$ 485.350,34 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 04/03/2026. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e CE nº 04/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 Poder Executivo; 13.00 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica; 12.361.0023.1010 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares para Educação; 4.4.90.51 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026-SECD

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.038/2026-SECDH. EXTRATO DE AVISO DE RESULTADO MUNICIPIO DE SITIO NOVO, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano SECDH, torna público que nos autos do certame em epigrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à empresa: W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.XXX.XXX/0001-57, com o valor de R$ 206.750,00 (duzentos e seis mil e setecentos e cinquenta reais). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SENDO AS FESTAS JUNINAS DO ANO 2026 NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA. Publique-se.

Sítio Novo-Maranhão, 3 de junho de 2026.
FERNANDA DINIZ DA SILVA
Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2026-SEMED

Processo Adm. Nº 1.031/2026-SEMED. EXTRATO DE AVISO DE RESULTADO MUNICIPIO DE SITIO NOVO, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano - SECDH, torna público que nos autos do certame em epigrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à empresa: W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.XXX.XXX/0001 57, com o valor de R$ 206.750,00 (duzentos e seis

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1374 Fls. Rubrica

mil e setecentos e cinquenta reais). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SENDO AS FESTAS JUNINAS DO ANO 2026 NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA. Publique se.

Sítio Novo-Maranhão, 9 de junho de 2026
IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA
Secretaria Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026-SECDH

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.038/2026-SECDH. EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2026-SECDH

CONTRATO Nº 117/2026-SECDH - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano a Sra. FERNANDA DINIZ DA SILVA. CONTRATADA: W E COMERCIOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.XXX.XXX/0001-57, com sede Na Cidade De DAVINOPOLIS-MA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SENDO AS FESTAS JUNINAS DO ANO 2026 NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO E CULTURA; 13.392.0473.4029.0000 - Manutenção Das Atividades Culturais E Artísticas; Natureza de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 500- Recursos Não Vinculados De Impostos. VIGÊNCIA - O prazo de vigência deste início na data de 08/06/2026 e encerramento em 31/12/2026, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. VALOR: é de R$ 206.750,00 (duzentos e seis mil e setecentos e cinquenta reais).

Sítio Novo-Maranhão, 8 de junho de 2026.
FERNANDA DINIZ DA SILVA
Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2026

Processo Administrativo nº 010605/2026

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte-MA, através da Comissão Permanente de Contratação, realizará licitação na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para a Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais para atender as necessidades do Município, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas, do dia 26/06/2026. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.licitasucupiradonortema.com.br/, no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na integra nos sites: https://www.sucupiradonorte.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia, https://www.gov.br/pncp/pt-br e poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Contração, sito à Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111, Centro, Sucupira do Norte/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: pm.sucupiradonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: +55 99 99177-2693.

Sucupira do Norte -MA, 9 de junho de 2026.
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 73/2026 - PMTF/MA. PROCESSO Nº 31/2026 - PMTF/MA. Concorrência Eletrônica nº 004/2026-PMTF/MA. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, CNPJ nº 06.997.563/0001-87, e a empresa CONSTRUTORA M. S. LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.808.191/0001-24. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia/Arquitetura para construção de unidades habitacionais do programa moradia digna, novo PAC, no município de Tasso Fragoso - MA. VALOR GLOBAL: R$ 2.715.343,97 (dois milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e quarenta e três reais, e noventa e sete centavos. PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses, a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço. VIGÊNCIA: 17 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orgão: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - TASSO FRAGOSO Unidade: 14 SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL, TRAB, CIDAD E HABITAÇÃO / FMAS Ação Função: 08 Subfunção: 244 Programa: 0009 Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2-095 08.244.0009.2-095 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte de Recursos 1 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 1 500 Recursos não Vinculados de Impostos. Data: Tasso Fragoso - MA, 01 de junho de 2026. Assinatura: Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira. Prefeito Municipal de Tasso Fragoso - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2026 - CPL/PMVF

A Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA, localizada na Av. Wilson Branco, s/n, Centro, CEP: 65320-000 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 004/2026, no dia 26/06/2026 às 14h00, horário de Brasília, objetivando "contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica de estradas vicinais no Município de Vitorino Freire/MA, com intervenção prevista no Povoado Centro do Antonio Branco, conforme definido no Convênio nº 980334, firmado no âmbito do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR", conforme especificações descritas no Termo de Referência anexo do Edital. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias uteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 12:00h. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site: https://transparencia.vitorinofreire.ma.gov.br/index.php?class=Home, na aba "licitações" ou no portal de compras do Município, www.licitacaovitorinofreire.com.br. Informações pelo e-mail: licitacaovitorinofreire@gmail.com.

Vitorino Freire -MA, 9 de junho de 2026.
VANDERLEY VIEIRA SOARES
Agente de Contratação

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

RETIFICAÇÃO

No texto AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2026 publicado no Diário Oficial da União na Edição nº 98, seção 03 na página 226 do dia 27 de maio de 2026, ONDE SE LÊ: abertura no dia 12 de junho de 2026, LEIA-SE: abertura para o dia 26 de junho de 2026. Informações e esclarecimentos: pelo e mail licitacaocamaradeestreito@gmail.com e sítio. https://www.cmestreito.ma.gov.br/. Ou no sítio https://licitanet.com.br/ Estreito/MA, 09 de junho de 2026. Helismar Moreira de Freitas - Presidente da Câmara Municipal de Estreito/MA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

RESULTADOS DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7/2026

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2026.

A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT torna público para conhecimento dos interessados que na Concorrência Pública de que trata o Edital nº. 07/2026, que tem como objeto a Concorrência Pública 07/2026, regido pela Lei nº. 14.133/2021 de 1º de abril de 2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de REQUALIFICAÇÃO DA AV. OSMAR DEMENECK, compreendendo a implantação e/ou adequação de infraestrutura urbana, paisagismo, mobilidade ativa, acessibilidade universal, equipamentos de lazer e instalações complementares, conforme Projetos de Arquitetura, Projetos Complementares, Memorial Descritivo, Peças Graficas e Orçamento da Obra (Volume 01), em atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, do Município de Aripuanã-MT, sagrou-se vencedora a empresa: MUNDIAL CONSTRUTORA E MONTAGENS LTDA inscrita sob o CNPJ n.º 13.777.147/0001-34, no valor total de R$ 3.972.490,00 (três milhões novecentos e setenta e dois mil quatrocentos e noventa reais). Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site http://www.aripuana.mt.gov.br, pelo e mail liritacao@aripuana.mt.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565 3900

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 7/2026

RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 007/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2026.

O Município de Aripuanã, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 07/2026, que tem como objeto o registro de preço para futura e eventual prestação de serviços de locação de equipamentos de recreação e brinquedos infláveis/mecânicos, incluindo transporte, montagem, desmontagem e monitoria, atendendo as necessidades das Secretárias Municipais de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. EMPRESA VENCEDORA: 46.278.325 KENNEDY MONTEIRO DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o numero 46.278.325/0001-31, vencedora com o valor R$ 950.410,00 (novecentos e cinquenta mil quatrocentos e dez reais). Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site http://www.aripuana.mt.gov.br, pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã - MT, 9 de junho de 2026.
EDIR SPREDEMANN
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026

Processo Administrativo nº 053/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, MATO GROSSO, através de sua pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 025/2026 torna público, para conhecimento dos interessados, que fara realizar no dia 23/06/2026 as 09:00H (Horário de Brasília), plataforma Licitanet, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2026, no Tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", com COTAS EXCLUSIVAS P/ ME E EPP/MEI, modo aberto, plataforma Licitanet, com o objeto. "REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) DE ACORDO COM A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS (REMUME 2024/2025)". Maiores informações poderão ser obtidas junto ao departamento de licitação, no Paço Municipal, sito a Rua Naor Ferrari nº 1080, pelo telefone: 066 3592-3206, site: www.brasnorte.mt.gov.br e e-mail: licitacao@brasnorte.mt.gov.br.

Brasnorte - MT, 9 de junho de 2026.
EDICLEIA LUCAS DA SILVA
Pregoeira

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2026

A Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, torna publico para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação com modalidade Pregão Eletrônico Nº 009/2026 o qual teve sua abertura dia 28 de maio de 2026 às 09:00 horas (horário de Brasília), onde reuniram-se a Sra. Pregoeira, nomeada pelo Decreto Municipal 025/2026, tendo como objeto "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE RESULTARAM COMO FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026 PROCESSO LICITATÓRIO 017/2026 ESSENCIAIS PARA GARANTIR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRASNORTE - MT." Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Quantidade de item: 8 (oito). Teve como vencedores as empresas: BOM PREÇO SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ: 33.507.345/0001-95 para o item 1, 2 e 6 do edital, com valor total final de R$ 478.401,60 (quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos); COMERCIAL LUAR LTDA, inscrita no CNPJ: 02.545.557/0001-33 para o item 3, 5 e 8 do edital, com valor total final de R$ 99.873,10 (noventa e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e dez centavos); ALIMEX LMA LTDA, inscrita no CNPJ: 55.602.279/0001-75 para o item 4 e 7 do edital, com valor total final de R$ 114.609,90 (cento e quatorze mil, seiscentos e nove reais e noventa centavos).

Adjudico e Homologo a presente licitação, Edelo Marcelo Ferrari, Prefeito.

Brasnorte/MT, 8 de junho de 2026.
EDELO MARCELO FERRARI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4026/2025. CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NA CHÁCARA 06-A.1, AVENIDA AMARO FRANCISCO DA SILVA, BAIRRO RENASCER, MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO, A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A MONTAGEM, A REALIZAÇÃO DE TESTES E AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS ÀS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, INCLUINDO A INFRAESTRUTURA ESSENCIAL NECESSARIA, CONFORME PROPOSTA N.º 040078/2025, PROGRAMA MHIS SUB 50 - NOVO PAC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. Estando o processo concluso em todas as suas fases, e, obedecidas as normas estatuídas na Lei nº 14.133/21; considerando que a proposta apresentada atende aos interesses do Município; e considerando serem os preços compatíveis com as disponibilidades financeiras e orçamentárias. ADJUDICO o objeto licitado a EMPRESA: HJR Engenharia LTDA, inscrita sob CNPJ 43.707.950/0001-63, situada em Avenida Araguaia, Nº 404, Sala 01, Centro, Água Boa/MT, CEP: 78.653-000, Tel.: (66) 98449 2120, email: contato@hjrengenharia.com, neste ato representada por Hercules Junior Fernandes Lopes, nº do CPF ***.151.211-**. Vencedora do presente certame, com VALOR GLOBAL de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais). Conforme definido na Ata de Julgamento do Procedimento Licitatório.

Canabrava do Norte - MT, 19 de maio de 2026.
NFULISON DA SILVA LIMA
Prefeito